



Televes behält sich das Recht vor, das Produkt zu modifizieren

## Messgerät H30D+ (DVB-C) mit DOCSIS 3.1

Das H30D+ ist ein leichtes, kompaktes und robustes Gerät, das eine Vielzahl von Funktionalitäten umfasst um analoge oder digitale DVB-C-Signale zu messen, zu analysieren und zu prüfen. Es besteht durch die erweiterte DOCSIS 3.1-Messungen, die automatische Überwachung des gewünschten Kanals, die doppelte Überprüfung der Datenverbindungen und die Information über den Programminhalt eines QAM-Kanals, neben anderen leistungsstarken Funktionen.

Die Bedienung des Messgeräts ist dank des Multiscreen-Systems noch flexibler: Der Benutzer kann es aus der Ferne verwalten und seine Inhalte auf seinem eigenen Mobilgerät (Android, iOS oder PC) anzeigen. Dank WLAN- und Bluetooth-Konnektivität kann man mit allen Annehmlichkeiten einer drahtlosen Verbindung arbeiten. Außerdem ist ein universelles Armband für Mobilgeräte bis 6" im Lieferumfang enthalten, so dass die Nutzung eines Smartphones noch komfortabler wird.

Wie alle anderen Messgeräte, die vollständig in der Televes Corporation entwickelt und hergestellt werden, nutzt auch das H30D+ die Vorteile der digitalen Verarbeitungstechnologie und bietet dem Anwender eine hohen Reaktionsgeschwindigkeit und mathematische Messgenauigkeit, die der von Laborgeräten entspricht.

### Art.Nr H30DPLUS

|        |               |
|--------|---------------|
| Ref.Nr | 593902        |
| EAN13  | 8424450240878 |

## Highlights

- Multiscreensystem mit Touch-Steuerung: Anzeige des Messbildschirms auf einem mobilen Gerät und Steuerung des Messgeräts durch Touch-Gesten und Tasten
- WiFi- und Bluetooth-Konnektivität

- Digitale Echtzeit-Verarbeitung
- Leichtes und robustes Gehäuse
- Intuitive Bedienoberfläche
- DOCSIS 3.1
- Optional mit WLAN und IPTV Analyzer und HEVC Darstellung
- Die fortschrittliche Messoption des H30+ für einen Kanal stellt automatisch den Kanaltyp fest und zeigt die Audio- und Videoniveaus, V/A und C/N für Analogsignale und den Pegel sowie C/N, MER, Pre-BER und Post-BERM im Digitalmodus. Alle diese Messungen erfolgen mit nur einem Tastendruck
- Alle Messungen werden durch Drücken einer einzigen Taste durchgeführt, und die Ampeldarstellung hilft dabei Installationsfehler zu vermeiden

## Eigenschaften

---

### Multi-Screen und Fernsteuerung

Steuerbar von jedem Android-, iOS-Gerät oder PC aus



Das Multiscreen-System beim H30D+ ermöglicht es, den Bildschirm des Messgeräts auf einem Smartphone oder Tablet anzuzeigen, um das Gerät fernzusteuern oder einfach nur um mit einem größeren Bildschirm zu arbeiten.

Der Installateur kann so von überall in der Anlage (Abhängig von den Reichweiten der jeweiligen Verbindung (Wi-Fi oder Bluetooth)) drahtlos auf das Gerät zugreifen, so verwendet er während der Installation stets sein eigenes Gerät.

### Wi-Fi- und Bluetooth-Konnektivität

Drahtloser Zugriff auf das Antennenmessgerät



Ausgestattet mit 2,4/5 GHz Wi-Fi und Bluetooth Schnittstelle, ermöglicht das Gerät einen sicheren Zugriff über ein Android-, iOS-Gerät oder PC. Auf diese Weise kann die WEB-Applikation verwendet werden, um so Kanalpläne und Benutzerprofile aufzurufen oder zu bearbeiten, Messungen zu exportieren usw.

## Robust und leicht


Absolute Zuverlässigkeit



Ein exklusives Gummgehäuse aus Doppelspritzguss und Kunststoffpolykarbonat garantieren Schutz und Lebensdauer. Das H30D+ wiegt nur etwa 500 Gramm, so dass es bequem transportiert und eingesetzt werden kann. Sie können es in der Tasche tragen oder auch den Tragegurt nutzen, um es über die Schulter zu hängen... Sie werden es kaum bemerken...!

## Intuitives Bedienkonzept

Optimieren Sie die Lernkurve

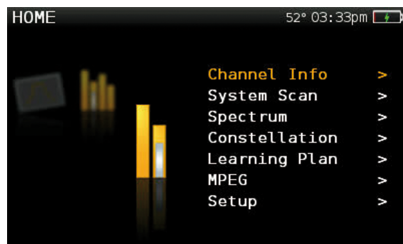

Dank des Menüaufbaus auf einer Ebene ist die Suche jetzt sehr einfach, da alle Funktionen intuitiv dargestellt sind: bessere Nutzung, höhere Betriebsgeschwindigkeit, maximale Produktivität. Keine Funktion erfordert mehr als drei aufeinanderfolgende Tastendrücke, um die gewünschte Tätigkeit zu erreichen. Sie können nichts Einfacheres finden, da Sie durch die Funktionen navigieren können, ohne das Anwenderhandbuch gelesen haben zu müssen.

## Lange Akkubetriebszeit

Bis zu 4 Stunden nach vollständigem Aufladen



Ein hochwertiger Li-Ion Akku sowie unsere fortschrittliche Technologie mit niedrigem Verbrauch bieten ausreichend Stromversorgung für längere Tätigkeiten. Dazu kommt, dass eine Schnellladung in einer Stunde dem Messgerät fast drei Stunden anhaltenden Betrieb bietet.

## Made in Televes

Qualitätsgarantie



Das H30D+ wurde vollständig von Gsertel, einem Unternehmen der Televes Corporation, entwickelt. Dort hat sich unser erfahrenes und hochqualifiziertes Ingenieurteam darum gekümmert, die digitale Verarbeitung in ein 500 Gramm schweres Digitalmessgerät einzubauen. Jedes H30D+ enthält über 5.000 Bauteile und integrierte Schaltungen.

## Funktionalitäten

### Erweiterte DOCSIS 3.1-Messungen


Ohne ein Detail auszulassen

| Docsis > D3.1 Advanced |     | 06:18              |
|------------------------|-----|--------------------|
| ID                     | 197 | PLC Freq 850.0 MHz |
| 834.0 - 1000.0 MHz     |     | PLC lev -3.3dBmV   |
| Lev avg -2.0dBmV       |     | PLC MER 40.6 dB    |
| Lev max -1.1dBmV       |     | PLC CWE 0.0        |
| Lev min -4.2dBmV       |     | NCP CWE 0.0        |
| MER avg 41.1 dB        |     | A CWE Corr 1.4E-3  |
| MER std dB             |     | A CWE Un 0.0       |
| MER pctl 39.2 dB       |     |                    |

Diese Funktion zeigt alle Messungen für den DOCSIS-OFDM-Kanal an. Zusätzlich zu den MER- und Pegelmessungen werden auch alle PLC- und NCP-Messungen angezeigt.

### LT-Überwachung


Automatische Überwachung eines gewünschten Kanals

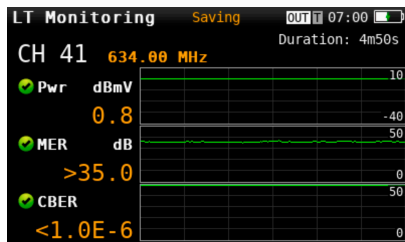

Die Langzeitüberwachungsfunktion des H30D+ ermöglicht die automatische Überwachung des gewählten Kanals. Sobald das Zeitintervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Messungen gewählt wurde, nimmt das H30D+ automatisch alle Messungen des gewählten Kanals auf und speichert sie.

## Schräglage-Funktion


Immer entzerrt



Ein schneller Blick auf ein Signal mit den Pegelunterschieden in einem spezifischen Frequenzbereich ermöglicht Ihnen, angemessene Glättung oder Entzerrung zur Einstellung anzuwenden. Nutzen Sie Ihr Messgerät optimal und sehen Sie sich auf einen Blick den Status der Trägerleistungsniveaus anhand der Ampeldarstellung an. Eine beliebige Anzahl zwischen 2-12 Analog- oder Digitalkanälen oder DOCSIS kann unter Einsatz der Schräglage-Funktion gemessen werden. Man kann sogar wählen, welche Träger unter den bei der Messung enthaltenen Kanälen der Bezugspunkt für die Schräglagen-Festlegung sein soll.

## Status CMTS Synchronisierung


Synchronisation mit der Kopfstelle

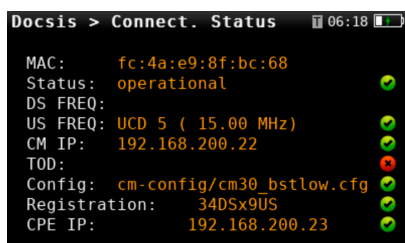

Erfassen Sie Schritt für Schritt einen Pass/Fail-Test, indem das Modem eine Kopfstelle (CMTS) findet, sich mit dieser verbindet und sich dort registriert und dabei auch kritische Parameter ermittelt. Bestätigen Sie, dass das Modem zuerst den Downstream-Kanal und gleich danach den Upstream-Kanal findet. Beziehen Sie später die Konfiguration als DHCP-Adress-Server, TOD-Server-Zeit, die komplette Konfigurationsdatei und die Registrierungsinformationen.

## Messungen von Downstream und Upstream


Alles auf einen Blick

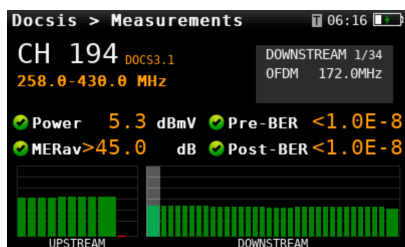

Hier können Sie eine Zusammenfassung von bis zu 34 Downstream- (32 QAM + 2 OFDM) und 10 Uploadkanälen (8 QAM + 2 OFDM) und ihren entsprechenden Gut /Schlecht Anzeigen sehen. Wählen Sie einen der Kanäle aus und sehen Sie sich die wichtigsten Messungen auf nur einem Bild an. Wählen Sie das Werks- oder Anwenderprofil, das Sie für die Einstellung der Grenzen wünschen. Sie erhalten auf einen Blick alle wichtigen Angaben von allen Kanälen, inkl. Modulation, Symbol Rate, Frequenz, Leistung, MER, preBER und postBER.

## Throughput Test


Geschwindigkeitsmesser



Mit dieser Funktion werden die Up- und Downloadgeschwindigkeiten des DOCSIS-Netzwerkes gemessen. Die Messungen erfolgen unter der Verwendung eines FTP-Servers, der vom Anwender konfiguriert werden muss (URL, Datei, get/put, Anwender und Passwort). Diese Funktion zeigt die Modem-IP-Adresse im DOCSIS Netzwerk wie auch die verhandelten Höchst- und Mindestgeschwindigkeiten (DS/US). Sobald der Geschwindigkeitstest beginnt, wird die Geschwindigkeit ständig aktualisiert.

## Service-Info


MPEG im Detail



Möchten Sie wissen, welche Inhalte in einem QAM Kanal angeboten werden? Die Service-Info-Funktion des H30D+ zeigt es Ihnen. Neben einer kurzen Servicebeschreibung erhalten Sie wichtige Parameter wie NIT, PAT und TSID des Kanals, SID und PID der einzelnen Services, Kodierungsart, Lösung und Bid Rate für Audio und Video. Eine große Unterstützung bei der Problemlösung in Verbindung mit der Kodierungskonfiguration.

## System-Scan


Installationsüberwachung

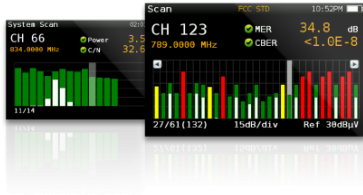

Jeder bestehende analoge und digitale Kanal wird in Echtzeit gescannt, um den gesamten Frequenzbereich überprüfen zu können. Diese Funktion nützt die Schwellenwerte (je nach Messpunkt im Netz), um klar aufzuzeigen, ob der Signalpegel der Planung bzw. Spezifikation des Netzes entspricht oder nicht, und zwar mithilfe von grünen, gelben und roten Balkenanzeigen. Dies verschafft in Echtzeit einen leicht verständlichen und schnellen Überblick über die Signalverteilung zusätzlich zu den BER- und MER- Werten des ausgewählten Kanals.

## Voltmessgerät und Brummen

Überlassen Sie nichts dem Zufall



Sie möchten nicht auch noch ein Voltmessgerät mitnehmen müssen? ... Kein Problem, das H30D+ übernimmt das auch für Sie!

Das H30D+ gibt Ihnen einen Prozentsatz für das Brummen, mit dem Sie Probleme aufgrund von Erdungs- oder Stromstörungen feststellen können, die sich aus einem beschädigten Netzschalter oder einem überlasteten Injektor ableiten können.

## Eingangs-Scan im Rückkanal


Maximum, Durchschnitt, Spitzenwert



Finden Sie die Probleme im Rückkanal bevor Ihre Kunden davon betroffen sind. Ein schlecht geschirmtes Koaxialkabel und schlechte Netzabschlüsse sind bedeutende Quellen für Eingangsruschen, das sich aufgrund der großen vom Abonnenten erzeugten Anzahl an Signalen ansammelt und an die Kopfstelle zurückgesendet wird. Die Mischung und Verstärkung der Störungen sind oftmals für die Unterbrechung der Dienste verantwortlich, sodass ein gutes Prüfmittel der Eingänge im Rückkanal oft grundlegend ist.

## IP Geschwindigkeitstest


Prüfung der Verbindungsmöglichkeit

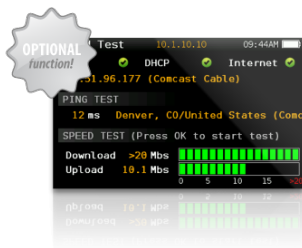

Müssen Sie ein Datennetz an der Kopfstation oder am Kundengerät schnell prüfen? Mit dem IP Geschwindigkeitstest des H30D+ können dessen Betriebsgrundparameter des Netzwerks geprüft werden, ohne den Laptop öffnen zu müssen. Dazu gehören die Up- und Downloadgeschwindigkeit wie auch die "Ping"-Zeiten und Statistiken der verlorenen Pakete.

## Modem-Emulation


Brückenbau



Diese Funktion konfiguriert das H30D+ für den Einsatz als DOCSIS Modem und um einem anderen Gerät Anschluss an das DOCSIS Netzwerk mit dem Ethernet-Port des H30D+ zu bieten. Diese Funktion zeigt den Status des Modemanschlusses wie auch die momentane Geschwindigkeit und die über das Modem gesendete Datengröße.

## Wi-Fi Analyzer (\*)

Alle Bänder (2.4 und 5 GHz)

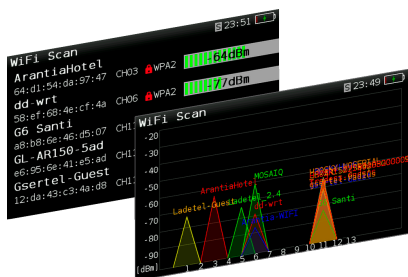


Diese Funktionalität ermöglicht eine vollständige Analyse des Wi-Fi-Bandes zur automatischen Erkennung aller Netzwerke. Alle werden jeweils durch den Namen identifiziert, und die Stärke des Signals am Zugangspunkt wird ebenfalls angezeigt. Es stehen zwei Anzeigemodi zur Auswahl. Der Modus "Liste" stellt eine Liste der erkannten Netzwerke mit den zugehörigen Daten und Leistungen zur Verfügung, während der Modus "Karte" diese auf einer zweiachsigen Karte darstellt: Leistung vs. Frequenz.

(\*) Optionale Ausstattung: H30EUP-WIFI.



## Services und IPTV Analyzer (\*)

Informationen zu IPTV und HF-Services

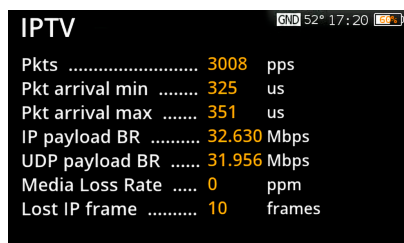

| IPTV                  |             |
|-----------------------|-------------|
| Pkts .....            | 3008 pps    |
| Pkt arrival min ..... | 325 us      |
| Pkt arrival max ..... | 351 us      |
| IP payload BR .....   | 32.630 Mbps |
| UDP payload BR .....  | 31.956 Mbps |
| Media Loss Rate ..... | 0 ppm       |
| Lost IP frame .....   | 10 frames   |

Es ermöglicht die Demodulation und Analyse von IPTV-Streams (sowohl Unicast als auch Multicast), nicht nur durch Videoanzeige, sondern auch durch Anzeige der Gesamtbitrate und Bitrate für jeden vorhandenen Service. Die relevanten Informationen für jeden Service sind ebenfalls bereits enthalten: SID, VPID, AID, Videoprofil, Bitrate für Audio und Video. Zusätzlich vervollständigt diese Option die HF-Messungen, da alle diese Informationen nach Services auch für diese Art von Signalen analysiert werden.

Für IPTV-Signale werden auch spezifische Protokollmessungen (UDP/RTP) durchgeführt, wie z.B. UDP-Format, Media Loss Rate, Lost IP Frames.

(\*) Optionale Ausstattung: Art. Nr. H30EUP-IPTV.

## HEVC Bildwiedergabe auf dem Messgerät (\*)

und auch am mobile Gerät



Mit dieser Funktionalität wird das neue Kompressionsformat HEVC H.265 unterstützt und ermöglicht die Anzeige von Videosignalen mit einer maximalen Full HD-Auflösung (1920 x 1080). Die Informationen können sowohl auf dem Bildschirm des Messgeräts als auch auf dem mobilen Gerät (Multiscreen-Modus) angezeigt werden, sofern Ihre Hardware H.265-kompatibel ist (normalerweise ein Smartphone, Tablet oder PC der neusten Generation).

(\*) Optionale Ausstattung: Art. Nr. H30EUP-HEVC.

## Technische Spezifikationen

| H30D+                                |   |
|--------------------------------------|---|
| Mechanische Eigenschaften            |   |
| Display                              | 2.8" TFT 400 x 240 Farbdisplay  |
| Gewicht                              | 633 g   |
| Maße                                 | 175x100x52 mm / 6,9x3,9x2 (HxWxD)   |
| Stromversorgung                      | Eingang: 100-240 V~ 50-60 Hz Ausgang: 12 VDC, 2 A   |
| Akku                                 | Li-Ion Akku(7,2V DC, 2550mAh)   |
| Akkulaufzeit                         | <4 Stunden (abhängig von der Betriebsart)   |
| Schnittstellen                       | Bluetooth, Wi-Fi 2,4/5 GHz, Ethernet 1 Gb, USB 2.0  |
| Elastizität                          | Es übersteht Stürze aus 1m auf Betonoberflächen unbeschadet auf allen Seiten                            |
| Messdatenspeicher                    | 400 MB (intern) für Messungen   |
| Impedanz                             | F-Stecker - 75 Ohm  |
| Technische Eigenschaften             |   |
| Frequenz                             | 5 bis 1218 MHz  |
| Resolution                           | 50 kHz  |
| Impedanz                             | 75 Ohm  |
| Eingangsspegel                       | 45 - 125  |
| Standards                            | ITU-T J.83 Annex A/B/C standard   |
| Modulation                           | 16/32/64/128/256 QAM, QPSK  |
| Symbolrate                           | 2 bis 6,9 Msps  |
| MER                                  | 40 dB   |
| Digital Measurements DVB-C           | Pegel<br>MER<br>C/N<br>Pre-BER, Post-BER (Annex B)<br>BER (Annex A/C)<br>Konstellation mit Zoomfunktion |
| Analoge Messungen                    | V/A ratio<br>C/N  |
| DOCSIS 3.1                           | ✓   |
| Info über angezeigte MPEG - Services | ✓   |
| IP Geschwindigkeitstest              | ✓   |
| Advanced API                         | ✓   |
| Wi-Fi- und Bluetooth-Konnektivität   | ✓   |
| LT-Überwachung                       | ✓   |
| Wi-Fi Analyzer                       | Optionale   |
| Services und IPTV Analyzer           | Optionale   |

HEVC Bildwiedergabe

Optionale