


HELIOS TITAN EHT 1 bis 20 m² Flächenleistung!

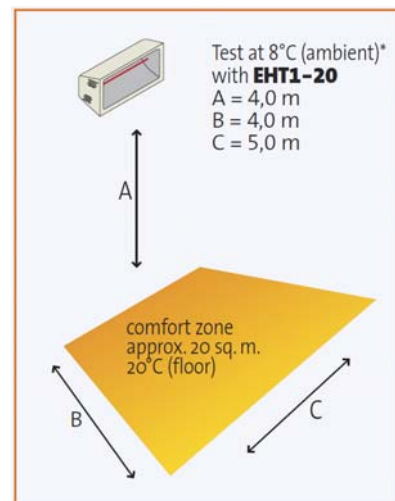

- Heizstrahler der Titan Super Power Serie mit enormer Flächenleistung
- Für **Arbeitsplatzbeheizung, Materialerwärmung bei hohem Befestigungspunkt**
- Sekundenschnelle Strahlungs-Sofortwärme, zielgenau für große Flächen und aus großen Höhen
- Durch **IP25 Strahlwasserschutz** auch in feuchter Umgebung, universell innen und außen, einsetzbar
- Für Wand- oder Deckenmontage, **Ösen für Seil- oder Kettenabhängung**
- Gehäuse in Gewerbequalität
- Die Geräte sind geeignet für Montagehöhen bis 3,0 m, bzw. 4,0 m. Bei Gerätegruppen auch höher
- Sehr großer, symmetrischer XXL-Reflektor für ein extrem großes, homogenes Wärmefeld
- 7.000 Stunden. Ein Jahr Garantie, auf die Hochleistungsheizlampe
- Flächenleistung bei 1.500 Watt bis ca. 15 m² (je nach Umgebungstemperatur)
- Flächenleistung bei 2.000 Watt **bis ca. 20 m²** (je nach Umgebungstemperatur)
- Komplett mit Wandhalter und Front-Schutzgitter

| Bestellnr | Modell / Serie | Bezeichnung | Schutzart | Farbe | Leistung | GLN |
|-----------|----------------|-------------|-----------|----------|----------|---------------|
| 3144 | Helios | EHT1-15 | IP25 | RAL 9016 | 1.500 W | 4260265431455 |
| 3145 | Helios | EHT1-20 | IP25 | RAL 9016 | 2.000 W | 4260265431452 |

| | |
|----------------|---|
| Art der Wärme | Strahlungs-Sofortwärme |
| Stromanschluss | 220-240V / 50/60Hz |
| Leistung | 1.500 oder 2.000 W |
| Ampere | 1.500 W = 6,5 A / 2.000 W = 8,7 A |
| Absicherung | Empfohlen: Träge Sicherung (C-Automat) oder Dimmer |
| Schutzart | IP25 |
| Zulassung | CE |
| Kabel | Länge 1,5 m |
| Montagehöhe | EHT1-15 = bis max. 3,0 m – EHT1-20 = bis max. 4,0 m. Bei Gerätegruppen auch höher Ideale Anbringung: 45 Grad Geräteneigung auf der vertikalen Achse |
| Gewicht | 3,8 kg |
| Maße | 47 x 23 x 17 |

