



Elektronischer Funkeinsteckantrieb


S&SO RS100 io

Der erste intelligente Plug & Play Funkantrieb verbindet herausragende Vorteile für den Installateur mit einzigartigem Mehrwert für den Nutzer, z.B. ein extrem geringes Laufgeräusch und sanfte Fahrbewegungen an den Endlagen. Zwei Fahrgeschwindigkeiten können konfiguriert und vom Nutzer (je nach Steuerung) aufgerufen werden. Antrieb mit laufender elektronischer Drehmomentüberwachung (TCS = Torque Control System), Hinderniserkennung beim Schließen (bei Verwendung fester Wellenverbinder) und Anfrierschutz. Automatische Erkennung der Drehrichtung. Endlagen können entweder automatisch (mit zyklischer Korrektur) oder fix eingestellt werden. Eine Zwischenposition kann schnell und einfach individuell definiert und über einen (Hand-/Wand-) Sender oder eine io-Sonnenschutzsteuerung angesteuert werden. Die einzigartige io-Technologie erlaubt einfachste Konfiguration und Einbindung der Antriebe in eine Hausinstallation mit den io-Steuerungsprodukten.

Wichtiger Hinweis:

Bei Betrieb mit automatischer Endlage unten: feste Wellenverbinder notwendig.

Bei Betrieb mit automatischer Endlage oben: fester Anschlag (Stopper oder Winkelendschiene).

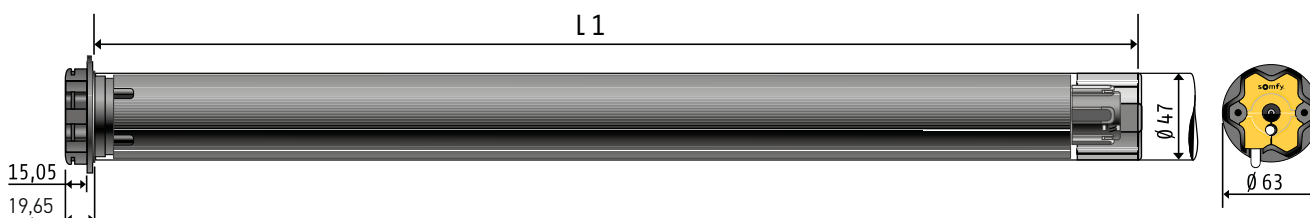

230 V, 50 Hz - mit Adapter, Mitnehmer, 3 m Kabel

Bezeichnung	Nm	U/min	Welle	L 1 in mm	Leistung in W	Artikel-Nr. 3 m Kabel weiß	Artikel-Nr. 3 m Kabel schwarz
S&SO RS100 io 6/17	6	17	SW 50	464	40	1 033 275	1 033 276
			SW 60 ED				
			SW 70 ESM				
S&SO RS100 io 10/17	10	17	SW 50	478	55	1 038 035	1 038 036
			SW 60 ED				
			SW 70 ESM				
S&SO RS100 io 15/17	15	17	SW 50	521	80	1 039 969	1 039 970
			SW 60 ED				
			SW 70 ESM				
S&SO RS100 io 20/17	20	17	SW 50	538	100	1 041 947	1 041 948
			SW 60 ED				
			SW 70 ESM				

Adaptionen für weitere Wellen sowie geeignete Motorlager finden Sie im Kapitel Zubehör.

Antriebe für
Rollläden und
Markisen

Baureihe
40/50/60
und sonstige
Antriebe