

## RTS03 Einbausender Multifunktion

An den Einbausender RTS03 können zwei handelsübliche Taster, zwei Schalter oder ein Jalousieschalter angeschlossen werden.

Damit werden herkömmliche Schalterprogramme zu Funkschaltern und können somit Easywave-Empfänger bedienen.

Durch die geringe Baugröße, ist eine Installation direkt in der Unterputz-Dose problemlos möglich.

Die Spannungsversorgung des Senders erfolgt entweder über die eingebaute Batterie oder drahtgebunden mit 3V DC.

**Eine Version für alles:** Durch umschaltbaren Betriebsmodus, kompatibel zu allen Easywave-Betriebsarten!



RTS03E5002C01-K

### Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave-Telegramm
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	2
Sendedauer	max. 36 Sekunden
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3V-Batterie, CR2032 oder 3V DC drahtgebunden
Bedienung	durch angeschlossenen Taster/Schalter
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen (B/L/H)	33/36/14,5 mm (ohne Kabel)
Gewicht	10g


### Lieferumfang

- Einbausender Multifunktion
- Batterie
- Bedienungsanleitung


### Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung
RTS03E5002C01-K	Einbausender, Easywave, 2x IMPULS   2x EIN/AUS   1x AUF/STOPP/ZU, weiß


### Anschlussplan

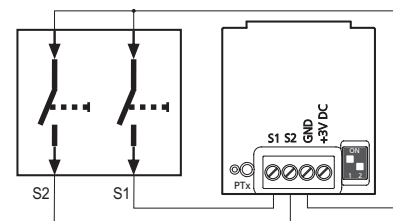

Anschluss Taster

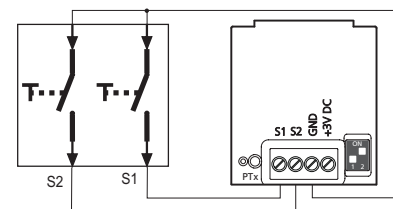

Anschluss Schalter

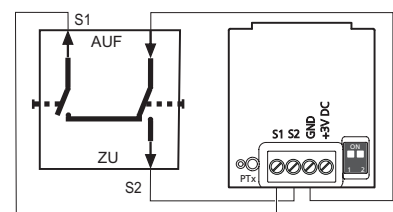

Anschluss Jalousieschalter