

# Infrarot-Bewegungssensor VARDIFLEX Tara

## 88088




Mit dem rutec Infrarot-Bewegungssensor VARDIFLEX Tara können Sie einfarbige VARDIFLEX Tara mit Hilfe durch Bewegungserfassung schalten. Der Sensor wird zwischen Einspeisung und der VARDIFLEX Tara Leiste gesetzt und ermöglicht das Ein- sowie Ausschalten der Leiste mit Hilfe von Bewegungserfassung in einem Erfassungsbereich von 20 mm.


### Technische Daten:

Artikel Nr.	INPUT	OUTPUT
88088	12 V DC	1x 31,2 W

### Produktabmessungen:

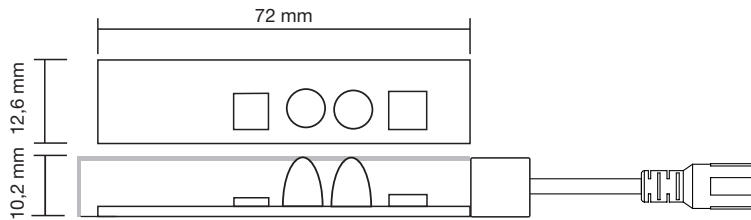


### Verdrahtungsschema:

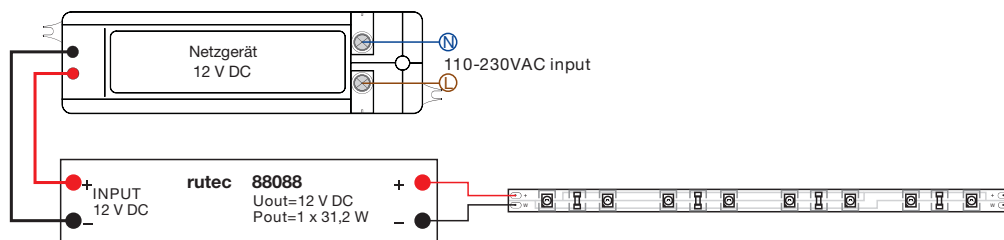

### Intallations- u. Bedienungshinweise:

1. Stellen Sie sicher, dass das Netzgerät von der Netzspannung getrennt wurde, bevor Sie den Sensor mit der VARDIFLEX Tara verbinden.
2. Klicken Sie den Infrarot-Bewegungssensor VARDIFLEX Tara an den Anfang der Tara-Leisten ein.
3. Versorgen Sie das Sensor-Modul über die beiliegende Einspeisung mit offenem Kabelende mit 12 V DC.
4. Beachten Sie unbedingt die Polarität. Eine umgekehrte Polung zerstört die Sensor Platine.
5. Eine kurze Bewegungserfassung schaltet die Tara-Leisten Ein/Aus.

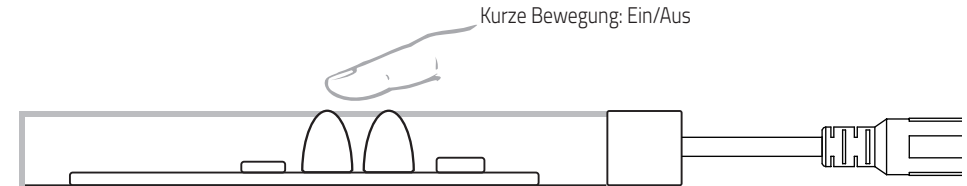

### Sicherheitshinweise:

1. Beauftragen Sie mit der Installation eine Elektrofachkraft.
2. Der LED Controller ist nicht wasserdicht. Bitte schützen Sie den Controller vor direkter Sonnenstrahlung und vermeiden Sie Regen. Bei einer Außeninstallation ist sicherzustellen, dass der Controller in einem wasserdichten Gehäuse verbaut wird.
3. Vergewissern Sie sich immer, dass das Gerät an einem Ort mit guter Belüftung installiert wird, um die richtige Betriebstemperatur zu gewährleisten.
4. Überprüfen Sie, ob die Spannung und der Netzadapter für den Controller geeignet sind und ob die Benennung der Anode und Kathode mit der des Controllers übereinstimmt.
5. Bitte stellen Sie sicher, dass ein angemessener Kabelquerschnitt für die Verbindung zwischen Controller und LED verwendet wird.
6. Schließen Sie die Kabel nie im eingeschalteten Zustand an, prüfen Sie die Korrektheit der Anschlüsse und prüfen Sie auf Kurzschlüsse bevor Sie den Strom einschalten.
7. Führen Sie bitte keine Reparaturen selbst durch. Dies führt zum Erlöschen der Herstellergarantie.

