

Zustandsanzeige-Modul  
ZAM 600-01 W

200087980-00

## Produktbeschreibung

Zustandsanzeige-Modul mit optischer und akustischer Rückmeldung. Jeweils ein LED-hinterleuchtetes Symbol signalisiert die Zustände „Ruf“, „Nicht erreichbar“, „Sprechen“ und „Türöffnen“.

Für den Einsatz im Sprechsystem Siedle In-Home-Bus oder Siedle Multi.

In Verbindung mit dem In-Home-Bus nur mit dem Bus-Türlautsprecher-Modul Plus BTLM 651-... einsetzbar.

## Technische Daten

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Betriebsspannung:           | 12 V AC, 15–32 V DC |
| Betriebsstrom:              | 70 mA               |
| Schutzart:                  | IP 54               |
| Umgebungstemperatur:        | –20 °C bis +55 °C   |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 99 x 99 x 26        |

## Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung   | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr.  |
|---------------------|-----------------------|----------------|----|--------------|
| ZAM 600-01 W        | Zustandsanzeige-Modul | Weiß           | E  | 200087980-00 |

## Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr.  |
|---------------------|---------------------|----------------|----|--------------|
| Vario 611 W         | Lackstift           | Weiß           | 0  | 210007116-00 |

## Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr.  |
|---------------------|---------------------|----------------|----|--------------|
| Vario 611           | Dichtraumen Module  | Grau           | E  | 210007484-00 |
| ZAM 600-...         | Klemmblock          | Schwarz        | E  | 210010989-00 |


Zustandsanzeige-Modul  
ZAM 600-01 W


200087980

Seite 2



## Zeichnungen / Montage

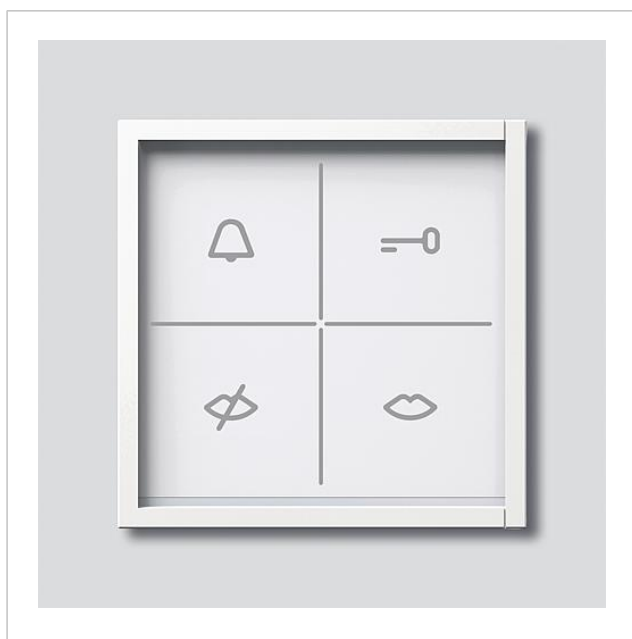



Zustandsanzeige-Modul  
ZAM 600-01 W

200087980

Seite 3

---

## Weitere Dokumente

---

|   |                       |         |               |
|---|-----------------------|---------|---------------|
| ZAM 600-0 Zustandsanzeige-Modul             | Produktinformation    | 1 MB    | herunterladen |
| ZAM 600-01, ZAM 670-0 Zustandsanzeige-Modul | Produktinformation    | 792 kB  | herunterladen |
| ZAM 600-0 Zustandsanzeige-Modul             | Konformitätserklärung | 520 kB  | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität                  | Zusatzinformation     | 43,6 kB | herunterladen |