

## RCJ01 Unterputz-Empfänger Motor/2-Tast-Bedienung

Diese Version des RCJ01 wurde für das direkte Ansteuern von Rohrmotoren konzipiert. Der Empfänger kann von fast allen Easywave-Sendern in den Betriebsarten AUF/ZU oder TOTMANN gesteuert werden. Eine Lamellenverstellung von Jalousien lässt sich in der TOTMANN Betriebsart umsetzen.

Zur Vermeidung einer Überlastung des Rolladenmotors besitzt dieser RCJ01 eine automatische Laufzeitabschaltung.

Es können bis zu 32 Sender einprogrammiert werden, dadurch lassen sich komplexe Steuerungsaufgaben einfach und platzsparend lösen. Die Programmierung ist sehr einfach und erfolgt direkt am Gerät per Tastendruck.




RCJ01E5002-04-23K

### Technische Daten

Codierung	Easywave Bis zu 32 Sender können eingelesen werden.
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	1
Spannungsversorgung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	1,2 W Stand by 1,2 W Relais geschaltet (ohne Last)
Betriebsarten	AUF/ZU (2-Tast-Bedienung, Stopp mit Gegenrichtungstaste) TOTMANN / Lamellenverstellung (max. 36 Sekunden)
Ausgänge	2 potenzialbehafte Relaiskontakte (Schließer)
Max. Kontaktbelastung	
- ohmsche Last $\cos\varphi = 1,0$	4,0 A / 920 VA
- induktive Last $\cos\varphi = 0,8$	3,2 A / 736 VA
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	46 x 46 x 25 mm

### Anschlussplan

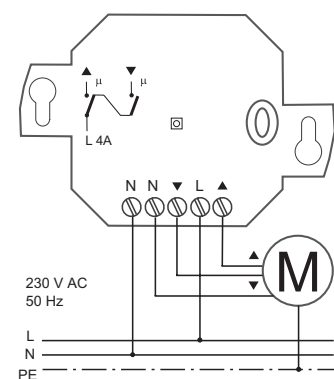

### Lieferumfang

- Unterputz-Empfänger
- Bedienungsanleitung

### Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung
RCJ01E5002-04-23K	Unterputz-Empfänger 1-Kanal, Motor/2-Tast-Bedienung