

- 7,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1200 U/min
- Drehwähler für Programme
- 15 Programme
- Zusatzfunktionen: Startzeitvorwahl, -
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz
- SoftOpening
- Automatische Trommelpositionierung
- Aquastopp Sicherheitsschlauch

**Technische Daten\* (Referenzprogramm: ECO 40- 60°C)**

- Schleuderregulierung: --/400/600/800/1000 U/min
- Energieeffizienzklasse: A
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 44,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch: 45 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:28 (h:min)
- Luftschallemission: Waschen, Schleudern 78 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 875 x 400 x 610 mm
- Türöffnungswinkel: 95 °
- Anschlusswert/Absicherung: 2,10 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220 - 240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 100 / 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 56,0 / 60,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 895 x 490 x 690 mm

EAN 5906006942540

## Technische Daten

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Modell / Art.-Nr. | WT 472 720 |
| Bauart            | Toplader   |

### Leistung

|   |           |
|---|-----------|
| Nennkapazität (kg)  | 7,0       |
| Effizienzklasse Energie / Luftschaall / Schleudern                  | A / C / B |
| Max. Schleuderdrehzahl (U/min) / Verbleibende Restfeuchte (%)       | 1200 / 54 |
| Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus):                   | 45        |
| Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen                                | 44,0      |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / im Stand-by (W)              | 0,5 / 1,0 |
| Luftschallemission Waschen dB(A) re 1 pW / Schleudern dB(A) re 1 pW | - / -     |

### Referenzprogramm ECO 40 - 60°C

|  |                |
|--|----------------|
| Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.)   | 0,7 / 53 / 208 |
| Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Teil-Befüllung (kWh / l / Min.)    | 0,4 / 43 / 162 |
| Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Viertel-Befüllung (kWh / l / Min.) | 0,2 / 35 / 162 |

### Ausstattung


|  |                     |
|--|---------------------|
| Display  | LED                 |
| Temperaturregulierung                                  | -                   |
| Schleuderregulierung                                   | --/400/600/800/1000 |
| Vorwäsche  | •                   |
| Pause  | •                   |
| Startzeitvorwahl (h) / Restzeitanzeige                 | - / - / -           |
| Programmzeit programmierbar                            | -                   |
| Programmablaufanzeige / Signal Programmende            | - / •               |
| Aqua Stopp Zulaufschlauch mechanisch                   | •                   |
| Überlaufschutz   | •                   |
| Kindersicherung / Anzeige                              | • / •               |
| Opti Dose  | -                   |
| Auto Sensor = Mengenautomatik / Schaumerkennung        | - / •               |
| Steam Touch  | -                   |
| Automatisches Unwuchtsystem                            | •                   |
| BLDC-Motor   | -                   |
| Add+ System  | -                   |
| Einfüllöffnung Durchmesser (mm)                        | -                   |
| Türdurchmesser (mm) / Öffnungswinkel (°) / Türanschlag | - / 95 / -          |
| Soft Drum  | -                   |
| Türverriegelungsanzeige                                | •                   |

### Programme / Zusatzfunktionen

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Anzahl Programme                     | 15  |
| Programme Baumwolle in °C            | -   |
| Programme Pflegeleicht in °C         | -   |
| Programme Wolle in °C                | -   |
| Programme Feinwäsche und Seide in °C | -   |
| Zusatzprogramme                      | -   |
| Zusatzfunktionen                     | Schleuderwahl, Startzeit, Funktion, Start / Pause |

### Technische Daten\*

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Unterbaufähig / säulenfähig                         | - / -                      |
| Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)                  | 100 / 150                  |
| Kabellänge mit Schukostecker (cm)                   | 150                        |
| Gerätemaße H x B x T (mm)                           | 875 x 400 x 610            |
| Anschlusswert (kW) / Absicherung (A) / Spannung (V) | 2,10 / 10 / 220 - 240 / 50 |
| Gewicht netto / brutto (kg)                         | 56,0 / 60,0                |
| Transportmaße HxBxT (mm)                            | 895 x 490 x 690            |
| <b>EAN</b>  | 5906006942540              |

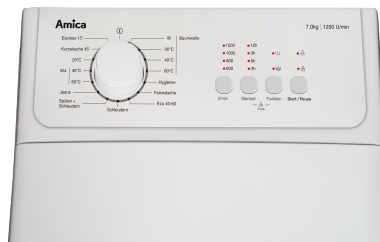

\*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.

- 1) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- 2) Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.