
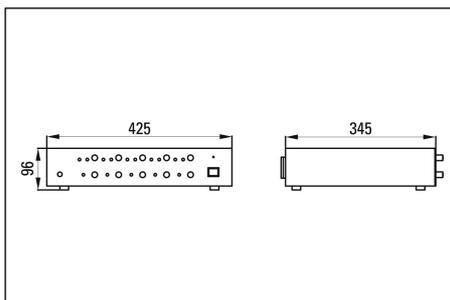


## AMP 550

5-Zonen Verstärker mit einer Leistung von 5 x 50 W. Der AMP 550 ist vielseitig einsetzbar z.B. in Restaurants, Wellness-Bereichen, Wohnhäusern, ... Er eignet sich sowohl zum Anschluss von 100 V- als auch von 8 Ohm-Lautsprechern. Der AMP 550 bietet pro Zone die Auswahlmöglichkeit von jeweils einer aus 7 Tonquellen: Mikrofon 1, Mikrofon 2/Aux 1, Aux 2-Aux 6. Somit kann jeweils in einer Zone eine der 7 Tonquellen unabhängig von den anderen Zonen gehört werden.

Es ist weiterhin pro Zone einstellbar, ob das Mikrofon 1 Priorität haben soll oder nicht; spricht man in dieses Mikrofon, so werden alle anderen Tonquellen in den Zonen mit aktivierter Priorität stumm geschaltet und man hört nur die Durchsage des Mikrofon 1.

Er kann als Tischgerät verwendet oder in 19"-Racks geschraubt werden. Er ist für den Dauereinsatz bei Spannungen von 115V oder 230V (umschaltbar) vorgesehen.

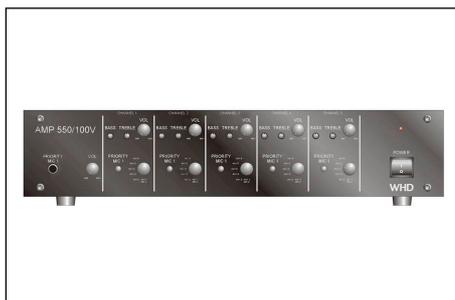

| Technische Daten       | AMP 550  |
|------------------------|--|
| Audioeingänge          | 2x Mic, davon 1x auf Line-In umschaltbar, 5x Line-In                   |
| Audioausgänge          | 5 Zonen (wahlweise 8 Ohm, 70V oder 100V)                               |
| Weitere Schnittstellen | Muteeingang zur Stummschaltung über z.B. eine übergeordnete Ela-Anlage |
| Betriebsspannung       | 115V AC / 230V AC  |
| Material               | Gehäuse: Metall  |
| Zubehör                | Mikrofonsprechstelle MIC 100, Tonquelle IR 19                          |