


### BTR 405

Der BTR 405 ist ein leistungsfähiger Bluetooth-Empfänger mit digitalem Signalprozessor (DSP), Stereo-Verstärker und 230V-Netzteil in einem kompakten Gehäuse zum Einbau in Hohlräume wie Decken, Wände, Möbel, hinter Spiegeln, ... usw. In Verbindung mit WHD-Lautsprechern eignet er sich perfekt zur Hintergrundbeschallung u.a. von Küchen, Bädern und Hotelzimmern etc.

Der BTR 405 ist auch als Set mit zwei Excitern/Körperschallwandler X 32-4 oder als Set mit vier Excitern/Körperschallwandler X 32-8 erhältlich.

Über die Android-App "BTRConfig" kann der Bluetooth-Name, die Zugriffs-Pin, die max. Lautstärke eingestellt und eins von 6 Klangpresets gewählt werden.

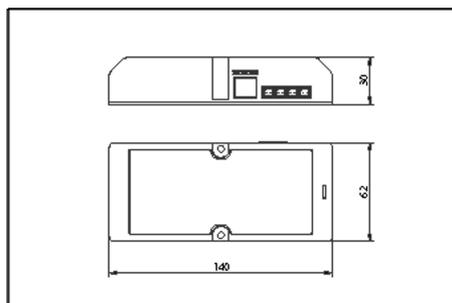

Technische Daten	BTR 405	BTR 405 Set2	BTR 405 Set4
Audioausgänge	2x10W/4Ohm, 4x5W/8Ohm (stereo)	2x10W (stereo)	4x5W (stereo)
Weitere Schnittstellen	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Betriebsspannung	110-230 V	110-230 V	110-230 V
Material	Gehäuse: Kunststoff	Gehäuse: Kunststoff	Gehäuse: Kunststoff
Zubehör	inkl. 2x Lautsprecherkabel, Länge 2m	inkl. 2x X 32-4: Exciter/Körperschallwandler	inkl. 4x X 32-8: Exciter/Körperschallwandler