

Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

Leuchtenart: Wand - und Deckenleuchte

Bezeichnung: 6339
6439 mit HF-Präsenzmelder

Schutzart: IP 65

Anwendung: Wandleuchte - und Deckenleuchte für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E integriertes, auswechselbares LED-Modul 21 W
Direktanschluss 230 V, 50 Hz
Lichtfarbe 3000°K (warmweiß)
Lichtstrom 2500 lm

Konstruktion:

Leuchte bestehend aus:

Aluminiumguß

Acrylglas, schlagfest, weiß

4 Befestigungslöcher $\varnothing 4,5$ mm im Gehäuseunterteil,

Abstand horizontal 165 mm, vertikal 138 mm

2 Leitungseinführungen mit Kabeldurchführungsstülle für Anschlußleitung max. 3 x 1,5 mm²

Anschlußklemme 3 x 2,5 mm²

Schutzleiteranschluß


Schutzart IP 65

Staubdicht

Strahlwassergeschützt

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

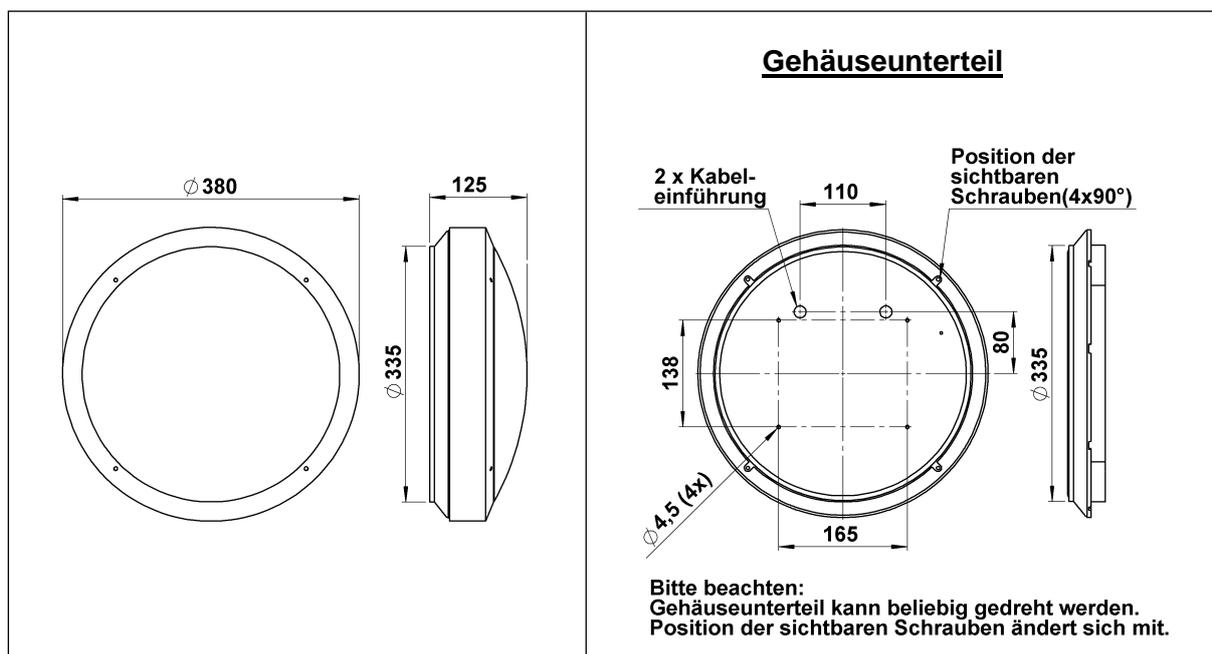

Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Die vier Schrauben im Leuchtenoberteil lösen und dieses zusammen mit dem Acrylglas abnehmen. Die beiden Schrauben am Einrichtungsblech mit LED-Modul leicht lösen, drehen und abnehmen.

Netzanschlußleitung durch die vorhandene Kabeldurchgangsstülle ziehen und das Gehäuse-Unterteil auf Montagegrund anschrauben.

Einrichtungsblech mit LED-Modul einsetzen und befestigen.

Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an Klemme herstellen.

Auf richtigen Sitz der Dichtung im Gehäuseunterteil achten.

Das Glas gemeinsam mit dem Leuchtenoberteil auf dem Gehäuseunterteil fixieren und mit Hilfe der vier Schrauben befestigen.

Leuchtmittelwechsel:

Leuchte spannungsfrei schalten.

LED-Komponente abklemmen, Schrauben lösen und Komponente austauschen.

Ersatzteil befestigen und anklemmen, eventuell vorher auf Thermo-Klebefolie achten.

Hinweis:

Zur Pflege nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

Für die Handhabung des integrierten HF-Präsenzmelder (Artikel 6439) lesen Sie bitte die beiliegende Bedienungsanleitung.