

N 90  
 BVT5662N  
 B56VT62NO EDELSTAHL



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Einbaubackofen mit VarioSteam® und SLIDE&HIDE® - intensivere Geschmackserlebnisse und freier Zugriff in den Backofen

- ✓ Hide® - die voll versenkbare Backofentür
- ✓ VarioSteam® - Die Dampfunterstützung für CircoTherm®-Backöfen macht Gerichte innen saftig und außen knusprig
- ✓ Das Duo für die perfekte Reinigung: Pyrolyse nach intensiver Nutzung - der Backofeninnenraum reinigt sich selbständig.
- ✓ EasyClean® - die umweltschonende Option für die schnelle Reinigung zwischendurch.
- ✓ FullTouch Control - einfache, präzise Backofen-Bedienung durch Fingertipp auf der glatten Oberfläche des hochauflösenden TFT-Farbdisplays.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl  
 Bauform : Einbau  
 Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch, Pyrolytisch  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 585-595 x 560-568 x 550  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 596 x 548  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 660 x 690 x 660  
 Material der Blende : Edelstahl  
 Material der Tür : Glas  
 Nettogewicht (kg) : 44,7  
 Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71  
 Beheizungsarten : Auftauen, Brotbackstufe, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten  
 Material 1. Backrohr : Emailliert  
 Kontrolle der Temperatur : elektronisch  
 Anzahl eingebauter Leuchten : 3  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 120  
 EAN-Nummer : 4242004227724  
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1  
 Energieeffizienz : A+  
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,87  
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,69  
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81,2  
 Elektroanschlusswert (W) : 3600  
 Absicherung (A) : 16  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

#### Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### Sonderzubehör

Z11CG10X0 : Grillset , Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard) , Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l , Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11TC10X0 : ComfortFlex Auszug (1 Ebene) , Z11TC16X0 : ComfortFlex Auszug (1 Ebene) und Rahmen , Z12CB10A0 : Backblech, emailliert, anthrazit , Z12CL10A0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth , Z12CM10A0 : Auflauffpfanne, emailliert, anthrazit , Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit , Z12CP10A0 : Pizzaform, emailliert, anthrazit , Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit , Z12CU10A0 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit , Z12TF36X0 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef. , Z13CV05S0 : Verblendeiste für Sockel , Z18V60X0 : Kochbuch , Z1913X0 : Backstein , Z19DD10X0 : Dampfset für Backofen , Z9220W0 : Umbauschrank , Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m



N 90

BVT5662N

B56VT62N0 EDELSTAHL

## Ausstattung

### Backofentyp und Heizart

- BVT5662N Backofen mit 14 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

### Design

- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit FullTouch Control Steuerung
- Email anthrazit

### Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

### Komfort

- 5,7" - TFT Farb- und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung
- Temperaturvorschlag  
Ist-Temperaturkontrolle  
Optische Aufheizkontrolle  
Automatikprogramme  
Sabbatschaltung
- Zusatzfunktionen:  
Automatisches Entkalkungsprogramm  
Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)  
Trocknungsfunktion
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- Back- und Bratassistent, Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 18 Stck
- EasyClock
- Schnellaufheizung
- NeffLight®, LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängegittern,

### Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Umwelt und Sicherheit

- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter


### Technische Info:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh  
Zahl der Garräume: 1  
Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 71 l

N 90  
 BVT5662N  
 B56VT62N0 EDELSTAHL

Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.

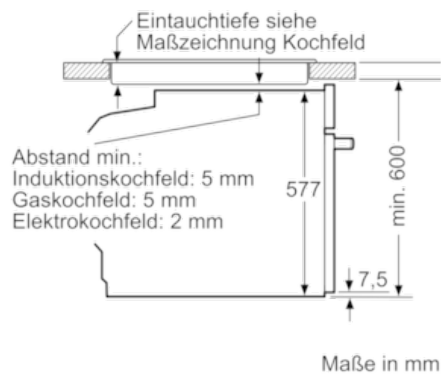

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

