

# Dexxo Smart io

Der Funkantrieb Dexxo Smart io findet seinen Einsatz im privaten Wohnungsbereich in der Motorisierung von Garagentoren (Schwing-, Sektional-, Seitenlauftor) mit einer Torbreite bis zu 5 m, einer Torfläche bis zu 12 m<sup>2</sup> oder einem Torgewicht von max. 100 kg.



Artikel-Nr.

**Dexxo Smart io Connect**

**1 216 541**

Lieferumfang: 1x Dexxo Smart io Antriebseinheit, 1x Connexoon®-Box, 1x 4-Kanal Funkhandsender KeyGo 4 io, 1x Lichtschranken-Set, Installations- und Bedienungsanleitung

Artikel-Nr.

**Dexxo Smart io**

**1 240 375**

Lieferumfang: 1x Dexxo Smart io Antriebseinheit, 2x 4-Kanal Funkhandsender KeyGo 4 io, Installations- und Bedienungsanleitung

## Produktnutzen

Der Garagentorantrieb Dexxo Smart io überzeugt durch eine einfache und schnelle Installation und hohe Qualität. Durch seine Vernetzung im Smart Home sorgt er für hohen Bedienungskomfort und zusätzliche Sicherheit, kompatibel mit SERV-E-GO ermöglicht er im Bedarfsfalle auch eine Diagnose aus der Ferne. Ausgeliefert wird der Dexxo Smart io mit zwei KeyGo io 4-Kanal-Funkhandsendern, als vernetzte Version mit einer Connexoon-Box, einem KeyGo io Funkhandsender und einer Lichtschranke. Als Antriebsschiene stehen alle ein- oder zweiteiligen Dexxo Antriebsschienen mit Ketten- oder Riemenantrieb zur Verfügung.

## Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Erweiterte Programmierung & einfache Diagnose (auch über Fernwartung)
- Externe Beleuchtung mit separater Steuerung oder synchron zum Torlauf
- Automatischer Schließmodus
- Warnleuchte mit integrierter Antenne


## Kompatibilität

- TaHoma®
- Connexoon®



# Dexxo Smart io

Abmessungen mit 2,9 m / 3,5 m Antriebsschiene.

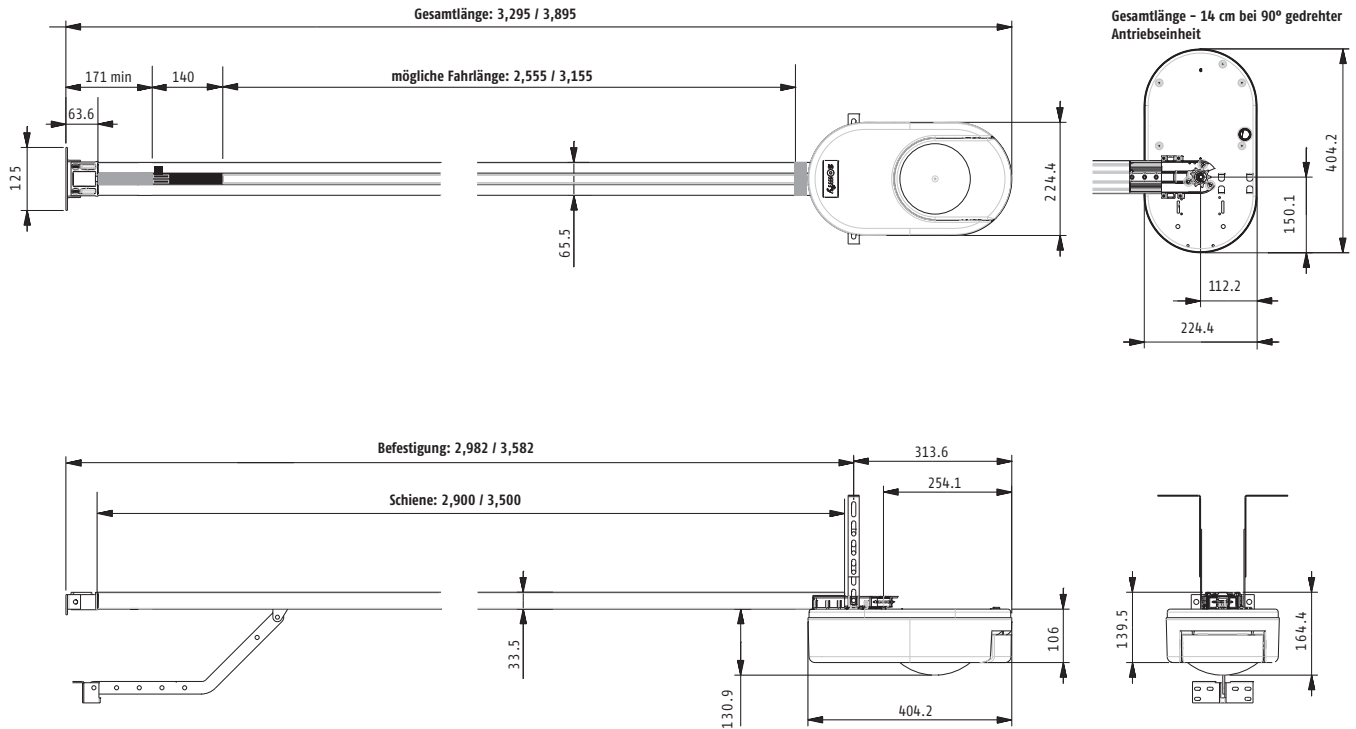

## Technische Daten

Druck-/Zugkraft (Spitze):	800N
Geschwindigkeit (max.):	14 cm / Sek
Anzahl der Arbeitszyklen / Tag:	20 Zyklen
Ausgänge:	potentialfreier Kontakt, max. 500 W für Außenbeleuchtung 24 V DC, max. 400 mA für Zubehör 24 V gesteuert, für Lichtschranke 24 V 15W für Warnleuchte
Eingang:	NO, 1x für drahtgebundene Steuerungen NC, 1x für Lichtschranke (TX/RX; BUS) NO, 1x für Schlupftür 1x für Notstrom-Akku 9,6 V 1x für externe io-Antenne

Diagnose drahtgebundenes Zubehör:	LED, Echtzeit
Fußgängeröffnung Seitenlaufter:	1,2 m (einstellbar mit Set&Go)
Einlernbare Funksender:	unidirektional: 38 (z.B. KeyGo 4 io) bidirektional: unbegrenzt
Funkfrequenz:	868 - 870 MHz
Spannungsversorgung:	220-230 V AC - 50-60 Hz
Spannungsversorgung Motor:	24 V DC
Betriebstemperatur:	- 20 °C bis +60°C
Schutzgrad:	IP20
Abmessungen des Antriebs (L x H x B):	404 x 139,5 x 224,5 mm

## Anwendungen

