


Multimedia-Antennensteckdosen 5...1006 MHz | CATV | DATA | SAT

Multimedia antenna wall outlets 5...1006 MHz | CATV | DATA | SAT

premium-line

- a -00 = Stichleitungsdose
- 10 = Durchgangsdose (10 dB)
- Einkabeltauglich gemäß EN 50494/EN 50607
- a Klasse A + 10 dB
- a Rückkanaltauglich 5...65 MHz
- a Montagefreundlich
- a Absetzmaß 8/13 mm
- a Verlängerte F-Buchsen
- a Für alle gängigen Schalterprogramme
- a Oberflächenveredelt
- a -00 = terminal type
- 10 = loop-through type (10 dB)
- suitable for unicable according to EN 50494/EN 50607
- a Suitable for return path 5...65 MHz
- a Class A + 10 dB
- a Easy to install
- a Stripping length 8/13 mm
- a Extended F sockets
- a For all German standardized covers and frames
- a Surface treated

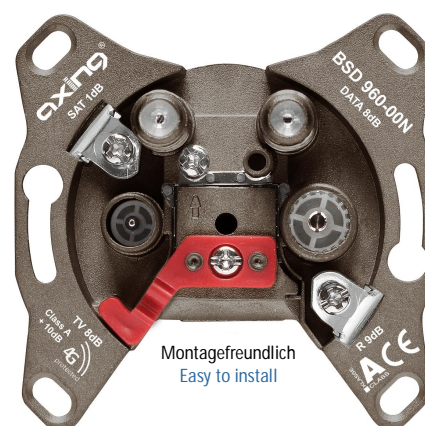

Vodafone Kabel Deutschland

Artikel Article	BSD 960-00N	BSD 960-10N
Artikelnummer Part No.	BSD96000N	BSD96010N
Verpackungseinheit Packing unit	10	


 Klasse A gemäß EN 50083-2/A1
 Class A according to EN 50083-2/A1

Schirmungsmaß Screening factor	5...2200 MHz	
Frequenzbereich Frequency range	5...2200 MHz	
Durchgangsdämpfung (TERR/SAT) Through loss (TERR/SAT)	-	£ 3,7 dB
Frequenzbereich TV-Anschluss Frequency range TV connector	109...862 MHz	
Anschlussdämpfung TV-Anschluss Tap loss TV connector	8,0 dB ±1,5 dB	17 dB ±1,5 dB
Frequenzbereich Radio-Anschluss Frequency range radio connector	87,5...108 MHz	
Anschlussdämpfung Radio-Anschluss Tap loss radio connector	9,0 dB ±1,5 dB	18 dB ±1,5 dB
Frequenzbereich DATA-Anschluss Frequency range DATA connector	5...862 MHz	
Anschlussdämpfung DATA-Anschluss Tap loss DATA connector	8,0 dB ±1,5 dB	12 dB ±1,5 dB
Frequenzbereich SAT-Anschluss Frequency range SAT connector	950...2200 MHz	
Anschlussdämpfung SAT-Anschluss Tap loss SAT connector	1,0 dB ±1,5 dB	10 dB +1,0/-2,0 dB
Entkopplung TV« DATA bei 5...65 MHz Isolation TV« DATA at 5...65 MHz	³ 60 dB	
Entkopplung TV« DATA bei 109...862 MHz Isolation TV« DATA at 109...862 MHz	³ 25 dB	
Anschlüsse TV R Connectors TV R	IEC-Stecker IEC-Buchse IEC-male IEC-female	
Anschlüsse SAT DATA Connectors SAT DATA	F-Buchse F-female	
Verwendbare Kabel Suitable cables	0,63...1,13 mm Innenleiter 4,70...7,35 mm Aussendurchmesser 0,63...1,13 mm inner conductor 4,70...7,35 mm outer diameter	
Maße (B x H x T) ca. Dimensions (W x H x D) appr.	68 x 68 x 39 mm	

 Geeignetes Zubehör siehe Seite 131
 Appropriate accessories see page 131

 Aufputzrahmen TZU 1-00 siehe Seite 131
 Surface frame TZU 1-00 see page 131

 Abdeckung SZU 2-02 (siehe Seite 131)
 Cover plate SZU 2-02 (see page 131)