


N 50, Flachschildhaube, 60 cm, silbermetallic  
D46ED22X1



COOKING PASSION SINCE 1877

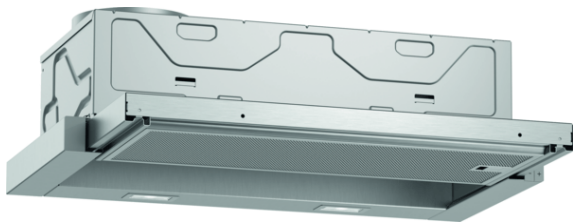

A



Flachschildhaube: Die Flachschildhaube macht sich im Oberschrank praktisch unsichtbar und ist ideal für klare Küchenfronten

- ✓ Efficient Silent Drive Motors - sorgt für sehr leises Kochen dank des geräuscharmen Motors
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung
- ✓ Integriertes On/Off – die Flachschildhaube startet automatisch durch Herausziehen und stoppt durch Zurückschieben

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Auszugsesse  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 175  
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 162mm x 526.0mm x 290mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
Nettogewicht (kg) : 7,815  
Steuerung : elektronisch  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 270  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 189.0  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 174  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 405  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 62  
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
Material des Fettfilters : Aluminium  
EAN-Nummer : 4242004251118  
Anschlusswert (W) : 74  
Absicherung (A) : 10  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 50; 60  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Integrierbar

#### Sonderzubehör

Z54TC01X0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
Z54TH60D1 Design-Griffleiste  
Z54TH60N1 Griffleiste Edelstahl  
Z54TS01X0 Standard Umluftset



4 242004 251118

## Ausstattung

### Bauform

- 60 cm
- Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

### Design

#### Komfort

- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter
- Elektronische Steuerung seitlich
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

#### Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 271 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 405 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB
- 1 einflutig liegend. BLDC Motor
- BLDC Motor

#### Planungs- und Installationsinformation

- Gerätegröße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22.2 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Gesamtanschlusswert: 74 W







\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 50, Flachschirmhaube, 60 cm, silbermetallic  
D46ED22X1



COOKING PASSION SINCE 1877

Maßzeichnungen

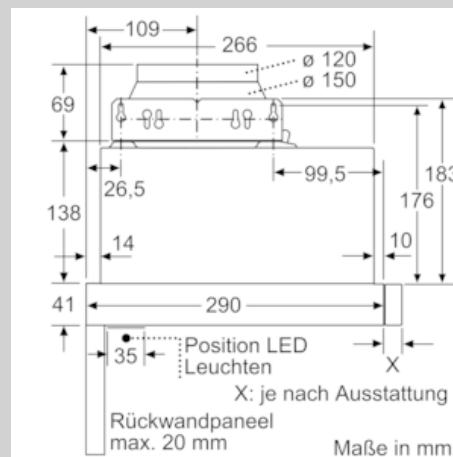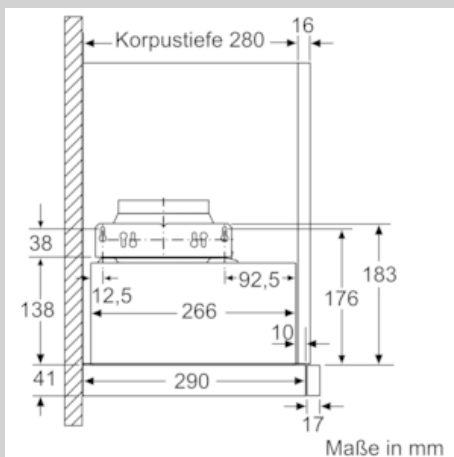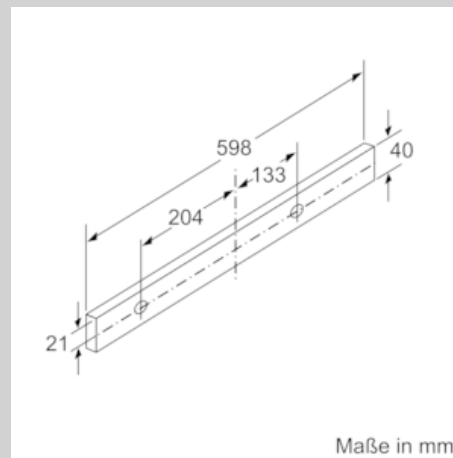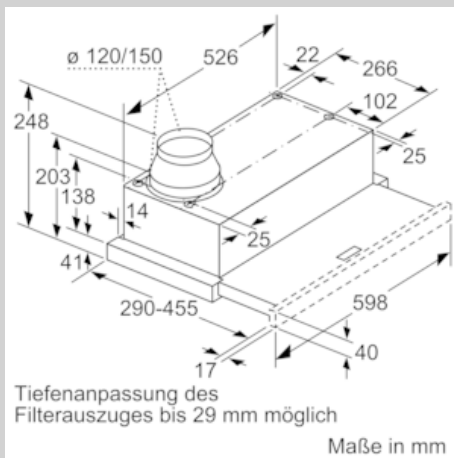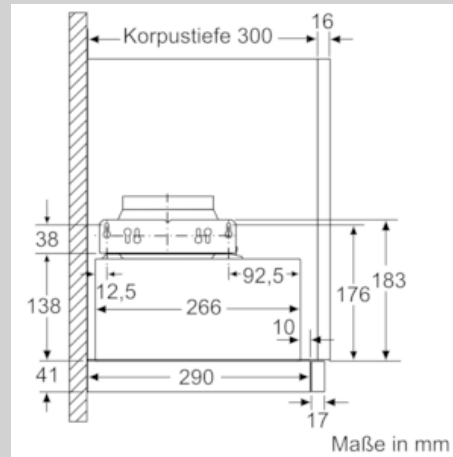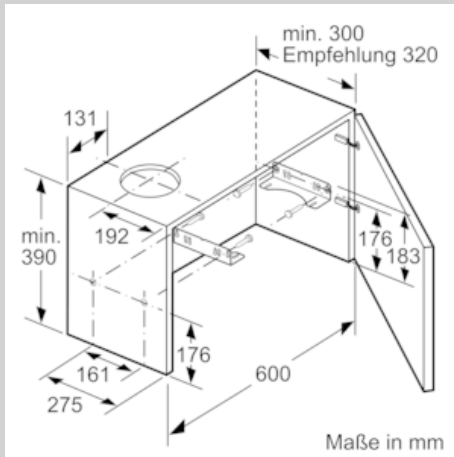

N 50, Flachschirmhaube, 60 cm, silbermetallic  
D46ED22X1

Maßzeichnungen

