

Security Transmitter io

Die einfache Möglichkeit mit nur einer Wetterstation auf dem Dach Windschutz für individuelle Wohneinheiten zu bieten. Die Wetterdaten werden über eine Zentrale erfasst und weitergeleitet.



Security Transmitter io

Unterputz 24 V DC

Artikel-Nr.

1 870 500

Produktnutzen

Über den Security Transmitter io von Somfy wird Ihre Wohnung mit der Wetterstation und einer Zentrale auf dem Dach des Gebäudes verbunden. Dies ermöglicht den Schutz Ihrer Sonnenschutzanlage (z. B. Screens oder Außenjalousien) vor zu hohen Windgeschwindigkeiten. Auch andere Sicherheitsfunktionen wie Regen oder auch Feueralarm können eingebunden werden. Zudem lassen sich diese Funktionen nun ganz unkompliziert in die Smart Home-Lösungen Ihrer Wohnung abbilden. Signale der Wetterstation werden über Kabel bis zur jeweiligen Wohnung/Fassade übertragen. Dort wandelt der Security Transmitter io das Signal in io-Funk um und lässt dadurch eine individuelle Steuerung von Sonnenschutzlösungen zu.

Produktvorteile


- **Sicher:** Die Sonnenschutzanlage ist jederzeit vor zu hohen Windgeschwindigkeiten geschützt.
- **„Smart Home Ready“:** Jede angeschlossene Wohnung kann mit der Somfy Smart Home-Welt verknüpft werden.
- **Kostengünstig und elegant:** Statt einem Windsensor pro Fassade und Etage wird nur je ein Security Transmitter io benötigt.

Kompatibilität

- TaHoma®
- Connexoon®
- Alle io-kompatiblen Produkte (Antriebe)

Zentralen:

- Somfy New Wired Range
- Somfy animeo Zentralen

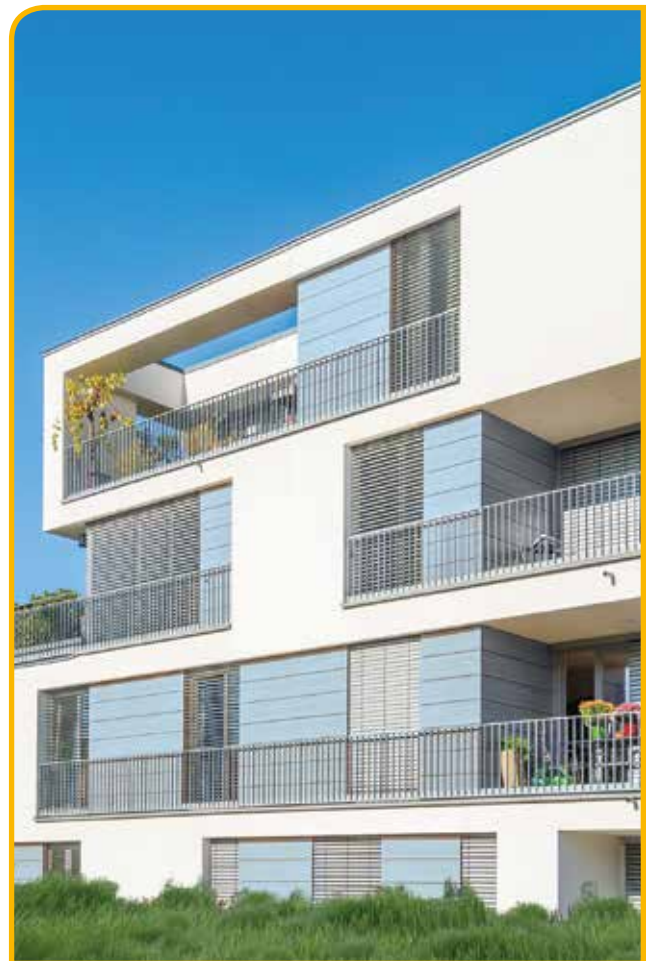

Security Transmitter io

Technische Daten

Anschluss



Betriebsspannung:	24 V DC
Betriebstemperatur:	-20°C bis + 60°C
Umgebungsbedingungen:	Innenräume
Schutzart:	III
Schutzklasse:	IP20
Funkfrequenz:	868,59 MHz
Funkreichweite:	20 m / 2 Wände
Max. Geräte pro Zone	30
Produktabmessungen (BxHxT):	35 x 80 x 15 mm

