


IG 220

Bodeneinbaulautsprecher für die Musikwiedergabe im Freien z.B. in Gärten, Außengastronomie, Freizeitparks, ... Das Gehäuse wird oberflächenbündig direkt ins Erdreich eingegraben oder einbetoniert. Anschließend wird die Lautsprechereinheit eingesetzt und der Montagering mit dem trittfesten Lochblech angeschraubt. Das wetterfeste 2-Wege-Coaxialchassis ist um 90° versetzt zum Boden eingebaut. Eine spezielle Schallführung reflektiert den Schall nach oben. Eindringenes Wasser und Schmutz können durch den Reflektor hindurch ins Erdreich sickern. Der Anschluss an eine Drainage ist erforderlich.

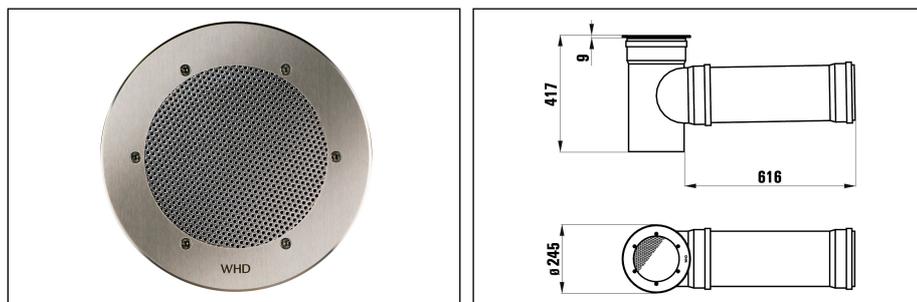

Technische Daten

IG 220-4

Nenn-/Musikbelastbarkeit	25/40 W
Impedanz	4 Ohm
Schalldruckpegel 1W/1m	87 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m	101 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m/f	112 dB/4 kHz
Übertragungsbereich (-3 dB)	100-18000 Hz
Übertragungsbereich (-10 dB)	50-20000 Hz
Abstrahlwinkel horizontal 1/2/4/8 kHz (-6 dB)	180/-/60/50 °
Abstrahlwinkel vertikal 1/2/4/8 kHz (-6 dB)	180/-/60/50 °
Bestückung	1 x MS 165-4
Material	Gehäuse: Kunststoff, Abdeckrahmen und Gitter: Edelstahl
Nettogewicht	6,5 kg
Farben ähnlich	Edelstahl