


KL 1603

Standard-Kugellautsprecher mit hohem Wirkungsgrad, ideal geeignet für die Wiedergabe von Sprache und Hintergrundmusik in z.B. Baumärkten, Markthallen, ... (Montagehöhe 3...5 m). Er ist mit einem 166 mm-Breitbandchassis bestückt. Der KL 1603 wird über eine am Kabel befestigte Zugentlastung an die Decke gehängt. Ein Baldachin verdeckt die Aufhängung und sorgt für ein harmonisches Erscheinungsbild.

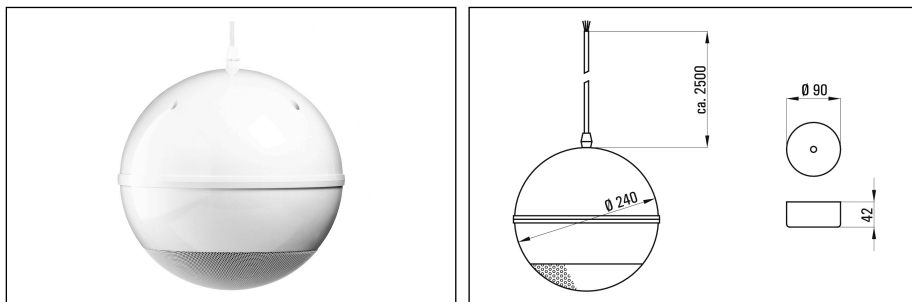

| Technische Daten | KL 1603-T12 |
|------------------------------------|--|
| Nenn-/Musikbelastbarkeit | 12 W |
| 100V-Übertrager | 12/6/3/1,5 W |
| Schalldruckpegel 1W/1m | 91 dB |
| Schalldruckpegel PNenn/1m | 102 dB |
| Schalldruckpegel PNenn/1m/f | 108 dB/4 kHz |
| Übertragungsbereich (-3 dB) | 100-12000 Hz |
| Übertragungsbereich (-10 dB) | 50-18000 Hz |
| Abstrahlwinkel 1/2/4/8 kHz (-6 dB) | 200/-/60/40 ° |
| Bestückung | 1x PM 166 KLM-4 |
| Material | Gehäuse: Kunststoff, Lochblech: Metall |
| Nettogewicht | 2,2 kg |
| Farben ähnlich | weiß (RAL 9016) |
| Zubehör | inkl. Zugentlastung und Baldachin |