


### KL 1603/2

2-Wege HiFi-Kugellautsprecher für den gehobenen Anspruch, ideal geeignet für die Wiedergabe von Hintergrundmusik in z.B. Raststätten, Foyers, ... (Montagehöhe 3...5 m). Der KL 1603/2 ist mit einem 166 mm-Tiefonchassis und einem coaxial angeordneten Hochtoner bestückt. Er wird über eine am Kabel befestigte Zugentlastung an die Decke gehängt. Ein Baldachin verdeckt die Aufhängung und sorgt für ein harmonisches Erscheinungsbild.

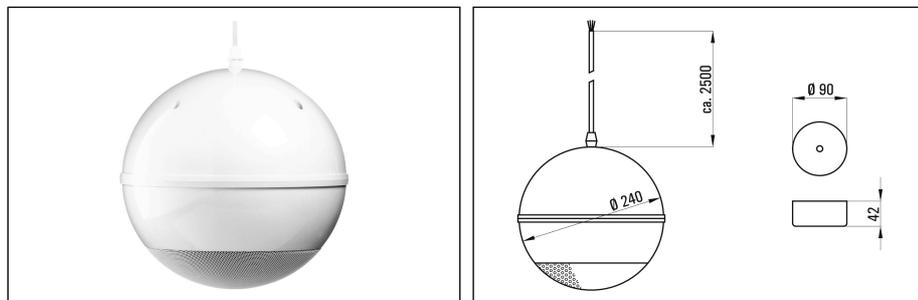

Technische Daten	KL 1603/2-T12	KL 1603/2-T25
Nenn-/Musikbelastbarkeit	12 W	25 W
100V-Übertrager	12/6/3/1,5 W	25/12,5/6,25 W
Schalldruckpegel 1W/1m	89 dB	89 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m	100 dB	103 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m/f	109 dB/4 kHz	112 dB/4 kHz
Übertragungsbereich (-3 dB)	100-20000 Hz	100-20000 Hz
Übertragungsbereich (-10 dB)	50-22000 Hz	50-22000 Hz
Abstrahlwinkel 1/2/4/8 kHz (-6 dB)	180/90/50/80 °	180/90/50/80 °
Bestückung	1 x PM 166-A/2 (Coax)	1 x PM 166-A/2 (Coax)
Material	Gehäuse: Kunststoff, Lochblech: Metall	Gehäuse: Kunststoff, Lochblech: Metall
Nettogewicht	2,4 kg	2,5 kg
Farben ähnlich	weiß (RAL 9016)	weiß (RAL 9016)
Zubehör	inkl. Zugentlastung und Baldachin	inkl. Zugentlastung und Baldachin