


KNX Link Multiplayer

IP-fähiges KNX-Interface zur Steuerung der WHD (W)LAN-Komponenten mit dem KNX-Bus. Das 2 TE-breite Hutschienen-Gerät unterstützt die Internet Protokolle ARP, ICMP, IGMP, UDP/IP, TCP/IP und DHCP sowie die KNXnet/IP Protokolle Core, Device Management und Tunneling. Zur Stromversorgung des Gerätes kann ein externes Netzteil oder PoE verwendet werden (12 ... 30 VDC).

Das Gerät ermöglicht eine schnelle Integration von WHD (W)LAN-Komponenten, sowohl auf der Telegramm- als auch auf der Datenpunktebene.

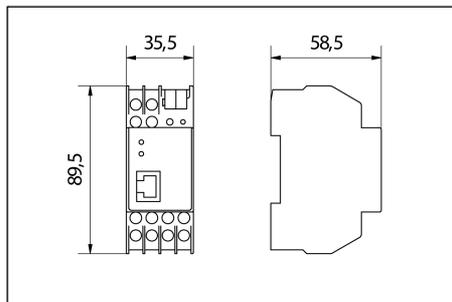

Technische Daten	KNX Link Multiplayer
Weitere Schnittstellen	KNX, RJ 45 für TCP/IP Steuerung
Betriebsspannung	12-30V DC
Material	Gehäuse: Kunststoff (Hutschiene)
Zubehör	opt. Android Server