


ZL 135 BWS

Ballwurfsicherer Wandlautsprecher, geeignet für die Übertragung von Sprache und Hintergrundmusik in öffentlichen Bereichen wie z.B. Schulen und für Räume in denen Ballsportarten betrieben werden. Der ZL 135 BWS bietet wegen seinem 135 mm Breitbandchassis mit zusätzlichem Hochtוןkegel einen hohen Wirkungsgrad und einen breiten Abstrahlwinkel. Die Montage erfolgt über zwei Schrauben. Hierzu muss die Lochblechabdeckung abgenommen werden. Diese wird über zwei sichtbare Schrauben zusätzlich fixiert.

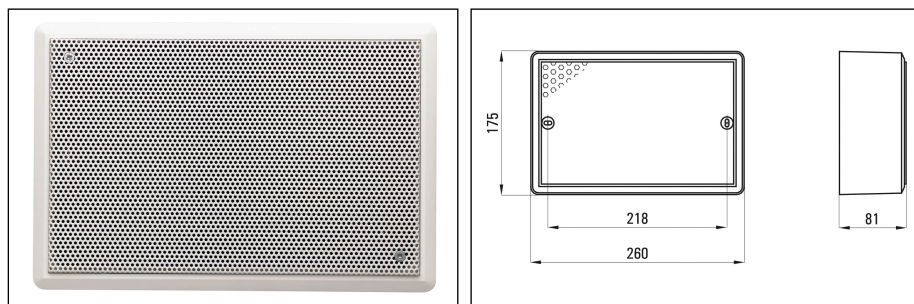

Technische Daten	ZL 135 BWS-T6
Nenn-/Musikbelastbarkeit	6 W
100V-Übertrager	6/3/1,5 W
Schalldruckpegel 1W/1m	91 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m	99 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m/f	106 dB/3 kHz
Übertragungsbereich (-3 dB)	100-20000 Hz
Übertragungsbereich (-10 dB)	70-23000 Hz
Abstrahlwinkel 1/2/4/8 kHz (-6 dB)	180/-/90/40 °
Bestückung	1 x PM 135-4
Material	Gehäuse: Kunststoff, Lochblech: Metall
Nettogewicht	1,3 kg
Farben ähnlich	weiß (RAL 9016)
Zubehör	RW ZL 135: Kunststoff-Rückwand