



Art.Nr.: 701540560082  
EAN: 4260374014850

# ClickLUX 2.0 4000-90



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

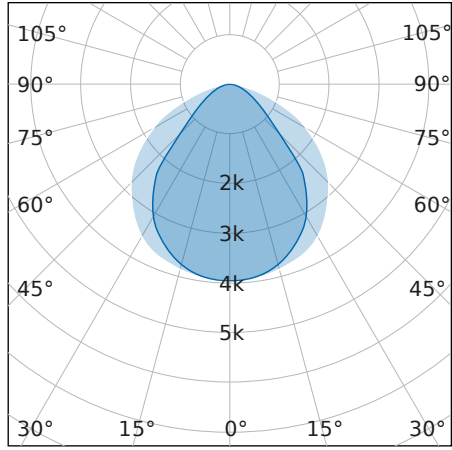

## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	8.700 lm
Abstrahlwinkel	90°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer (4H, 8H)	20,8 [100 %]   19,8 [75 %]   18,4 [50 %]
UGR Längs (4H, 8H)	26,5 [100 %]   25,6 [75 %]   24,1 [50 %]

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	4 x 1,5 mm <sup>2</sup> + 1 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss	Stecker: 7-polig, max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Modul per LSS* B10A	36
Modul per LSS* B16A	57
Modul per LSS* C10A	36
Modul per LSS* C16A	57
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Spannungsbereich DC	176 – 264 V DC
Systemleistung	56 W
Lichtausbeute	155 lm/W
Dimmbar	Schiebeschalter

## ZUBEHÖR

ClickLUX Anschlussstecker	704794000005
ClickLUX Verbindungskabel 1500mm	704793150004
ClickLUX 2.0 Leermodule	701500110090
ClickLUX 2.0 Blindabdeckung	704796030034
ClickLUX 2.0 Montageclip System 1	704833010007
ClickLUX 2.0 Montageclip System 3	704833030009
ClickLUX 2.0 Halteclip für Blindabdeckung	704796030038

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzart	IP40
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-25 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	auf Anfrage

## MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	grau

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1.528 x 67 x 28 (60) mm
Gewicht	2,0 kg

## LIEFERUMFANG

standardmäßig mit Montageclip System 2