

KFL 2094 bc mit offener Absaugklappe



KFL 2094 bc mit geschlossener Absaugklappe und Edelstahl-Seitenleisten (Sonderzubehör)



Topf-Positions-Erkennung



Absaugklappe geöffnet




GRILL-Platte (Sonderzubehör)



Seitenleisten Edelstahl (Sonderzubehör)



Seitenleisten pureBLACK (Sonderzubehör)



Rahmen Edelstahl (Sonderzubehör)



Rahmen pureBLACK (Sonderzubehör)

Flächeninduktion mit Kochfeldabzug rahmenlos

KFL 2094 bc



be-cook

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK



Flächeninduktion

Ausstattungsmerkmale

- Bedienung** 4-fach Slider-Bedienung, LED-Anzeigen für Kochfeldsteuerung weiß, für Gebläsesteuerung rot
- Sicherheit**
- » Kindersicherung
 - » Überlaufschutz
 - » Überhitzungsschutz
 - » Sicherheitsfunktion „kleine Gegenstände“
 - » Restwärmeanzeige
 - » Betriebsdauerbegrenzung
- Ausstattung**
- » **be-cook**
 - » Topf-Positions-Erkennung
 - » 14 Leistungsstufen je Kochzone (9 Kochstufen, 3 Warmhaltestufen, 2 Boosterstufen)
 - » 9 GRILL-Stufen
 - » Direktwahl der Kochstufen
 - » 4-fach Doppel-Booster
 - » 4-fach Timer (max. je 99 Minuten)
 - » 2 MAXI-Zonen (mittels Brückenschaltung zweier nebeneinanderliegender Kochzonen)
 - » **Brückenschaltung** (nebeneinanderliegende Kochzonen können zur MAXI-Zone gebrückt werden)
 - » Kurzzeitwecker, Ankochautomatik, Pausenfunktion
 - » Topferkennung, Topfgrößenerkennung
 - » 3 Warmhaltestufen je Kochzone (Schmelzen bei ca. 42° C, Warmhalten bei ca. 70° C, Wasser köcheln bei ca. 94° C)
 - » **Alle MAXI-Zonen können konventionell mit Töpfen und Pfannen genutzt werden und bieten zusätzlich die GRILL-Funktion mit 9 speziellen GRILL-Stufen:**
 - Stufe 7-9 für Fleisch
 - Stufe 4-6 für Fisch
 - Stufe 1-3 Gemüse
 - » Die GRILL-Funktion gewährleistet eine optimale Adaption der GRILL-Platte (Sonderzubehör) an die Induktionstechnologie
 - » Blickdichtes Glas (elektronische Komponenten im Gehäuse nicht sichtbar)

4 Induktions-Kochzonen




je 200 x 230 mm; je max. 3,7 kW, Induktionszonen sind annähernd rechteckig, ermöglichen homogene MAXI-Zonen, je 400 x 230 mm



Technische Daten

Gerät B/H/T	910/49-210/520 mm
Ausschnittmaße B/T	890/500 mm (900/510 mm bei flächenbündigen Einbau)
Spannung	400 V/50 Hz/16 A
Anschluss	7,4 kW
Anschlusskabel	ca. 140 cm lang

Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.

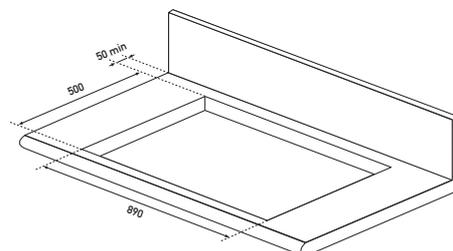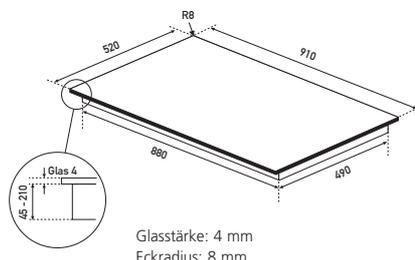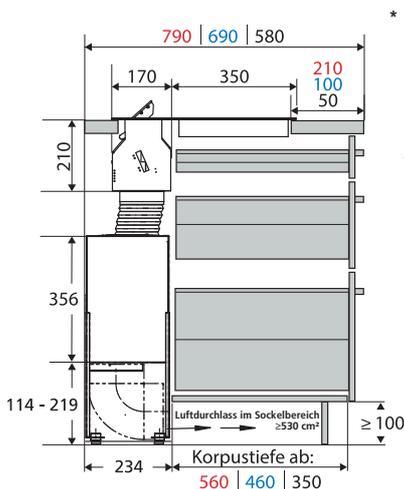

Besteckschublade bis zur vollen Tiefe direkt unter dem Kochfeld möglich.



Kochfeldabzug Abluft- / Umluftmodul

Ausstattungsmerkmale Abluft- / Umluftmodul

Bedienung	Touch-Control-Steuerung (im Kochfeld integriert)
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » LED-Anzeige rot (im Kochfeld integriert) » Absaugklappe schließt flächenbündig mit Glaskeramik ab – einfache Reinigung und durchgängige Oberfläche » Automatisches Motor-Stopp-System bei geschlossener Absaugklappe » Integrierte Auffangwanne (nimmt bis zu 0,5 l Flüssigkeit auf) » Nachlaufautomatik » Kindersicherung » Fettfilterreinigungsanzeige » 2-teiliger Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinegeeignet
Montage	<ul style="list-style-type: none"> » Installationsmöglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> – Kann direkt auf den Fußboden gestellt werden – Höheneinstellung bis 22 cm möglich durch Teleskopsystem (Auslass werksseitig nach unten, um 90° ummontierbar für Abluft nach hinten) – Kann auf den Schrankboden gestellt werden (Auslass werksseitig nach unten, um 90° ummontierbar für Abluft nach hinten) – Platzsparende Montage durch flache und schmale Bauweise – Schubladenauszüge sind bis direkt unter dem Kochfeld möglich
Abluftstutzen	<p>Ø 150</p> <ul style="list-style-type: none"> » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich (Einschübe für 2x Profi-Aktivkohlefilter P 220/AFP 220 S. 186 vorhanden) » Profi-Aktivkohlefilter P 220/AFP 220 S. 186 gehören nicht zum Lieferumfang (nicht erforderlich bei Verwendung von Profi-Umluftmodulset für Sockeleinbau ab 100 mm)
Energie-Effizienzklasse^{1,2}	A
Jährlicher Energieverbrauch¹	42,3 kWh
Lüfter-Effizienzklasse¹	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse³	–
Fettfilter-Effizienzklasse¹	A
Schallleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)¹	39/58 dB
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)¹	28/47 dB
Abluftleistung min./max. Normal-/Intensivstufe¹	183/425/627 m³/h

¹ Gemäß Delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

² auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

³ Nicht zutreffend für dieses Produkt

Technische Daten

Gerät B/H/T	550/356/234 mm
Spannung	230 V/50 Hz/16 A
Anschluss	275 W
Anschlusskabel	Schukostecker mit Kabel ca. 100 cm lang



Profi-Umluftmodulset inkl. Profi-Aktivkohlefilter, Abdeckung in schwarz, grau und weiß



Schwarz (RAL9005)



Grau (RAL 9006)



Weiß (RAL 9016)

- » Luftleitsysteme ab Ausblasöffnung des Abluft-/Umluftmodules sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- » Für die Verbindung zwischen Absaugeinheit und Abluft-/Umluftmodul liegt dem Abluft-/Umluftmodul serienmäßig 0,50 m Naber GREENflow Flexkanal (4043076) bei.
- » Profi-Aktivkohlefilter müssen alle 3-6 Monate regeneriert werden, entsprechend der Gebrauchshäufigkeit. Sie können bis zu 5 x regeneriert werden. Die Regeneration erfolgt ausschließlich im Backofen für 60 Min bei 130°C.

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KFL 2094 bc Abluft/Umluft	2094 59	4051543128993
Profi-Umluftmodulset Inkl. Profi-Aktivkohlefilter für Sockeleinbau ab 100 mm	9211 20	4051543128023
GRILL-Platte	9209 08	4051543128801
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
1 Edelstahlrahmen umlaufend 91x52 cm	9210 91	4051543100807
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 91x52 cm	9211 91	4051543106960
Verbindungskabel Kochfeld – Motorbox (Sonderlänge 1,55 m [+0,55 m])	9211 11	4051543068312