


N 30, Wandesse, 60 cm, Edelstahl  
D64BBC0N0



COOKING PASSION SINCE 1877



B



Flaches Design in moderner Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
 Höhe des Kamins : 583-912/583-1022  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 53  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
 Nettogewicht (kg) : 10,779  
 Steuerung : mechanisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 621  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 69  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 EAN-Nummer : 4242004223016  
 Anschlusswert (W) : 220  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage

#### Sonderzubehör

Z50XXP0X0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
 Z51DXA0X0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
 Z51DXI1X6 Clean Air Plus Umluftset  
 Z51DXU0X0 Standard Umluftset  
 Z51FXC1N6 Clean Air Plus Umluftset extern  
 Z51FXD1N1 Long Life Umluftset extern  
 Z51FXJ0X0 Long Life Umluftset  
 Z53XXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)  
 Z5860N0 Z5860N0 Rückwandpaneel Edelstahl  
 Z5905N0 Z5905N0 Kaminverlängerung 1000 mm  
 Z5915N0 Z5915N0 Kaminverlängerung 1500 mm



4 242004 223016

N 30, Wandesse, 60 cm, Edelstahl

D64BBCONO

#### Ausstattung

- Wandesse
- Edelstahl
- 60 cm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46.5 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/69 dB

#### Design

- Für Wandmontage über Kochstellen

#### Komfort

- Drucktasten für 3 Leistungsstufen
- 3 Leistungsstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet



#### Technische Informationen

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT): 703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591 max. 621 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 367 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwert bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 99 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- mit Rückstauklappe


\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 30, Wandesse, 60 cm, Edelstahl  
D64BBC0N0

Maßzeichnungen

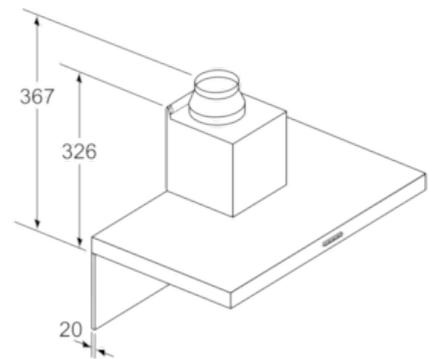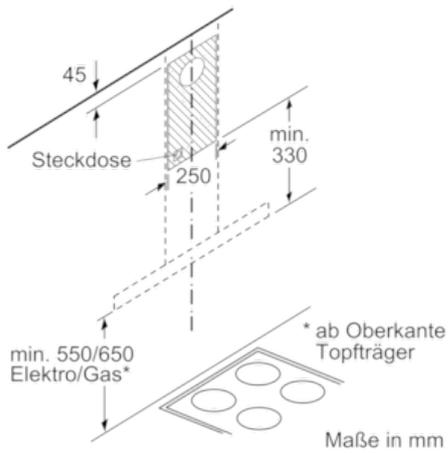

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

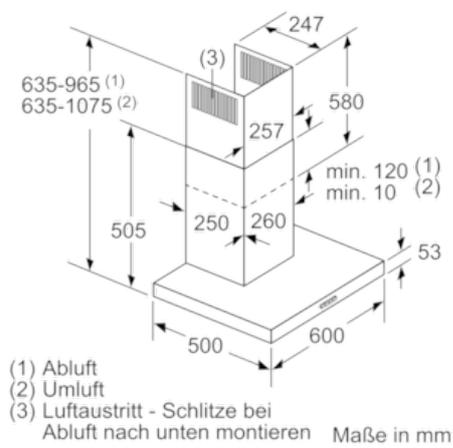

(1) Abluft  
(2) Umluft  
(3) Luftaustritt - Schlitz bei  
Abluft nach unten montieren

