


N 70
DBMP655N
D65BMP5N0 EDELSTAHL



COOKING PASSION SINCE 1877



A

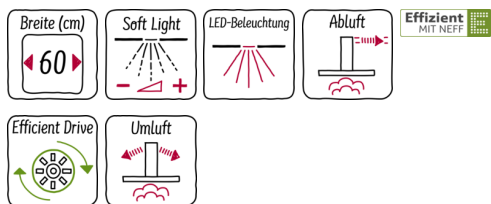

Flaches Design in moderner Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

- ✓ Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen dank effizienter Motortechnologie als Abluft- oder Umluftlösung.
- ✓ Dimmfunktion – das Licht der Haube lässt sich ganz einfach je nach Stimmung dimmen
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung
- ✓ EfficientDrive: sorgt dank neuer Motortechnologie für sehr leises und energiesparendes Kochen

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
 Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 46
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 15,724
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 414
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 322
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 281
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 657
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 61
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer : 4242004234883
 Anschlusswert (W) : 143
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

Z50XXP0X0	Z50XXP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter rege
Z5101X1	Z5101X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
Z5101X5	Z5101X5 Starterset für Umluftbetrieb
Z5170X1	Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatz)
Z51FXI0X5	Z51FXI0X5 Integriertes CleanAir - Modul
Z51FXJ0X5	Z51FXJ0X5 Integriertes CleanAir-Modul re
Z5270X0	Z5270X0 CleanAir Umluftmodul
Z5860N0	Z5860N0 Rückwandpaneel Edelstahl
Z5905N0	Z5905N0 Kaminverlängerung 1000 mm
Z5915N0	Z5915N0 Kaminverlängerung 1500 mm



4 242004 234883

N 70
DBMP655N
D65BMP5N0 EDELSTAHL

Ausstattung

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Max. Lüfterleistung 410 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 410 m³/h, Intensivstufe 630 m³/h

Max. Förderleistung: 630 m³/h

Design

- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Wandmontage über Kochstellen

Komfort

- Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über TouchControl mit 2x7-Segment
- TouchControl für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Dimm-Funktion
- Softlight
- BLDC Motor
- Sättigungsanzeige für Metall - und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT):
689 x 598 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
809-1139 x 598 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 410 m³/h
Intensivstufe 630 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591
max. 410 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei
Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 270 m³/h
Intensivstufe 310 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 276 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 143 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 70
 DBMP655N
 D65BMP5N0 EDELSTAHL

Maßzeichnungen

