


N 70  
DBMP955N  
D95BMP5N0 EDELSTAHL



COOKING PASSION SINCE 1877



A

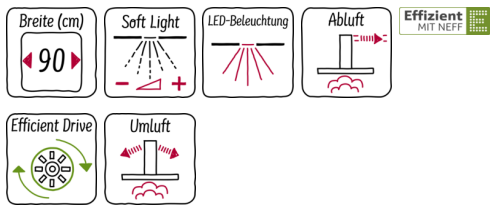

Flaches Design in moderner Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

- ✓ Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen dank effizienter Motortechnologie als Abluft- oder Umluftlösung.
- ✓ Spezielle Geräuschdämmung: sorgt für ein extrem leises Kocherlebnis
- ✓ Dimmfunktion – das Licht der Haube lässt sich ganz einfach je nach Stimmung dimmen
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung
- ✓ EfficientDrive: sorgt dank neuer Motortechnologie für sehr leises und energiesparendes Kochen

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl  
 Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 46  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
 Nettogewicht (kg) : 19,363  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 427  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 378  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 324  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 702  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 3  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 55  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
 EAN-Nummer : 4242004234906  
 Anschlusswert (W) : 145  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage

#### Sonderzubehör

Z50XXP0X0	Z50XXP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter rege
Z5102X1	Z5102X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
Z5102X5	Z5102X5 Starterset für Umluftbetrieb
Z5170X1	Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersat
Z51FXI0X5	Z51FXI0X5 Integriertes CleanAir - Modul
Z51FXJ0X5	Z51FXJ0X5 Integriertes CleanAir-Modul re
Z5276X0	Z5276X0 CleanAir Umluftmodul
Z5861N0	Z5861N0 Rückwandpaneel Edelstahl
Z5906N1	Z5906N1 Kaminverlängerung 1000 mm
Z5916N1	Z5916N1 Kaminverlängerung 1500 mm



4 242004 234906

N 70  
DBMP955N  
D95BMP5N0 EDELSTAHL

## Ausstattung

### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 29.7 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Max. Lüfterleistung 420 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 420 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 670 m<sup>3</sup>/h

Max. Förderleistung: 670 m<sup>3</sup>/h

### Design

- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Wandmontage über Kochstellen

### Komfort

- Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über TouchControl mit 2x7-Segment
- TouchControl für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Dimm-Funktion
- Softlight
- BLDC Motor
- Sättigungsanzeige für Metall - und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

### Technische Informationen

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT):  
689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal  
809-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 420 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 670 m<sup>3</sup>/h
- Abluftleistung nach EN 61591  
max. 420 m<sup>3</sup>/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.  
Normalstufe Abluftbetrieb: 55 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung:  
max. Normalbetrieb 320 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 370 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:  
max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 373 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 145 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 70  
 DBMP955N  
 D95BMP5N0 EDELSTAHL

Maßzeichnungen

