


N 30
D51NAA1C0
DNAA511C
LÜFTERBAUSTEIN



COOKING PASSION SINCE 1877



D



Lüfterbaustein: Der Lüfterbaustein lässt sich für mehr Raumvielfalt diskret im Küchenschrank oder gemauerten Kamin montieren

✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Unterbauesse
Approbationszertifikate : CE
Länge Anschlusskabel (cm) : 150
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 208mm x 493mm x 257mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 4,450
Steuerung : mechanisch
Regelung der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 300
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 300
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 61
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004234425
Anschlusswert (W) : 121
Absicherung (A) : KSA
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Integrierbar



4 242004 234425

Sonderzubehör

Z51INA0X0 Z51INA0X0 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
Z51INTOX0 Z51INTOX0 Starterset für Umluftbetrieb


N 30
D51NAA1C0
DNAA511C
LÜFTERBAUSTEIN

Ausstattung


- * Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
 - * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 66.7 kWh/Jahr*
 - * Lüfter-Effizienzklasse: E*
 - * Beleuchtungs-Effizienzklasse: D*
 - * Fettfilter-Effizienzklasse: D*
 - * Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB
 - * Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 - * Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) notwendig
 - * Zur Montage in einem Küchenschrank
 - *
 - * 1 Motor
 - * Schiebeschalter für 3 Leistungsstufen
 - * 3 Leistungsstufen
 - * Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 - * Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
 - * Beleuchtungsstärke: 78 lux
 - * Farbtemperatur: 2700 K
 - * Abluftleistung nach EN 61591:
max. 300 m³/h
 - * Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Max. Förderleistung: 300 m³/h**
- Gerätemaße (HxBxT): 208 x 534 x 300 mm
 - Einbaumaße: Breite: 49 cm, Tiefe: 26 cm
 - Abluftstutzen ø 120 mm
 - Länge Anschlusskabel: 1,5 m mit Stecker
 - Gesamtanschlusswert: 121 W
 - mit Rückstauklappe
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 30
D51NAA1C0
DNAA511C
LÜFTERBAUSTEIN

Maßzeichnungen

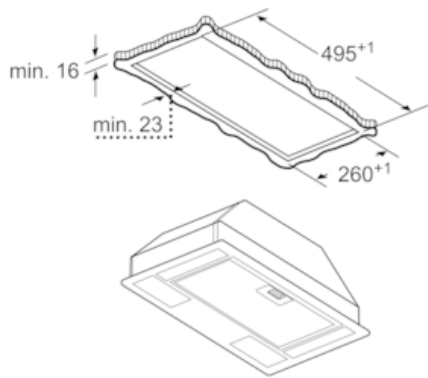


Maße in mm

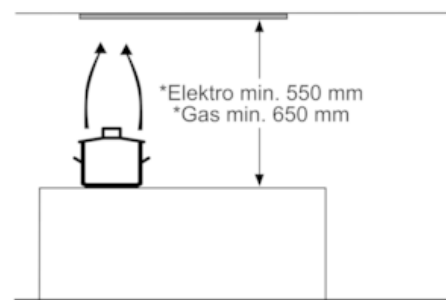


* ab Oberkante Topfräger

Maße in mm

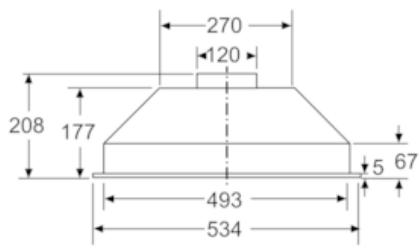

Maße in mm



Maße in mm