


N 30, Wandesse, 60 cm, Edelstahl
D62PBCONO



COOKING PASSION SINCE 1877



D



Die Walmdach gehört als bewährter Klassiker zum festen Bestandteil unserer Kollektion.

✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Kamins : 553-730/573-730
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 246
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 7,243
Steuerung : mechanisch
Regelung der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 365
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 66
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004221296
Anschlusswert (W) : 100
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

Z5138X1	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z5138X5	Standard Umluftset
Z5860N0	Z5860N0 Rückwandpaneel Edelstahl
Z5904N0	Z5904N0 Kaminverlängerung 500 mm
Z5904N5	Z5904N5 Kaminverlängerung 750 mm



4 242004 221296

N 30, Wandesse, 60 cm, Edelstahl

D62PBCONO

Ausstattung

- Wandesse
- Edelstahl
- 60 cm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) notwendig
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/66 dB

Design

- Für Wandmontage über Kochstellen

Komfort

- Drucktasten für 3 Leistungsstufen
- 3 Leistungsstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 799-975 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 799-975 x 600 x 500 mm
- Abluftleistung nach EN 61591 max. 365 m³/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 211 m³/h
- Max. Förderleistung: 365 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwert bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 104 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 100 W


Maße

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


N 30, Wandesse, 60 cm, Edelstahl
D62PBC0N0

Maßzeichnungen



Maße in mm



- A: Steckdose
- B: Abluft: ≥ 280 ; Umluft: ≥ 490
- C: Elektro
- D: Gas, ab Oberkante Topfräger

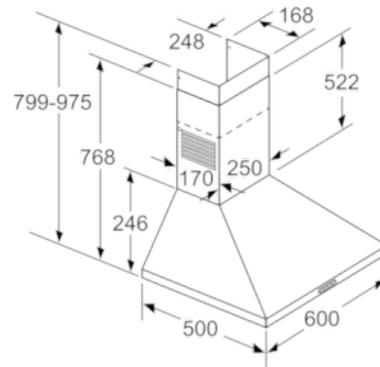

Maße in mm

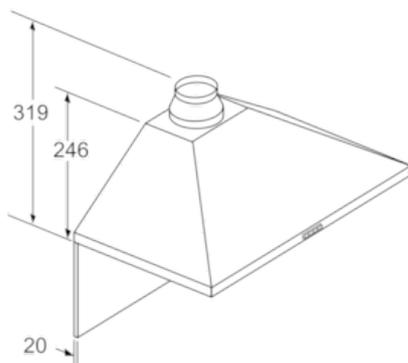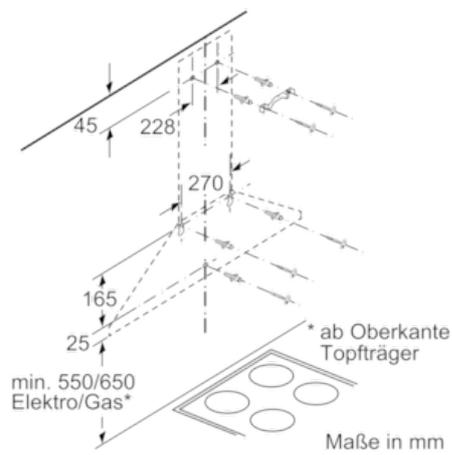

Bei Verwendung einer Rückwand
muss das Design des Gerätes
beachtet werden.

Maße in mm