

**Serie | 4, Wandesse, 80 cm, Weiß mit  
Glasschirm  
DWK87CM20**



**B**

**Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube  
haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens  
im Blick.**

- **DirectSelect-Bedienung:** So lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und das Licht schnell einstellen.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

**Technische Daten**

Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	323
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	600
Nettogewicht (kg) :	21,812
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung Abluft (m <sup>3</sup> /h) :	416
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	557.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	700
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	58
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242005172955
Anschlusswert (W) :	263
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage

**Sonderzubehör**

- DWZ0AK0A0 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DWZ0AK0R0 : Long Life Umluftset (kaminlos)
- DWZ0AK0S0 : Long Life Umluftset
- DWZ0AK0T0 : Standard Umluftset (kaminlos)
- DWZ0AK0U0 : Standard Umluftset
- DWZ0AX5K0 : Kanalverlängerung 1000 mm
- DWZ0AX5L0 : Kanalverlängerung 1500 mm
- DWZ1AX5C6 : Clean Air Plus Umluftset extern
- DZZ0XX0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



4 242005 172955

## Serie | 4, Wandesse, 80 cm, Weiß mit Glasschirm DWK87CM20

**Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.**

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.6 kWh/Jahr\*
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB

### Bauform

### Design

### Betriebsart und Leistung

### Betriebsart und Bedienung

### Leistung

### Umwelt und Sicherheit



### Komfort

### Maße

### Technische Informationen



- Wandesse
  - 80 cm
  - weiß
  - Glasscheibe: Klarglas weiß bedruckt
  - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
  - Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
  - Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Starterset (Sonderzubehör) benötigt
  - Für Wandmontage über Kochstellen
  - Schnellmontagebefestigung
  - DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
  - 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
  - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
  - Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
  - Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
  - energieeffizienter Kondensatormotor
  - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
  - Beleuchtungsstärke: 90 lux
  - Farbtemperatur: 3500 K
  - Randabsaugung
  - Filterabdeckung aus Glas
  - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
  - Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 416 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h
  - Abluftleistung nach EN 61591 max. 416 m<sup>3</sup>/h
  - Max. Lüfterleistung 416 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
  - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 416 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h
  - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
  - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
  - mit Rückstauklappe
  - Max. Förderleistung: 700 m<sup>3</sup>/h
  - Umluftleistung: max. Normalbetrieb 388 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 557 m<sup>3</sup>/h
  - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
  - Gesamtanschlusswert: 263 W
  - Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 790 x 499 mm
  - Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 790 x 499 mm
  - Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 790 x 499 mm
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 4, Wandesse, 80 cm, Weiß mit  
Glasschirm  
DWK87CM20**

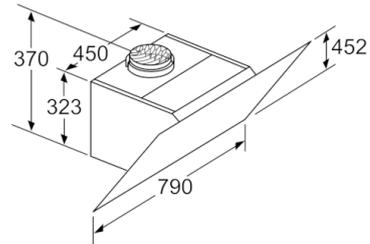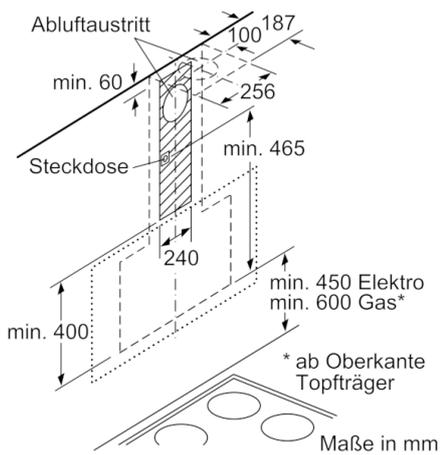

Gerät im Umluftbetrieb  
ohne Kanal  
Umluftset erforderlich



Maße in mm

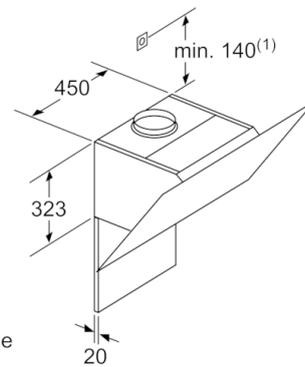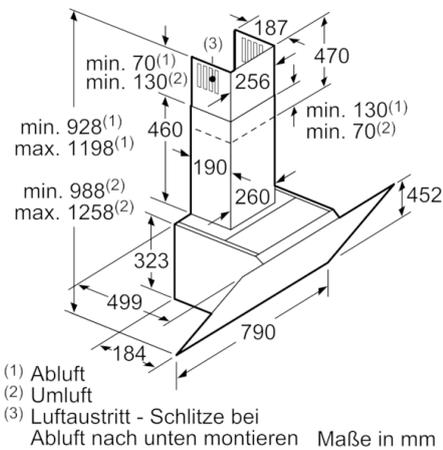

(1) Position  
für Steckdose

Maximale Stärke der  
Rückwand beachten.

Maße in mm

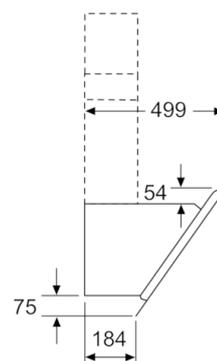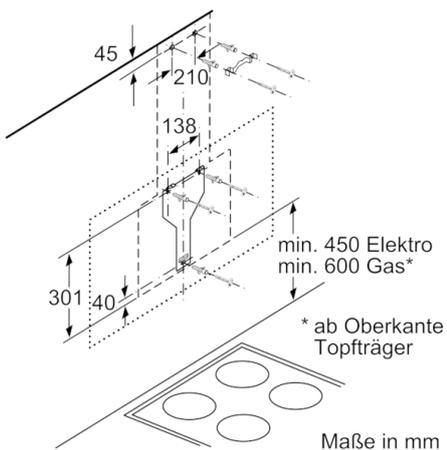

Maße in mm