

**Serie | 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWK97JQ60**



A

Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

- **DirectSelect Bedienung:** Direkte Auswahl der gewünschten Leistungsstufe und des Lichts
- **Leicht zu reinigender Innenrahmen:** verdeckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten machen die Reinigung leicht
- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 714 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Extra leise:** beste Abzugsleistung bei sehr geringem Geräusch.
- **PerfectAir Luftgütesensor:** Automatische Steuerung der Leistungsstufe für beste Abzugsleistung bei niedrigstem Geräusch.

Technische Daten

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	323
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	600
Nettogewicht (kg) :	21,823
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung Abluft (m ³ /h) :	431
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	542
Max. Gebläseleistung Umluft (m ³ /h) :	399
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	714
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	53
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002946832
Anschlusswert (W) :	143
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage



Sonderzubehör

- DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- DWZ0AK0AO : Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- DWZ0AK0RO : Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)
- DWZ0AK0SO : Starterset regenerierbar für Umluftbetr.
- DWZ0AK0TO : Starterset für kaminlosen Betrieb
- DWZ0AK0UO : Starterset für Umluftbetrieb
- DWZ0AX5CO : CleanAir Umluftmodul
- DWZ0AX5KO : Kanalverlängerung 1000 mm
- DWZ0AX5LO : Kanalverlängerung 1500 mm
- DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



Serie | 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK97JQ60

Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 431 m³/h, Intensivstufe 714 m³/h
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 399 m³/h
Intensivstufe 542 m³/h
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/53 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 238 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- Elektronische Steuerung
- PerfectAir Luftgütesensor
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Boost Position
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen


- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße


- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
1118 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
1188-1458 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 143 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt
DWK97JQ60**

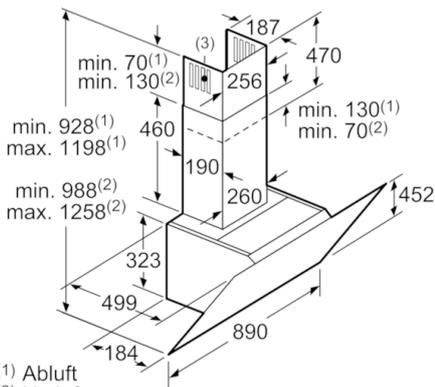


- (1) Abluft
 - (2) Umluft
 - (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren
- Maße in mm


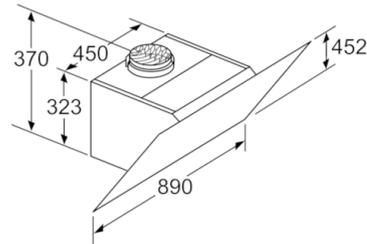


Gerät im Umluftbetrieb ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

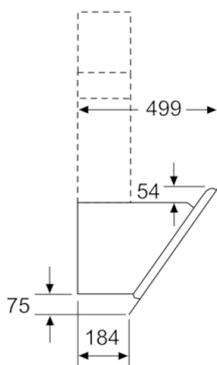

Maße in mm

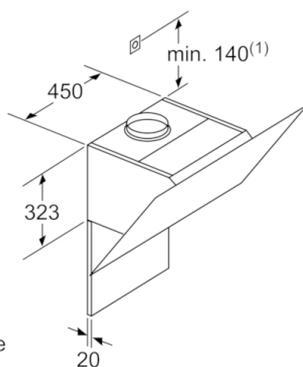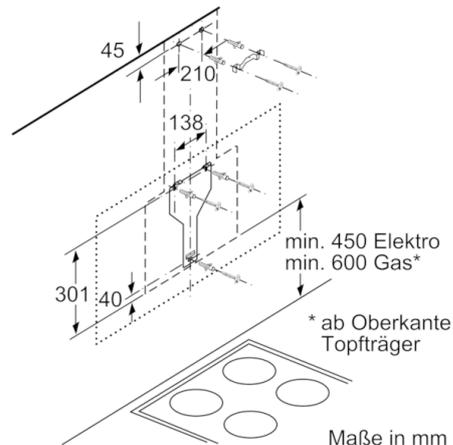

- (1) Position für Steckdose

Maximale Stärke der Rückwand beachten.

Maße in mm

