

**Serie | 2, Wandesse, 60 cm, Edelstahl  
DWP66BC50**

**A**

**Dunstabzugshaube Pyramide:  
Ausgezeichnete Leistung passend zu Ihrer  
Küche.**

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 597 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Drucktasten:** einfache Auswahl der gewünschten Leistungsstufe mit mechanischer Steuerung.
- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.

**Technische Daten**

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, Morocco, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	553-730/573-730
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	246
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	8,299
Steuerung :	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen :	3
Max. Gebläseleistung Abluft (m <sup>3</sup> /h) :	598
Max. Gebläseleistung Umluft (m <sup>3</sup> /h) :	406
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	69
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242005031986
Anschlusswert (W) :	220
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage

**Sonderzubehör**

- DHZ1224 : Kaminverlängerung 500 mm  
 DHZ1234 : Kaminverlängerung 750 mm  
 DHZ5275 : Starterset für Umluftbetrieb  
 DHZ5276 : Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)  
 DHZ6550 : Rueckwandpaneel Edelstahl



4 242005 031986

## Serie | 2, Wandesse, 60 cm, Edelstahl DWP66BC50

### Dunstabzugshaube Pyramide: Ausgezeichnete Leistung passend zu Ihrer Küche.

---

#### Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.  
Normalstufe Abluftbetrieb: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwert bei Umluftbetrieb:  
max. Normalstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Max. Lüfterleistung 597 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Umluftleistung:  
max. Normalbetrieb: 406 m<sup>3</sup>/h
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 42.8 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/69 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 104 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Komfort

- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

#### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

#### Technische Informationen


- Für Wandmontage über Kochstellen
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) erforderlich

#### Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 799-975 x 600 x 500 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 799-975 x 600 x 500 mm
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker


\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

## Serie | 2, Wandesse, 60 cm, Edelstahl DWP66BC50

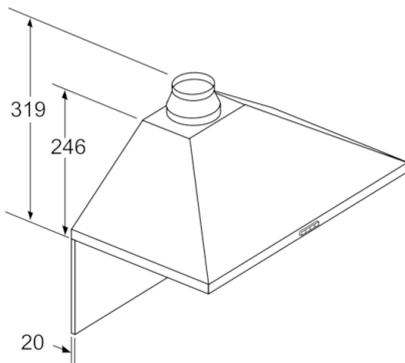


Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm

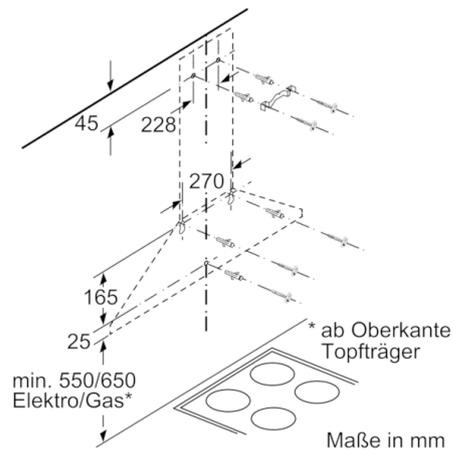


Maße in mm

Maße in mm



- A: Steckdose
- B: Abluft:  $\geq 280$ ; Umluft:  $\geq 490$
- C: Elektro
- D: Gas, ab Oberkante Topfträger

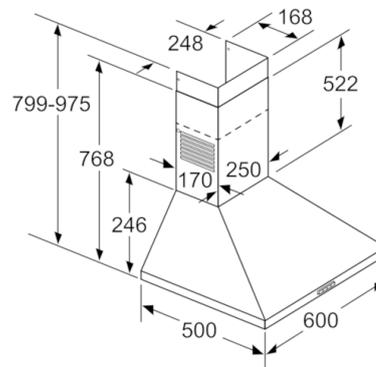

Maße in mm