


## iQ700, Domino-Kochfeld, Flex-Induktion, 30 cm EX375FXB1E

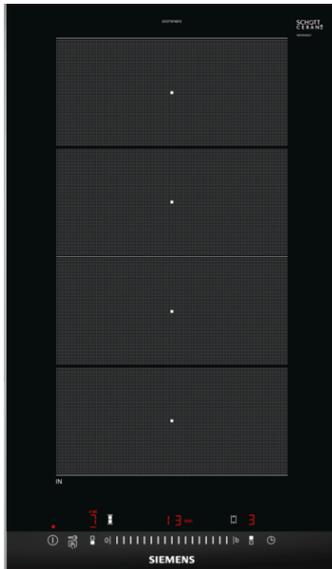

Induktionskochfeld mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Flexibles Kochen durch die innovative varioInduktions-Kochzone und den 2 klassischen Kochzonen.
- ✓ powerMove Plus: intuitive Kontrolle dank drei Wärmezonen mit verschiedenen Temperaturen – bei Kontakt aktiviert.
- ✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätetyp : Vario/Domino Kochstelle Glas  
 Bauform : CONSTR\_TYPE.Built-in  
 Energiequelle : Elektro  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 2  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51 x 270 x 490-500  
 Gerätebreite (mm) : 302  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 302 x 520  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 383 x 597  
 Nettogewicht (kg) : 8,118  
 Bruttogewicht (kg) : 9,0  
 Restwärmeanzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : Alu, gebürstet, Schwarz  
 Rahmenfarbe : Alu, gebürstet  
 Approbationszertifikate : AENOR, CE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110  
 EAN-Nummer : 4242003697405  
 Elektroanschlusswert (W) : 3700  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 60; 50



4 242003 697405

### Sonderzubehör

HZ390522	Grillplatte
HZ390512	Teppan Yaki (groß)
HZ390511	Teppan Yaki (klein)
HZ390090	Wok-Set 3-teilig
HZ390042	4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
HZ390011	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

## iQ700, Domino-Kochfeld, Flex-Induktion, 30 cm EX375FXB1E

### Ausstattung

#### Profi-Ausstattung

- 1 variolInduktions-Kochzone
- 2 Induktions-Kochzonen

#### Design:

- Facetten-Design
- touchSlider-Bedienung (mono)

#### Komfort

- powerMove Plus
- quickStart
- reStart
- Wischschutzfunktion
- Hauptschalter

#### Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

#### Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- Kindersicherung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- powerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung

#### Leistung und Größe:

- Anschlusswert: 3,7 kW

#### Maße


- Einbaumaße: 270 mm x 490 mm
- Anschlusskabel beiliegend

#### Technische Informationen

- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm


## iQ700, Domino-Kochfeld, Flex-Induktion, 30 cm EX375FXB1E

### Maßzeichnungen

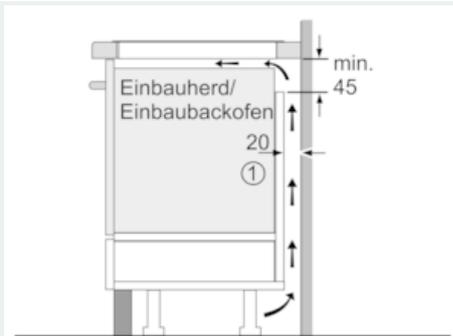


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

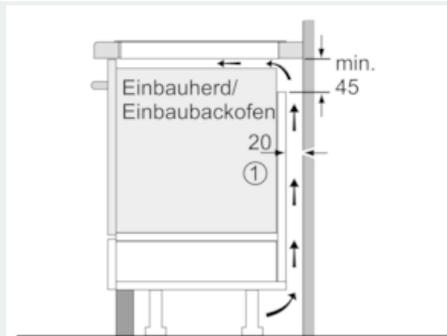


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

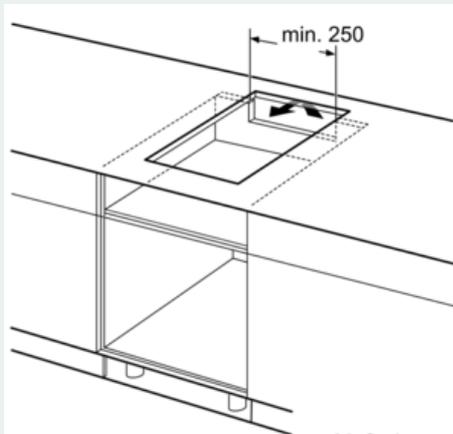


Maße in mm

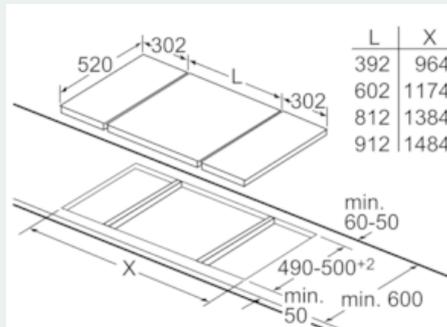


Bei Einbau von zwei Domino-Elementen direkt neben einer Mulde sind zwei Montagesätze (HZ394301) erforderlich.

Maße in mm

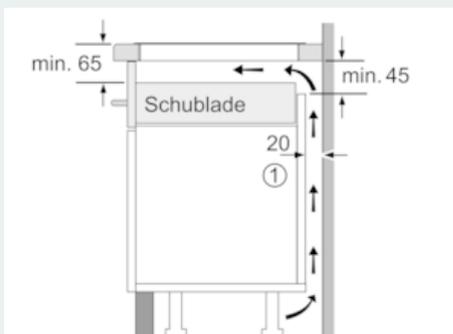

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

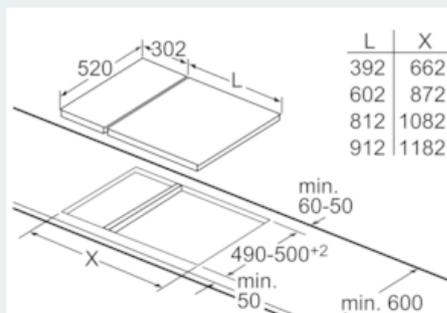

Bei Einbau eines Domino-Elementes direkt neben einer Mulde ist ein Montagesatz (HZ394301) erforderlich.

Maße in mm

iQ700, Domino-Kochfeld, Flex-Induktion, 30 cm  
EX375FXB1E

Maßzeichnungen





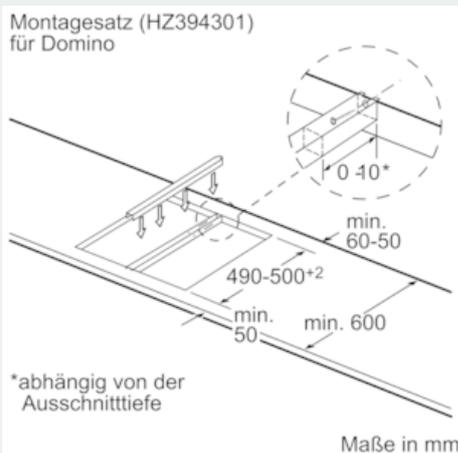


Bild zur Tabelle Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

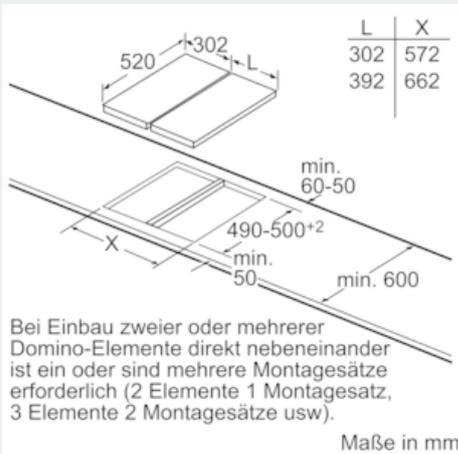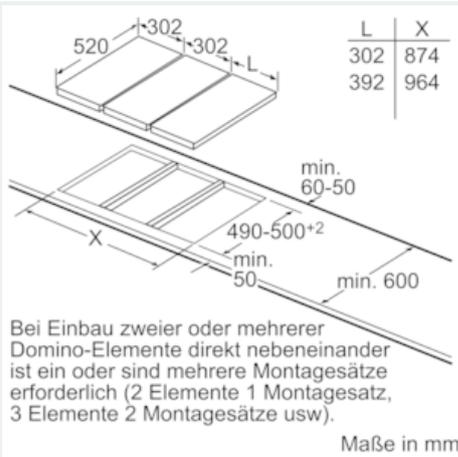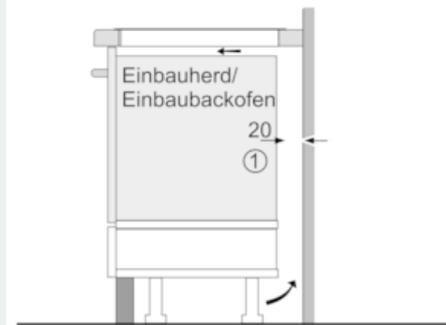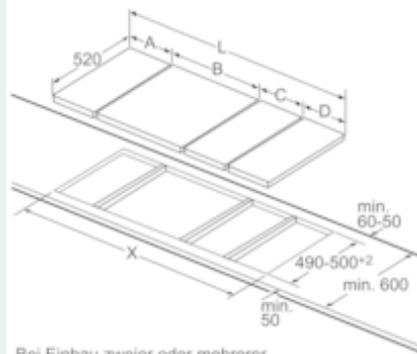

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

Maße in mm Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp:	30 40 60 70 80 90					
	302	392	602	710	812	912
2x30	A	B	C	D	L	X
1x30, 1x40	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x60	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x70*	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408

\* Nicht möglich mit 70 cm Induktionsmulde