

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91


E-Mail: pm.konsum@zajadacz.de

Miele

G5540 SCi SL D BW230 1,9 Active

EAN: 4002516584117 Artikel-Nr.: 21554056D Mat-Nr.: 12087000

Preis:

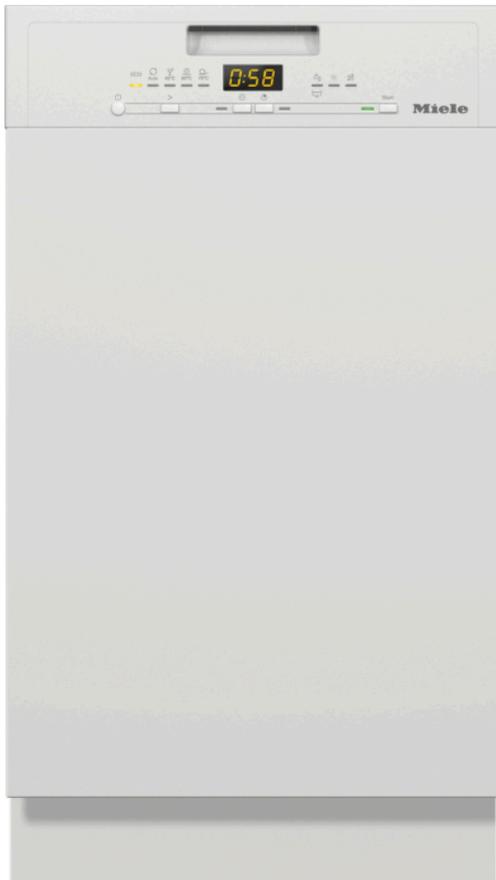

Ausstattung

Bauart

Integrierte Geschirrspüler • 45er Geschirrspüler

Design

Blendenfarbe: Brillantweiß • Blendenausführung: Gerade Blende •
Bedienungsart: Programmwahltaste • Display: 3-stellige 7-
Segmentanzeige • Displayfarbe: Gelb

Komfort

Türschließhilfe: ComfortClose • Restzeitanzeige • Startvorwahl bis zu 24 h •
Funktionskontrolle: akustisch

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A-G): E • Wasserverbrauch im Programm
Automatic in l ab: 6.0 l • Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter
pro Programmdurchlauf (Zyklus): 8.1 l • Stromverbrauch im Programm
ECO in kWh: 0.700 kWh • Energieverbrauch des Eco-Programms in
kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen): 70 kWh • Verbrauchswert
Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh: 0.45kWh • Dauer
des Eco-Programms in Minuten: 295 min • Geräuschemissionsklasse: C •
Geräuschemission in dB(A): 45 dB(a) • EcoPower Technology • Geprüfte
Hygiene • Warmwasseranschluss • Halbe Beladung

Ergebnisqualität

Frischwasserspüler • Umluft-Turbothermic-Trocknung

Spülprogramme

QuickPowerWash • ECO • Automatic • Intensiv 75°C • Fein

Spüloptionen

AutoDos: Nein • Kurz • Express • Extra sauber • Extra trocken

Korbgestaltung

Besteckunterbringung: Besteckschublade • Korbgestaltung: Comfort 45
cm • Anzahl Maßgedecke: 9

Technik und Qualität

Sicherheit

Waterproof-System • Kindersicherung

Technische Daten

Nischenbreite minimal in mm: 450 mm • Nischenbreite maximal in
mm: 450 mm • Nischenhöhe minimal in mm: 805 mm • Nischenhöhe
maximal in mm: 870 mm • Nischentiefe in mm: 570 mm • Gerätebreite
in mm: 448 mm • Gerätehöhe in mm: 805 mm • Gerätetiefe in mm: 570
mm • Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm: 116.5 cm • Nettogewicht in
kg: 40.6 kg • Gesamtanschlusswert in kW: 2.000 Kilowatt • Spannung
in V: 230 V • Absicherung in A: 10 A • Phasenanzahl: 1 • Elektrische
Frequenz Standard: 50 Hz • Länge Wasserzulaufschlauch in cm: 1.50
m • Länge Wasserablaufschlauch in cm: 1.50 m • Länge der elektrischen
Zuleitung in m: 1.70 m • Min. Frontplattengewicht in kg: 2.0 kg • Max.
Frontplattengewicht in kg: 8.0 kg