

N 50, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier
KI1412FEO



COOKING PASSION SINCE 1877



Dieser Einbaukühlschrank hält die Lebensmittel dank der idealen Luftzirkulation Eco Air Flow und den flexiblen Aufbewahrungsmöglichkeiten so frisch wie möglich.

- ✓ Fresh Safe – Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.
- ✓ LED-Beleuchtung – langlebige LEDs rücken Ihre Lebensmittel ins richtige Licht.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) : 101 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) : 0 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) : 204 l
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 35 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : B
 Bauform : Eingebaut
 Dekorrahmen/ - platte : Möglich mit Zubehör
 Höhe : 1221 mm
 Gerätebreite : 541 mm
 Gerätetiefe : 548 mm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 1225.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht : 39,5 kg
 Absicherung : 10 A
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50 Hz
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel : 230 cm
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 4
 Flaschenregale : Nein
 EAN-Nummer : 4242004264736
 Marke : Neff
 Internationale Bestellbezeichnung : KI1412FEO
 Produktkategorie : Kühlschrank
 Frostfree System : Nein
 Art der Installation : Vollintegrierbar

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KF1413S0
 KF1413Z0 Türfront weiß m Alu-Dekorrahme
 KS6BORZ0 Flaschenablage
 KSGG0MZ0 Butterdose



N 50, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm,
Flachscharnier
KI1412FEO

Ausstattung

- Flachscharnier,

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 101 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- Einbau vollintegrierbar
- Flachscharnier
- LED Beleuchtung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 durchgehende Türabsteller

Frischhaltesystem

- FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 122,1 cm x 54,1 cm x 54,8 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V

Zubehör

- 2 x Eierablage

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

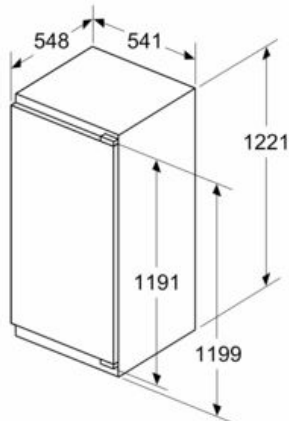
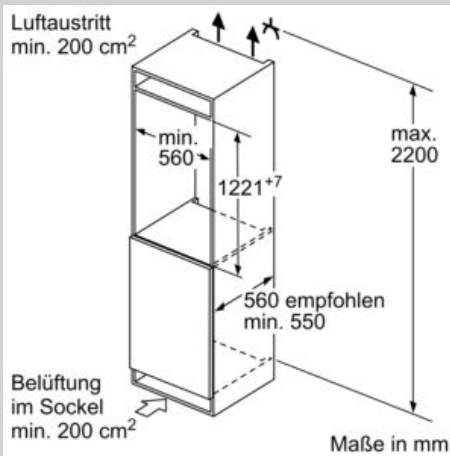
Montage

Sonderzubehör

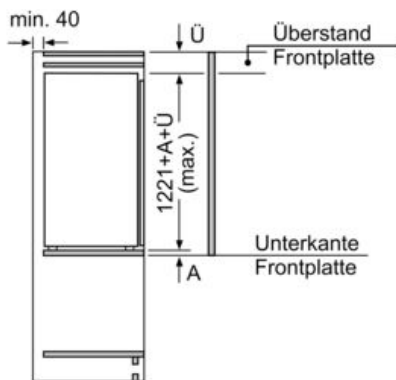
N 50, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm,
Flachscharnier
KI1412FE0

Maßzeichnungen

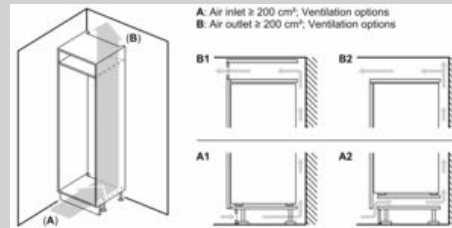
Maße in mm



 Luftaustritt
min. 200 cm²


Maße in mm



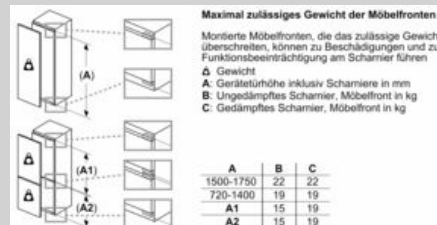
Maße in mm


 A: Air inlet ≥ 200 cm², Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm², Ventilation options

 Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen

 Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

	A	B	C
1500-1750	22	22	22
720-1400	19	19	19
A1	15	19	
A2	15	19	