


N 50, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm
KI7862SEO



COOKING PASSION SINCE 1877



Diese No Frost Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit Fresh Safe 1 <0°C> hält Lebensmittel frisch und sorgt für eine ideale Luftzirkulation im Kühlschrank.

- ✓ NoFrost: Manuelles Abtauen entfällt. Dank Umluftsystem bleibt die Luft trocken und es entsteht kein Eis.
- ✓ LED-Beleuchtung: Angenehm helles Licht im Kühlraum - durch langlebige LEDs.
- ✓ SuperFreeze: Mit Supergefrieren wird die Temperatur kurzfristig noch tiefer gesenkt – ideal fürs Einfrieren von neuem Gefriergut.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse : E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) : 234 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer : 76 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer : 184 l
 Luftschallemissionen : 35 dB
 Luftschallemissionsklasse : B
 Bauform : Eingebaut
 Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich
 Gerätebreite : 541 mm
 Gerätetiefe : 548 mm
 Nischenmaße (H x B x T) : 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht (kg) : 52,230 kg
 Absicherung (A) : 10 A
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Spannung (V) : 220-240 V
 Frequenz (Hz) : 50 Hz
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel : 230 cm
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 10 h
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3
 Flaschenregale : Nein
 Frostfree System : Gefriergeräte
 Art der Installation : Vollintegrierbar
 Scharnierart : Schlepptür

Sonderzubehör

KS6B0RZO Flaschenablage



4 242004 257813

N 50, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm
KI7862SE0

Ausstattung

- KI7862SE0
 - NoFrost, Integrierbare Kühl-Gefrierkombination
 - easy Installation
- Leistung und Verbrauch**
- Energieeffizienzklasse: E
 - Nutzinhalt gesamt: 260 l
 - Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
 - Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
 - Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 76 l
 - Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg
 - Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a
 - Klimaklasse: SN-ST
 - Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
 - Temperature rise time : 10 h

Design

- LED Beleuchtung
- Schlepptür
- Schlepptscharnier
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- 1 durchgehende Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 FreshSafe Schublade mit Feuchtigkeitsregelung hält länger frisch.
- 1 FreshSafe 1 #0°C# Schublade

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V

Zubehör

- KS6B0RZ0, KSGG0MZ0
- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör



- nein
- Optische Warnanzeige Tür offen
- SuperGefrieren: ja

SONDERZUBEHÖR

- Eiswürfelschale
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller
- Integrierbare Kühl-Gefrierkombination
- Nein
- Vollautomatische Abtauerung im Kühlraum
- Türöffnungswinkel 90°
- Integrierbare Kühl-Gefrierkombination
- Einbau vollintegrierbar, Schlepptür (PK)
- Eco-Modus
- 3 Türabsteller, davon unterer besonders tief
- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Einbau-Gefrierschrank
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlschranks
- Komfort und Sicherheit


N 50, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
 Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm
 KI7862SE0

Maßzeichnungen

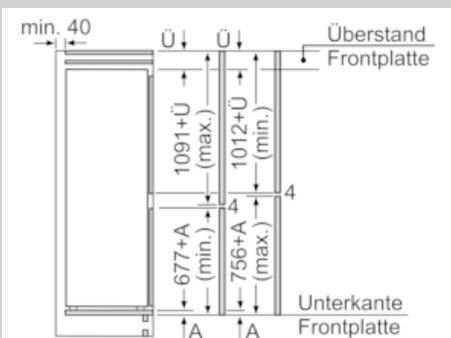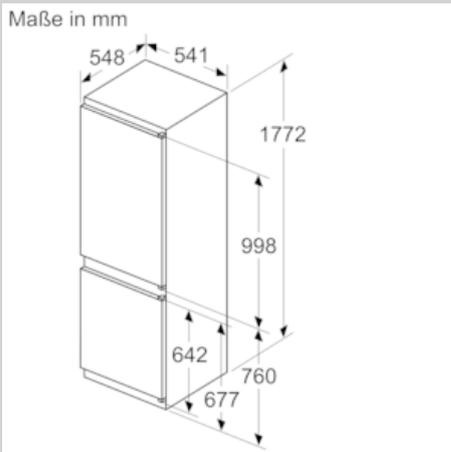

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

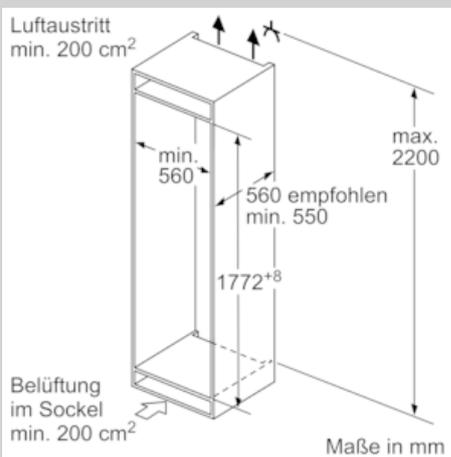

Maße in mm