

N 90, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich
unten, 177.2 x 55.8 cm
KI8878FE0



COOKING PASSION SINCE 1877



Der eingebaute Kühl- / Gefrierschrank mit FreshSafe 3 und Low Frost hält Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch und baut weniger Eis im Gefrierschrank auf.

- ✓ FreshSafe 3: Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen mit regelbarer Luftfeuchtigkeit bei nahe 0°C.
- ✓ LowFrost: Verringert die Eisbildung im Gefrierteil und es kann schneller abgetaut werden.
- ✓ EasyAccess Shelf: Sorgt für mehr Ordnung und bessere Übersicht sowie einen leichteren Zugriff auf die Lebensmittel.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse : E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) : 232
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) : 62
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) : 175
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 34
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : B
 Bauform : Eingebaut
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Gerätebreite (mm) : 558
 Gerätetiefe (mm) : 545
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 1775.0 x 560 x 550
 Nettogewicht (kg) : 67,583
 Anschlusswert (W) : 90
 Absicherung (A) : 10
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 230
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 14
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3
 Flaschenregale : Nein
 Frostfree System : Nein
 Art der Installation : Vollintegrierbar
 Scharnierart : Flachscharnier

Sonderzubehör

KS1840Z0 GourmetTablett



N 90, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm
KI8878FEO

Ausstattung

- EasyInstallation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 237 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 175 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4.6 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 232 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB
- Lagerzeit bei Störung: 14 h

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

Kühlteil

- 4 Abstellflächen, davon 2 aus Sicherheitsglas, 3 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 56 l
- 1 FreshSafe 3 0°C Box - Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält 3x länger frisch., ein Behälter feucht, über Regler steuerbar
- ein Behälter feucht, über Regler steuerbar

Gefrierteil

- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör



- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

SONDERZUBEHÖR

Montage



N 90, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
 Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm
 KI8878FE0

Maßzeichnungen

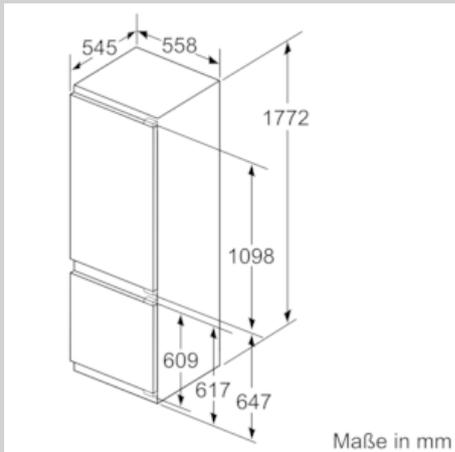
 Maße in mm
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier


| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

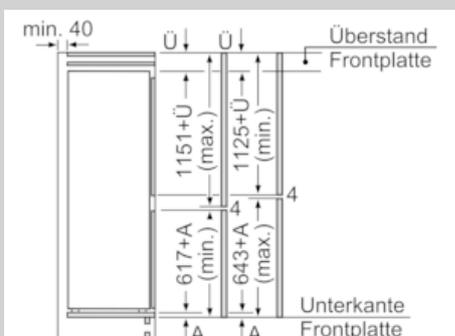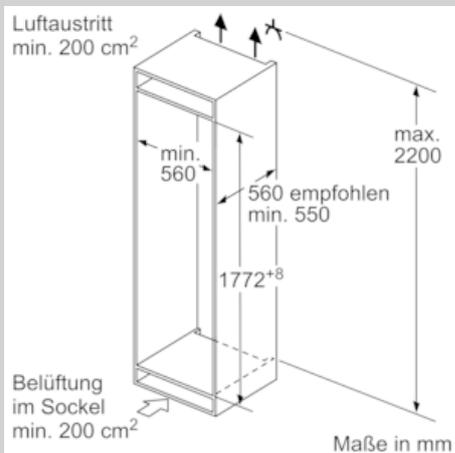

Die angegebenen Möbelmaßangaben gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm