


# Glaskeramikkochfeld, 30 cm KMC 13281-3 C

**Amica**  
for living

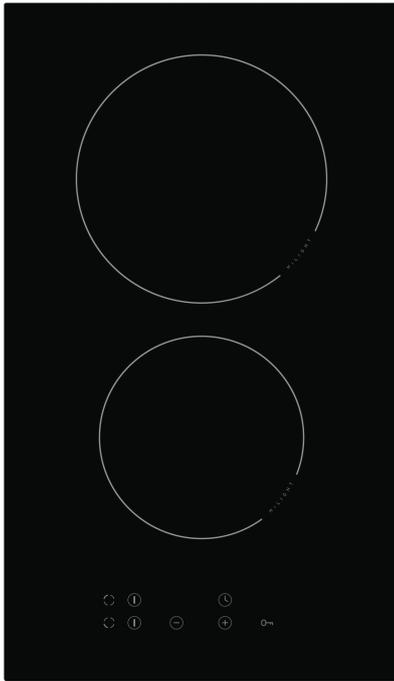

## rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- **Restwärmeanzeige**
- Kindersicherung


## Glaskeramikkochfeld, 2 TopSpeed Kochzonen

- Ø vorne links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten links 180 mm, Leistung: 1,8 kW

## Technische Daten\*

- Gerätemaß (BxT): 300,0 x 520,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 3,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 140 cm
- Gewicht: 5,0 kg

EAN 5906006234553

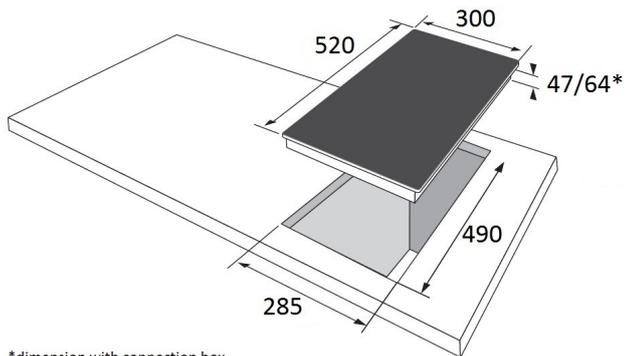

\*dimension with connection box

## Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	KMC 13281-3 C
Kochfeldvariante	Glaskeramik-Kochfeld
Breite in cm	30,0
Farbe	schwarz
<b>Beheizungsart</b>	
Induktion	-
TopSpeed-Kochzonen	•
Normal Kochzonen	-
Kochplatten	-
Gasbrenner	-
<b>Rahmenvariante Glaskeramik</b>	
Facettenschliff	-
Edelstahlrahmen, FlatDesign	-
Aluminiumrahmen, FlatDesign	-
rahmenlos, flächig einbaubar	•
<b>Bedienung</b>	
Slider SensorTouch	-
SensorTouch	•
Knebelsteuerung	-
<b>Ausstattung</b>	
elektronische Anzeigen Heizstufen	9
Kochzonen illuminierend	-
Octazones	-
Topferkennung	-
Booster Funktion	-
Ankochautomatik	•
Bridge-Zones / AutoBridge / Anzahl	- / - / -
3 Gar-Temperaturstufen	-
Hob'n Go = automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes	-
Pausenfunktion = Stop-and-Go	-
Warmhaltefunktion	-
digitaler Timer	•
Kurzzeitwecker	-
Restwärmeanzeige	•
Kindersicherung	•
Betriebsanzeigelampe	-
Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssig-Gas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend	-
Topfträger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen / emailliert)	- / -
<b>Kochzonen</b>	
Anzahl Kochzonen/-platten/-Gasbrenner	2
vorne links: Ø mm / kW	145 / 1,2 / -
hinten links: Ø mm / kW	180 / 1,8 / -
vorne rechts: Ø mm / kW	- / - / -
hinten rechts: Ø mm / kW	- / - / -
mittig: Ø mm / kW	- / - / -
Leistung Brücke / Booster	- / -
Gasbrennertyp: VL / HL / VR / HR / mittig	- / - / - / - / -
Ausstattung Gas-Düsen (beiliegend)	-
<b>Technische Daten</b>	
Gerätemaße B x T (mm)	300,0 x 520,0
Ausschnittmaße B x T (mm)	285,0 x 490,0
Einbau-Tiefe (mm)	64,0
Spannung / Frequenz	1N ~ 230 / 50
Kabel mit Schukostecker, Länge (cm)	140
Anschlusswert Strom (kW)	3,00
kombinierbar mit Solo-Herd	- / - / - / - / - / -
Nennwärmebelastung Gas (kWh)	-
Transportmaße H x B x T in mm	130 x 420 x 610
Gewicht netto / brutto	5,0 / 6,0
<b>EAN</b>	5906006234553