

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91


E-Mail: pm.konsum@zajadacz.de

**Miele**

## KM7878-1 FL Diamond D 230/50

EAN: 4002516639251 Artikel-Nr.: 26787873D Mat-Nr.: 12158540

**Preis:**

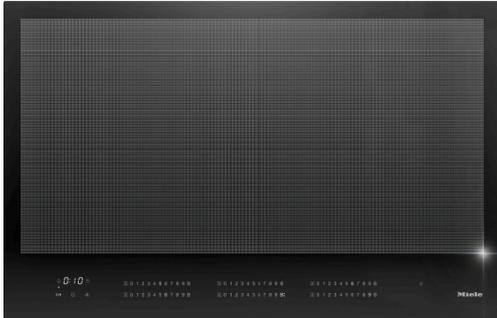

### Ausstattung

#### Beheizungsart

Beheizungsart: Induktion

#### Bauform

Unabhängig vom Herd

#### Design

Elegante Glaskeramikoberfläche • Farbe der Glaskeramik: Graphitschwarz • Flächenbündiger Einbau • Aufliegender Einbau • DiamondFinish

#### Kochzonenausstattung

Anzahl der Kochbereiche: 1 • Maximale Anzahl Kochgeschirre: 6

#### 1. Kochzone / Kochbereich

Position: frei wählbar • Art: Vollfläche • Größe in mm: 740x380 • Max. Leistung in W: 2600 • Max. Booster-Leistung in W: 3300 • Max. TwinBooster-Leistung in W: 3650

#### Bedienkomfort

Miele@home • Automatikfunktion Con@ctivity • Bedienung über Sensortasten: SmartSelect • Anzeigefarbe: Weiß • Topf- und Topfgrößenerkennung • Intelligente Topferkennung • Positionierhilfe • Stop&Go-Funktion • Wischschutz • Recall-Funktion • Kurzzeitwecker • Abschaltautomatik • Ankochautomatik • Warmhalten • Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)

#### Effizienz und Nachhaltigkeit

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W: 0.5 W • Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W: 1.0 W • Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W: 2.0 W • Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min: 20 min • Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min: 20 min • Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min: 20 min

#### Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik

#### Sicherheit

Sicherheitsausschaltung • Verriegelungsfunktion • Inbetriebnahmesperre • Integriertes Kühlgebläse • Überhitzungsschutz • Restwärmeanzeige

#### Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite): 800 mm • Abmessungen in mm (Höhe): 51 mm • Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm: 51 mm • Abmessungen in mm (Tiefe): 520 mm • Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau: 780 mm • Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau: 500 mm • Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau: 780 mm • Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau: 500 mm • Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau: 804 mm • Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau: 524 mm • Gewicht in kg: 19 kg • Gesamtanschlusswert in kW: 11.000 Kilowatt • Spannung in V: 230 V • Frequenz in Hz: 50-60 Hz • Länge der elektrischen Zuleitung in m: 1.4 m

#### Mitgeliefertes Zubehör

Anzahl Anschlusskabel mit Stecker