

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91


E-Mail: pm.konsum@zajadacz.de



## KM7897-1 FL Diamond D 230/50

EAN: 4002516639268 Artikel-Nr.:26789773D Mat-Nr.:12158550

**Preis:**

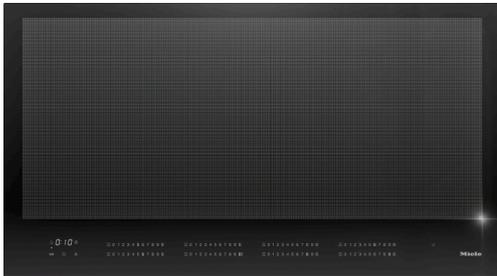

### Ausstattung

#### Beheizungsart

Beheizungsart: Induktion

#### Bauform

Unabhängig vom Herd

#### Design

Elegante Glaskeramikoberfläche• Farbe der Glaskeramik: Graphitschwarz• Flächenbündiger Einbau• Aufliegender Einbau• DiamondFinish

#### Kochzonenausstattung

Anzahl der Kochbereiche: 1• Maximale Anzahl Kochgeschirre: 6

#### 1. Kochzone / Kochbereich

Position: frei wählbar• Art: Vollfläche• Größe in mm: 870x380• Max. Leistung in W: 2600• Max. Booster-Leistung in W: 3300• Max. TwinBooster-Leistung in W: 3650

#### Bedienkomfort

Miele@home• Automatikfunktion Con@ctivity• Bedienung über Sensortasten: SmartSelect White• Anzeigefarbe: Weiß• Topf- und Topfgrößenerkennung• Intelligente Topferkennung• Positionierhilfe• Stop&Go-Funktion• Wischschutz• Recall-Funktion• Kurzzeitwecker• Abschaltautomatik• Ankochautomatik• Warmhalten• Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)

#### Effizienz und Nachhaltigkeit

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W: 0.5 W• Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W: 1.0 W• Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W: 2.0 W• Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min: 20 min• Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min: 20 min• Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min: 20 min

#### Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik

#### Sicherheit

Sicherheitsausschaltung• Verriegelungsfunktion• Inbetriebnahmesperre• Integriertes Kühlgebläse• Überhitzungsschutz• Restwärmeanzeige

#### Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite): 936 mm• Abmessungen in mm (Höhe): 51 mm• Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm: 51 mm• Abmessungen in mm (Tiefe): 520 mm• Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau: 916 mm• Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau: 500 mm• Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau: 916 mm• Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau: 500 mm• Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau: 940 mm• Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau: 524 mm• Gewicht in kg: 21 kg• Gesamtanschlusswert in kW: 11.000 Kilowatt• Spannung in V: 230 V• Frequenz in Hz: 50-60 Hz• Länge der elektrischen Zuleitung in m: 1.4 m

#### Mitgeliefertes Zubehör

Anzahl Anschlusskabel mit Stecker