


iQ700
LC91BUR50
LC91BUR50 Edelstahl
Wand-Esse, 90 cm
Box-Esse

A+

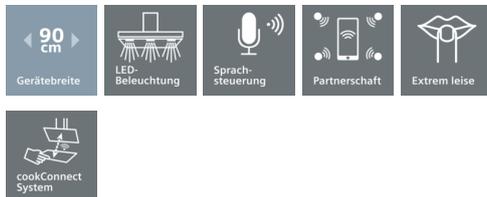

Die Wandesse überzeugt mit überragender Absaugleistung und edlem Design, das perfekt auf Ihre Küche abgestimmt ist.

- ✓ Beeindruckende Absaugleistung (920 m³/h) zur effizienten Beseitigung von Gerüchen und Kochdunst.
- ✓ Passen Sie die Leistungsstufe Ihrer Haube über die Home Connect App an.
- ✓ LED-Beleuchtung: Klare Sicht und angenehme Atmosphäre beim Kochen.
- ✓ Besonders leise im Betrieb (64 db(A)).
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min. Min.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
 Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 46
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 20,8
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung Abluft (m³/h) : 570
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 420
 Max. Gebläseleistung Umluft (m³/h) : 360
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 920
 Anzahl der Lampen (Stck) : 3
 Geräusch (dB) : 64
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer : 4242003831991
 Anschlusswert (W) : 265
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

| | |
|-----------|--|
| LZ57300 | cleanAir Umluftkamin |
| LZ56200 | CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) |
| LZ53451 | Aktivfilter (Ersatzbedarf) |
| LZ53450 | Starterset für Umluftbetrieb |
| LZ50960 | Rückwandpaneel Edelstahl 90x65cm |
| LZ12365 | Kaminverlängerung 1500 mm |
| LZ12265 | Kaminverlängerung 1000 mm |
| LZ10FXJ05 | Integriertes CleanAir-Modul regenerativ |
| LZ10FXI05 | Integriertes CleanAir - Modul |
| LZ00XXP00 | CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar |



iQ700
LC91BUR50
LC91BUR50 Edelstahl
Wand-Esse, 90 cm
Box-Esse

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse
- 90 cm
- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen

Design

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- softLight
- Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 373 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Betriebsart und Leistung

- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 570 m³/h
- Intensivstufe 920 m³/h
- Max. Förderleistung: 920 m³/h
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb 360 m³/h
- Intensivstufe 420 m³/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
- max. Normalstufe: 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/64 dB

Betriebsart und Bedienung

- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- cookConnect System
- (mit passendem Kochfeld)
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar

Umwelt und Sicherheit

- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35.5 kWh/Jahr*
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Komfort:

- Boost-Funktion
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Schnellmontagebefestigung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 898 x 500 mm
 - Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 898 x 500 mm
 - Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT):
 - 689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
 - 809-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
 - Gesamtanschlusswert: 265 W
 - Spannung: 220 - 240 V
 - Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
 - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ700
 LC91BUR50
 LC91BUR50 Edelstahl
 Wand-Esse, 90 cm
 Box-Esse

Maßzeichnungen

