


iQ700, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC91KWP60



A+

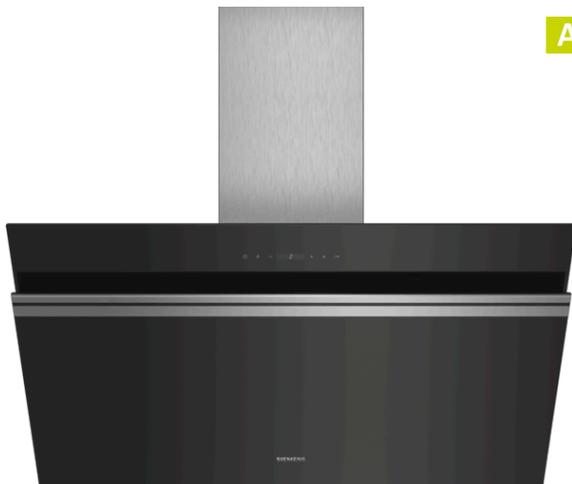

Made in
Germany



Schrägese mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.

- ✓ iQdrive Motor: Leistungsstark und leise.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.
- ✓ Mit nur 58 dB ist die Dunstabzugshaube im Betrieb angenehm leise.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
 Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 323
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 600
 Nettogewicht (kg) : 22,473
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung Abluft (m³/h) : 525
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 624
 Max. Gebläseleistung Umluft (m³/h) : 447
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 991
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Geräusch (dB) : 58
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242003761045
 Anschlusswert (W) : 266
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage



Sonderzubehör

- | | |
|-----------|--|
| LZ56200 | CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) |
| LZ10AXL50 | Kanalverlängerung 1500 mm |
| LZ10AXK50 | Kanalverlängerung 1000 mm |
| LZ10AXC50 | CleanAir Umluftmodul |
| LZ10AKU00 | Starterset für Umluftbetrieb |
| LZ10AKT00 | Starterset für kaminlosen Betrieb |
| LZ10AKS00 | Starterset regenerierbar für Umluftbetr. |
| LZ10AKR00 | Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.) |
| LZ10AKA00 | Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) |
| LZ00XXP00 | CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar |

iQ700, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC91KWP60

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse
- 90 cm
- Schwarz

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Max. Förderleistung: 991 m³/h
- Max. Lüfterleistung 525 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 525 m³/h, Intensivstufe 991 m³/h
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb 447 m³/h
- Intensivstufe 624 m³/h
- PowerBoost Stellung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite

Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Boost-Funktion
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

Design

- Schräg-Esse
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- softLight
- Dimm-Funktion
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 519 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/58 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:





- max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 78 dB(A) re 1 pW (65 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie

Maße


- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 930-1200 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 990-1260 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
- 1120 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
- 1190-1460 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 266 W
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ700, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
LC91KWP60


Maßzeichnungen

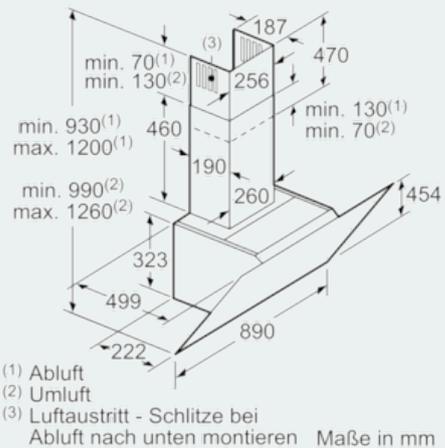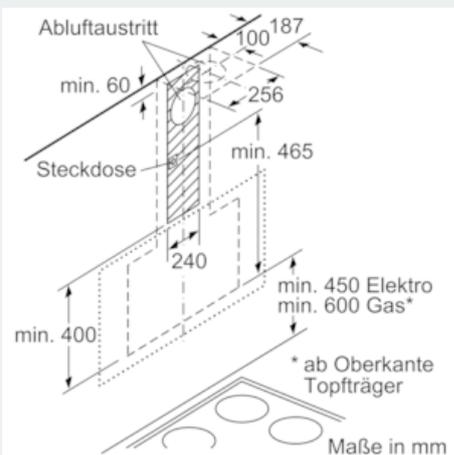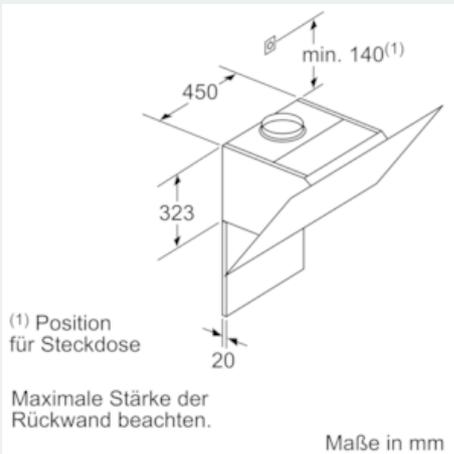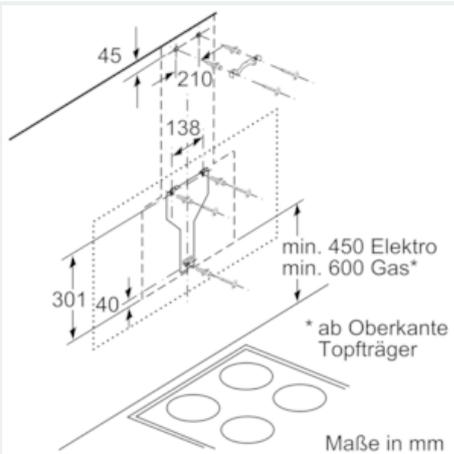

(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitze bei
Abluft nach unten montieren
Maße in mm

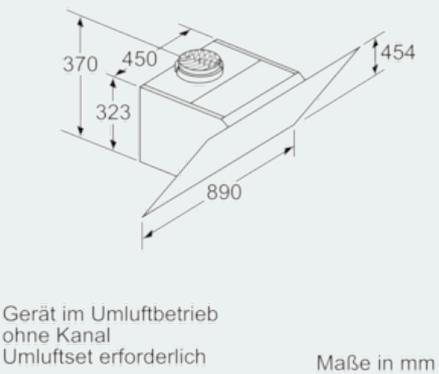

Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich
Maße in mm

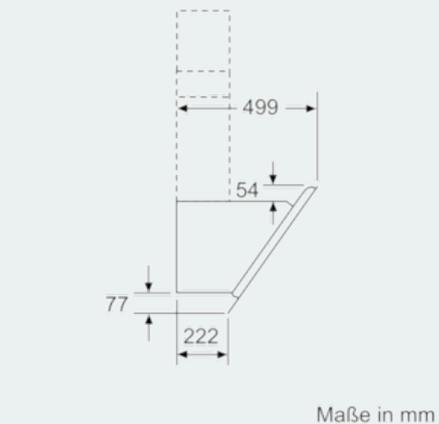

Maße in mm