


## PFD 101 U

### Unterbau-Spülmaschine

für große Geschirrberge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.

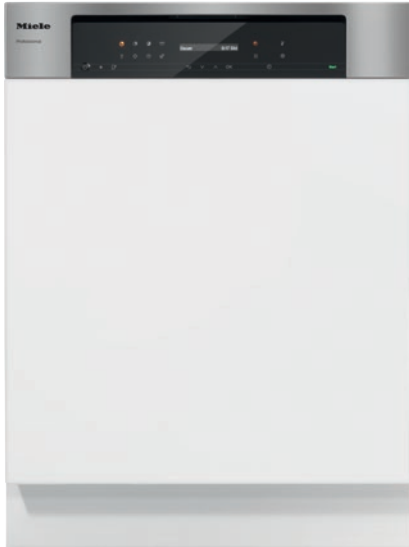

- Spülleistung: 13 Maßgedecke in nur 28 min \*
- 13 % geringerer Energieverbrauch\*\*
- Alles restlos trocken – AutoOpen-Trocknungsunterstützung
- Intuitive Bedienung dank der übersichtlichen Blendengestaltung
- Spülgut flexibel platzieren für beste Reinigungsergebnisse

\* Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.

\*\* Bezogen auf das ECO-Programm, im Vergleich zum Vorgängermodell.




EAN: 4002516366539 / Materialnummer: 11604690 / Alte Materialnummer: 61010102D

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Unterbau-Spülmaschine
Linie	ProfilLine
Spülsystem	Frischwasser
Anzahl Spülebenen	2
Front	Brilliantweiß
Seitenwände	Verzinkt
Blendenfarbe	Cleansteel
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Büro und Agentur	•
Geeignet für den Privathaushalt	•
Geeignet für den Sportverein	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.	75
Kürzeste Programmlaufzeit in Min.	17
Maximale Nachspültemperatur in °C	75
Reinigungsleistung Maßgedecke/Charge	13
Lebensdauer in Spülzyklen	12500
<b>Miele MOVE</b>	
Vernetzungsfähig mit Miele MOVE	•
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	Elektronische Steuerung
Programmwahl	Programmähltasten
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programme [Anzahl]	8
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	7,10
Gesamtanschluss in kW	7,30
Absicherung in A	16
CEE-Stecker	•
Länge der Netzanschlussleitung in m	1,70
<b>Mögliche Spannungsvariante</b>	
Elektroanschluss	AC 230V 50HZ
Heizleistung in kW	1,90
Gesamtanschluss in kW	2,10
Absicherung in A	10-16
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kalt- oder Warmwasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Fließdruck in bar	1,00-10,00
Ablaufpumpe [DN]	22
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	100
Integrierter Wasserenthärter	•
Maximale Wasserhärte in mmol/l	6,50

## PFD 101 U

### Unterbau-Spülmaschine

für große Geschirrberge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.

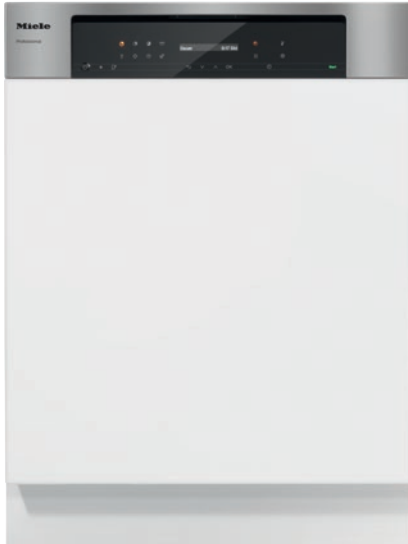


EAN: 4002516366539 / Materialnummer: 11604690 / Alte Materialnummer: 61010102D

Wasserschutzsystem	Waterproofsystem
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	150
Länge Wasserablaufschlauch in cm	150
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	805
Außenmaß, Nettobreite in mm	598
Außenmaß, Nettotiefe in mm	570
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	960
Außenmaß, Bruttobreite in mm	670
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	700
Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm	540
Nutzbarer Spülraum, Breite in mm	510
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm	450
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm	450
Einschubhöhe über Fußboden in mm	210
Nettogewicht [kg]	44
Bruttogewicht in kg	51
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	1000
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Schalleistungspegel (LwA)	46,0
<b>Programme</b>	
Universal	•
Kurz	•
Hygiene	•
Kalt/Vorspülen	•
Gläser	•
Kunststoffe	•
Energiespar/Eco	•
Intensiv	•
<b>Korbgestaltung</b>	
Korbausstattung ExtraComfort P	•
Flexible Korbgestaltung FlexLine	•
FlexCare-Gläserhalter [Anzahl]	2
FlexCare-Tassenauflage [Anzahl]	1
Besteckkorb	•
Höhenverstellbarer Oberkorb	•
<b>Ausstattung</b>	
Profi-Elektroanschluss	•
Trocknung	Zusattrocknung, Aktive Kondensationstrocknung, AutoOpen-Trocknungsunterstützung
1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Kindersicherung	•
Veränderbare Nachspültemperatur	•
Optische Schnittstelle	•

PFD 101 U

Unterbau-Spülmaschine

für große Geschirrberge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.

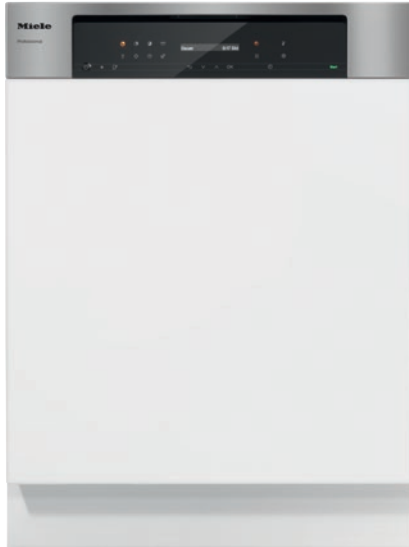

EAN: 4002516366539 / Materialnummer: 11604690 / Alte Materialnummer: 61010102D

SmartStart	•
FlexiTimer mit EcoStart	•
WLAN-Modul	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Beladungsmenge des eco-Programms in Maßgedecken	13
Energieeffizienzklasse (A-G)	E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Spülgänge in kWh	93
Wasserverbrauch des eco-Programms pro Spülgang in l	12,0
Luftschallemissionsklasse (A-D)	C
Luftschallemission in dB(A)re1pW	46
Programmlaufzeit des eco-Programms in Min.	250
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Externes Dosiermodul für flüssige Reiniger	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
VDE	•
EMV-Funkschutz	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•