

**Miele**

Mein Prospekt



PUR 98 D

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Zeitloses Design – Edelstahl-Haubenschirm in 898 mm Breite
- Leistungsstark - 650 m<sup>3</sup>/h in der Boosterstufe
- Effiziente Filterung - 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen - Miele CleanCover
- Für jede Wohnsituation passend - abluft- und umluftfähig

A

EAN : 4002515712214 / Materialnummer : 10351380

<b>Bauform</b>	
Insel-Dunstabzugshaube	•
<b>Design</b>	
Farbe	Edelstahl
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	•
<b>Betriebsarten</b>	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUI 32
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-P
<b>Bedienkomfort</b>	
Elektronische Steuerung	•
Tipptasten	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufen)	3
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
<b>Pflegekomfort</b>	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	51,8
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	3
<b>Beleuchtung</b>	
LED	•
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	500
Farbtemperatur in K	3.000
<b>Gebälse</b>	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Wechselstrommotor (AC-Motor)	•

PUR 98 D

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



<b>Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb (nicht bei externer Variante)</b>	
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m <sup>3</sup> /h)	280
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m <sup>3</sup> /h)	330
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m <sup>3</sup> /h)	400
Luftleistung Boosterstufe 1 (m <sup>3</sup> /h)	650
Schalleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)	48
Schalleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)	53
Schalleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)	57
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	69
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20μPa)	31
Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20μPa)	35
Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20μPa)	39
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa)	51
<b>Luftleistung für Umluftbetrieb</b>	
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m <sup>3</sup> /h)	190
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m <sup>3</sup> /h)	270
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m <sup>3</sup> /h)	330
Luftleistung Boosterstufe 1 (m <sup>3</sup> /h)	460
Schalleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)	57
Schalleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)	62
Schalleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)	66
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	73
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20μPa)	40
Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20μPa)	45
Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20μPa)	49
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	56
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•

PUR 98 D

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.




<b>Technische Daten</b>	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	690
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	750
Breite des Haubenkörpers in mm	898
Höhe des Haubenkörpers in mm	70
Tiefe des Haubenkörpers in mm	598
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW)	
Gesamtleistung, Brenner $\leq 4,5$ kW in mm	650
Nettogewicht in kg	34,0
Festanschluss	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,23
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
<b>Montagehinweise</b>	
Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•

PUR 98 D

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

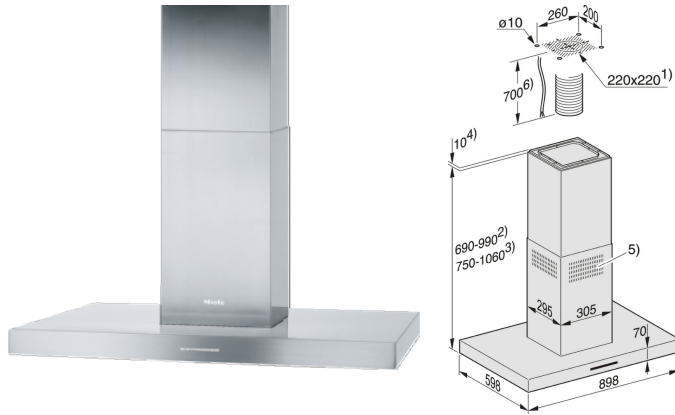

DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D, DA 6596 D, PUR 98 D (Skizze)

- 1) Installationsbereich
- 2) Abluft
- 3) Umluft
- 4) Montage alternativ mit Distanzrahmen
- 5) Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert
- 6) Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.

## Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
miele.de  
info@miele.de  
Zentrale 05241 89-0

## Miele Kundenservice für Hausgeräte

**0800 22 44 666** (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 Uhr  
Sa. 9:00 - 18:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst, Beratung und Informationsanforderung,  
Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern, Geräten,  
Ersatzteilen und Installationsmaterial

## Weitere Prospekte finden Sie unter:

[miele.de/Informationsanforderung](https://miele.de/Informationsanforderung)

## Miele Online-Shop

[shop@miele.de](mailto:shop@miele.de)  
[shop.miele.de](https://shop.miele.de)

## Miele Events

[events@miele.de](mailto:events@miele.de)  
[miele.de/events](https://miele.de/events)

## Miele Experience Center Berlin Showroom | Verkauf | Beratung | Events |

Unter den Linden 26  
10117 Berlin  
[miele.de/center-berlin](https://miele.de/center-berlin)  
[mielecenter-berlin@miele.de](mailto:mielecenter-berlin@miele.de)

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-  
termin unter 030 8871151-0

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 - 19:00 Uhr

## Miele Experience Center Gütersloh Showroom | Zubehör-Verkauf | Beratung | Events |

Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
[miele.de/center-guetersloh](https://miele.de/center-guetersloh)  
[mielecenter-guetersloh@miele.de](mailto:mielecenter-guetersloh@miele.de)

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-  
termin unter 05241 89-67530

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8:00 - 16:00 Uhr

## Miele Experience Center Düsseldorf Showroom | Verkauf | Beratung | Events

KÖ-Bogen  
Königsallee 2  
40212 Düsseldorf  
[miele.de/center-duesseldorf](https://miele.de/center-duesseldorf)  
[mielecenter-duesseldorf@miele.de](mailto:mielecenter-duesseldorf@miele.de)

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin  
unter 0211 1576 0630

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 – 20.00 Uhr



Operated by MieleRetail GmbH



Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter [miele.de](https://miele.de) jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.