

Line-Interactive / VFD

Office-Home-Serie


NEU

Die OFFICE Home von EFFEKTA® schützt Ihr Büroequipment, wie PCs und deren Peripherie gegen Stromausfälle. Die kompakten Maße dieser USV sorgen für eine elegante Einbindung der USV auch auf engstem Raum.

Eine weitere Besonderheit dieser USV ist die integrierte Kombi-Steckdosenleiste. Es stehen 3 Schuko Steckdosen mit USV-Funktion und 3 Schuko Steckdosen mit Überspannungsschutz zur Verfügung. Alle relevanten Informationen werden über eine hintergrundbeleuchtete LCD Anzeige mit Touchscreen angezeigt.



■ Detailansicht

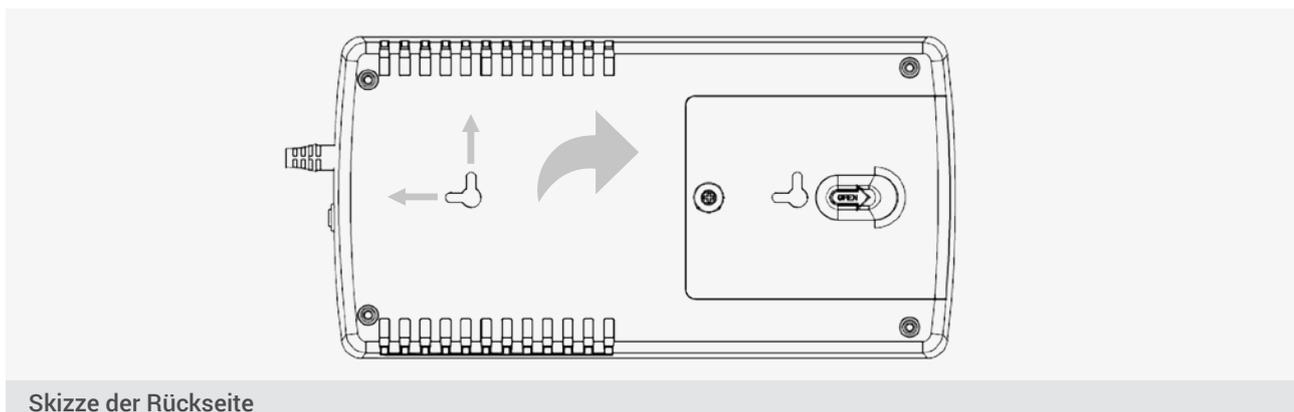

Eigenschaften

- USV-Klassifizierung VFD-SY-333 IEC 62040-3
- Offline-Technologie
- Kompakter Aufbau
- Ausgang modifizierter Sinus
- Kaltstartfunktion (Start im Batteriebetrieb)
- Automatischer Wiederanlauf bei Stromrückkehr
- Mikroprozessorsteuerung
- Automatische Frequenzerkennung
- Einfacher Batterietausch
- Serienmäßige USB Schnittstelle
- Managementsoftware
- 24 Monate Gewährleistung

Besonderheiten

- LCD Anzeige mit Touchscreen
- Außerordentlich kompaktes Design
- Für Wandmontage geeignet
- Kombi Steckdosenleiste
- Off-mode charging

Technische Daten

| Office Home | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|
| Leistung | Nennleistung in VA | 800 |
| | Nennleistung in W | 480 |
| Überbrückungszeit | Bei typischer PC-Last in Min. | 15 |
| Technologie | Offline | VFD-SY-333 gemäß IEC 62040-3 |
| Phasen | Eingang / Ausgang | 1-phasig / 1-phasig |
| Eingang | Nennspannung | 230 VAC |
| | Eingangsspannungsbereich | 180-270 VAC |
| | Eingangsfrequenzbereich | 50/60 Hz (automatische Erkennung) |
| Ausgang | Ausgangsspannung | 230 VAC |
| | Spannungsregulierung | ±10% |
| | Frequenzbereich | 50 Hz oder 60 Hz ± 1 Hz |
| | Umschaltzeit | 2-6 ms typisch / 10 ms max. |
| | Spannungsform | Modifizierter Sinus |
| Batterie | Typ | wartungsfreie Blei-Vlies Akkumulatoren |
| | Gebrauchsdauererwartung | 5 Jahre |
| | Maximaler Ladestrom | 0,5 A |
| | Zeit zur Wiederaufladung | ca. 8 Stunden auf 90% Kapazität |
| Kommunikation | Schnittstellen | USB |
| | Display | LC-Display |
| Abmessungen / Gewicht | Maße USV (HxBxT in mm) | 95 x 158,5 x 305 |
| | Gewicht USV in kg | 2,9 |
| | Schutzart | IP 20 |
| Anschlüsse | Eingang | Netzkabel mit Schuko Stecker |
| | Ausgang | 3 x Schuko mit USV-Schutz / 3 x Schuko mit Überspannungsschutz |
| Umgebungsbedingungen | Temperatur | 0°C – 40°C, 20°C empfohlen |
| | Luftfeuchtigkeit | 0-90 % RH @ 0- 40°C (nicht kondensierend) |
| | Betriebsgeräusch | Normalbetrieb nahezu geräuschlos <40 dB |
| Schutz/Normen | Sicherheit | EN 62040-1 |
| | EMV | EN 62040-2 Klasse C2 |
| | Zulassungen | CE |