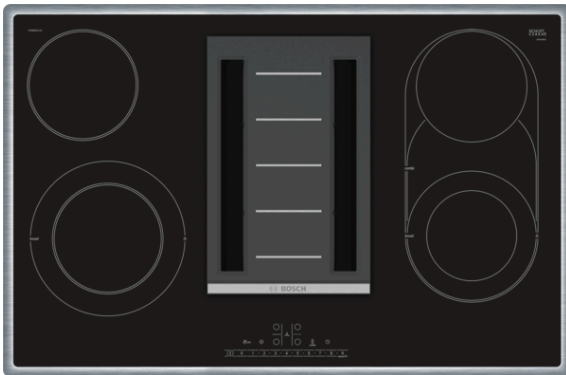


**PKM845F11E**
**Strahlung/Lüftung-Kochfeld,  
autark**
**A**

**Sonderzubehör**

HEZ390011 : Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel  
 HEZ390012 : Dampfeinsatz für Edelstahlbräter  
 HEZ390042 : 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne  
 HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig  
 HEZ390511 : Teppan Yaki (klein)  
 HEZ390512 : Teppan Yaki (groß)  
 HEZ390522 : Grillplatte

**Technische Daten**

Gerätetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Energiequelle :	Elektrisch
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	204 x 780-780 x 500-500
Gerätebreite :	795
Abmessungen des Gerätes (mm) :	204 x 795 x 517
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	320 x 760 x 920
Nettogewicht (kg) :	21,2
Bruttogewicht (kg) :	24,0
Restwärmanzeige :	Ohne
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Abgedichtete Herdplatte :	Nein
Heizungen mit Booster :	Vorne links, Vorne rechts
Leistung der Kochzone (kW) :	1.2 ; 2.1
Leistung der 3.Kochzone (kW) :	1.2
Leistung der 5.Kochzone (kW) :	1.2
Max. Gebläseleistung Abluft (m <sup>3</sup> /h) :	536
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	612
Max. Gebläseleistung Umluft (m <sup>3</sup> /h) :	565
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	672
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	70
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Delay Shut off modes :	30
Art des Fettfilters :	Kassette
Elektroanschlusswert (W) :	8000
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Gerätefarbe :	Schwarz
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	204 x 780-780 x 500-500
Abmessungen des Gerätes (mm) :	204 x 795 x 517
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	320 x 760 x 920
Nettogewicht (kg) :	21,2
Bruttogewicht (kg) :	24,0



## Serie | 6 Mulden mit Dunstabzug

### PKM845F11E

#### Strahlung/Lüftung-Kochfeld, autark

##### Design:

- umlaufender Rahmen

##### Ausstattung:

- DirectSelect
- ReStart
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone  
Kurzzeitwecker

##### Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion vorne rechts

##### Leistung und Größe:

- 1 Zweikreis-Kochzone, 1 CombiZone
- 17 Leistungsstufen

##### Umwelt und Sicherheit:

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Automatische Sicherheitsabschaltung  
Kindersicherung  
Wischschutzfunktion
- Energieverbrauchsanzeige

##### Ausstattung Dunstabzug:

##### Betriebsart und Leistung

- Energie-Effizienzklasse: A (auf einer Energie-Effizienzklassenskala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48.1 kWh kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB
- Abluftleistung:
  - min. Normalstufe 162 m<sup>3</sup>/h
  - max. Normalstufe 536 m<sup>3</sup>/h
  - Boost-/Intensivstufe 672 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
  - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HEZ381401) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HEZ381501) benötigt

##### Komfort:

- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Lufteinlassgitter aus Kunststoff (spülmaschinengeeignet)
- Sicherheitsüberlauf tank (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme
- Sättigungsanzeige für Edelstahl fettfilter
- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter

##### Maße:

- Anschlusswert: 8 kW
- Spannung: 220 - 240 V
- verbunden an Anschlussleiste
- Länge Anschlußkabel: 130 cm
- Gerätemaße: (H/B/T) 204 x 795 x 517 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 204 x 780-780 x 500-500 mm

