



finder[®]
SWITCH TO THE FUTURE

LED-Leuchten für den Schaltschrank

SERIE
7L



Schaltschränke
für elektrische
Verteilungen



Bedienfelder



LED-Leuchte für den Schaltschrank

Typ 7L.43.0.xxx.0x00

- Lichtstrom 600 Lumen
- Befestigung direkt über Magnete oder durch anschraubbare Metallclips
- Niedriger Energieverbrauch
- Abstrahlwinkel 120°
- Farbtemperatur 5000 K
- Mit Push-In Klemmen für Einzelanschluss
- Mit Steckbuchsen für den Einzelanschluss oder Mehrfachverdrahtung (bis zu 7 Leuchten)
- Design by Minelli - Fossati

NEW 7L.43.0.xxx.0x00



- 600 Lumen, 6 W
- Ohne EIN-/AUS-Taster oder Bewegungsmelder

Abmessungen siehe Seite 10

Leuchtendaten

Leuchtmittel LED, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe: tageslichtweiß, Farbtemperatur 5000 K

Lichtstrom	lm	600
Lebensdauer	h	60000

Elektrische Daten

Betriebsspannung	V AC (50/60 Hz)/DC	12...48 - 110...240
Arbeitsbereich	V AC/DC	9.6...52.8 - 88...264
Nennstrom bei 230 V AC	mA	39
Nennstrom bei 24 V DC	mA	200
Nennleistung der Lampe bei 230 V AC	W	6
Nennleistung der Lampe bei 24 V DC	W	6

Allgemeine Daten

Anschlussleitung zur Lampe	Mantelleitung 2 x 1.5 mm ² , flexibel mit Push-In oder Steckbuchse
Verbindungsleitung von Lampe zu Lampe	Mantelleitung 2 x 1.5 mm ² , flexibel mit Steckbuchse und Stecker
Elektrischer Anschluss	2-polige Steckbuchse
Befestigungsart	Magnet - oder anschraubbare Metallclips
Gehäuse	Kunststoff, transparent
Umgebungstemperatur	°C -30...+55
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 20

Zulassungen (Details auf Anfrage)

LED-Leuchte für den Schaltschrank

Typ 7L.43.0.xxx.1x00

- Lichtstrom 600 Lumen
- Befestigung direkt über Magnete oder durch anschraubbare Metallclips

Typ 7L.46.0.xxx.1x00

- Lichtstrom 1200 Lumen
- Befestigung direkt über Magnete oder durch anschraubbare Metallclips

- Niedriger Energieverbrauch
- Abstrahlwinkel 120°
- Farbtemperatur 5000 K
- Mit Push-In Klemmen für Einzelanschluss
- Mit Steckbuchsen für den Einzelanschluss oder Mehrfachverdrahtung (bis zu 7 Leuchten)
- Design by Minelli - Fossati

NEW 7L.43.0.xxx.1x00



- 600 Lumen, 6 W
- Mit EIN-/AUS-Taster

NEW 7L.46.0.xxx.1x00



- 1200 Lumen, 9 W
- Mit EIN-/AUS-Taster

Abmessungen siehe Seite 9

Leuchtendaten

Leuchtmittel LED, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe: tageslichtweiß, Farbtemperatur 5000 K

Lichtstrom	lm	600	1200
------------	----	-----	------

Lebensdauer	h	60000	
-------------	---	-------	--

Elektrische Daten

Betriebsspannung	V AC (50/60 Hz)/DC	12...48 - 110...240	
------------------	--------------------	---------------------	--

Arbeitsbereich	V AC/DC	9.6...52.8 - 88...264	
----------------	---------	-----------------------	--

Nennstrom bei 230 V AC	mA	39	54
------------------------	----	----	----

Nennstrom bei 24 V DC	mA	200	300
-----------------------	----	-----	-----

Nennleistung der Lampe bei 230 V AC	W	6	9
-------------------------------------	---	---	---

Nennleistung der Lampe bei 24 V DC	W	6	9
------------------------------------	---	---	---

Allgemeine Daten

Anschlussleitung zur Lampe	Mantelleitung 2 x 1.5 mm ² , flexibel mit Push-In oder Steckbuchse
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Verbindungsleitung von Lampe zu Lampe	Mantelleitung 2 x 1.5 mm ² , flexibel mit Steckbuchse und Stecker
---------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Elektrischer Anschluss	2-polige Steckbuchse
------------------------	----------------------

Befestigungsart	Magnet - oder anschraubbare Metallclips
-----------------	-----------------------------------------

Gehäuse	Kunststoff, transparent
---------	-------------------------

Umgebungstemperatur	°C	-30...+55
---------------------	----	-----------

Schutzklasse	II
--------------	----

Schutzart	IP 20
-----------	-------

Zulassungen (Details auf Anfrage)	CE cRU [®] US
-----------------------------------	------------------------

LED-Leuchte für den Schaltschrank

Typ 7L.43.0.xxx.2x00

- Lichtstrom 600 Lumen
- Befestigung direkt über Magnete oder durch anschraubbare Metallclips

Typ 7L.46.0.xxx.2x00

- Lichtstrom 1200 lumen
- Befestigung direkt über Magnete oder durch anschraubbare Metallclips

- Niedriger Energieverbrauch
- Abstrahlwinkel 120°
- Farbtemperatur 5000 K
- Mit Push-In Klemmen für den Einzelanschluss
- Mit Steckbuchsen für den Einzelanschluss oder Mehrfachverdrahtung (bis zu 7 Leuchten)
- Design by Minelli - Fossati

NEW 7L.43.0.xxx.2x00



- 600 Lumen, 6 W
- Einschalten über integrierten Bewegungsmelder

NEW 7L.46.0.xxx.2x00



- 1200 Lumen, 9 W
- Einschalten über integrierten Bewegungsmelder

Abmessungen siehe Seite 10

Leuchtendaten

Leuchtmittel	LED, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe: tageslichtweiß, Farbtemperatur 5000 K	
Lichtstrom	Im	600 1200
Lebensdauer	h	60000
Leuchtdauer nach der letzten Detektion	min	3

Elektrische Daten

Betriebsspannung	V AC (50/60 Hz)/DC	12...48 - 110...240	
Arbeitsbereich	V AC/DC	9.6...52.8 - 88...264	
Nennstrom bei 230 V AC	mA	39	54
Nennstrom bei 24 V DC	mA	200	300
Nennleistung bei 230 V AC	W	6	9
Nennleistung bei 24 V DC	W	6	9

Allgemeine Daten

Anschlussleitung zur Lampe	Mantelleitung 2 x 1.5 mm ² , mit Push-In Klemmen oder Steckbuchse	
Verbindungsleitung von Lampe zu Lampe	Mantelleitung 2 x 1.5 mm ² , flexibel mit Steckbuchse und Stecker	
Elektrischer Anschluss	2 polige Steckbuchse	
Befestigungsart	Magnet - oder anschraubbare Metallclips	
Gehäuse	Kunststoff, transparent	
Umgebungstemperatur	°C	-30...+55
Schutzklasse	II	
Schutzart	IP 20	

Zulassungen (Details auf Anfrage)



Bestellbezeichnung

Beispiel: Serie 7L, LED-Leuchte mit Magnetbefestigung und EIN-/AUS-Taster, Spannungsversorgung 12...48 V AC/DC und Push-In Klemmen.

7 L . 4 3 . 0 . 0 2 4 . 1 1 0 0

Serie _____
Typ _____
 43 = LED-Leuchte - 600 lumen
 46 = LED-Leuchte - 1200 lumen

Spannungsart _____
 0 = AC (50/60 Hz)/DC

Betriebsspannung _____
 024 = (12...48)V AC/DC
 230 = (110...240)V AC/DC

Anschlussart
 1 = Mit Push-In Klemmen für den Einzelanschluss
 2 = Mit Steckbuchsen für den Einzelanschluss oder Mehrfachverdrahtung (bis zu 7 Leuchten)

Betätigungsart
 0 = Ohne EIN-/AUS-Taster oder Bewegungsmelder
 1 = EIN/AUS Taster
 2 = Bewegungsmelder

Alle Ausführungen

7L.43.0.024.0100	7L.46.0.024.1100
7L.43.0.024.0200	7L.46.0.024.1200
7L.43.0.024.1100	7L.46.0.024.2100
7L.43.0.024.1200	7L.46.0.024.2200
7L.43.0.024.2100	7L.46.0.230.1100
7L.43.0.024.2200	7L.46.0.230.1200
7L.43.0.230.0100	7L.46.0.230.2100
7L.43.0.230.0200	7L.46.0.230.2200
7L.43.0.230.1100	
7L.43.0.230.1200	
7L.43.0.230.2100	
7L.43.0.230.2200	

Zubehör



07L.11 (im Lieferumfang enthalten)



07L.12 (nicht im Lieferumfang enthalten)

0 7 L . 1 1

Typ


Steckbuchsen für Mantelleitung 2 polig
(2 x 1.5 mm²), H05VV-F, 2 x 1.5 mm²

11 = Buchse, Ausgangsseitig


12 = Stecker, Eingangsseitig

Abmessungen

Typ 07L.11

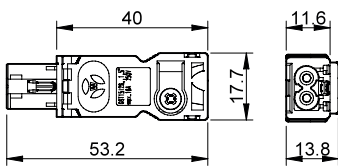


Typ 07L.12



Anschlussarten

Einzelanschluss mit Push-In
Klemmen **für eine schnelle
Verdrahtung** oder mit
Steckbuchsen für
Einzelanschluss oder
Mehrfachverdrahtung.


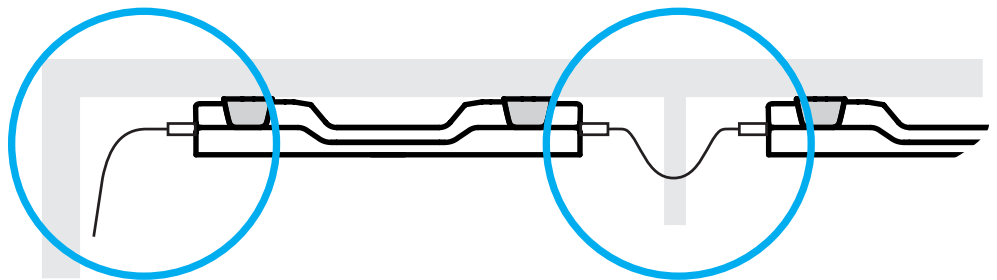


Mehrfachverdrahtung (Bis max. 7 LED - Leuchten)



G

Abmessungen

Typ 7L.4x.0.xxx.0100 / 0200




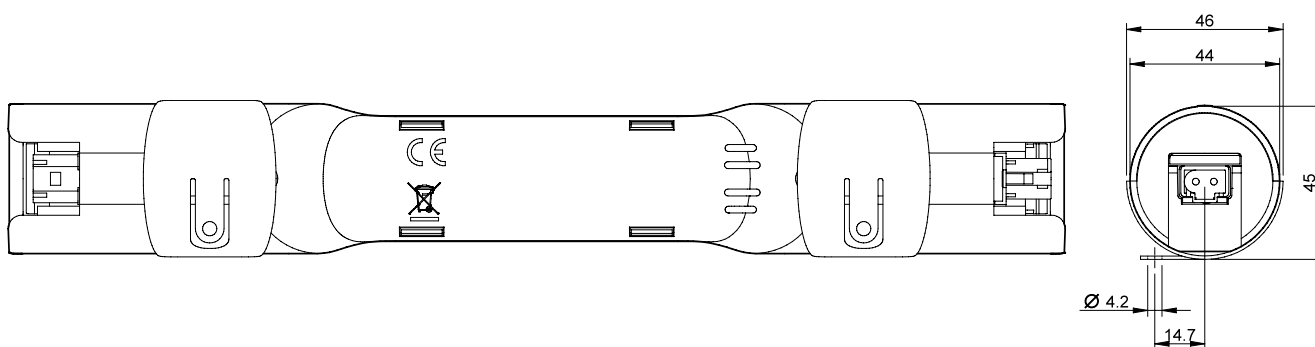
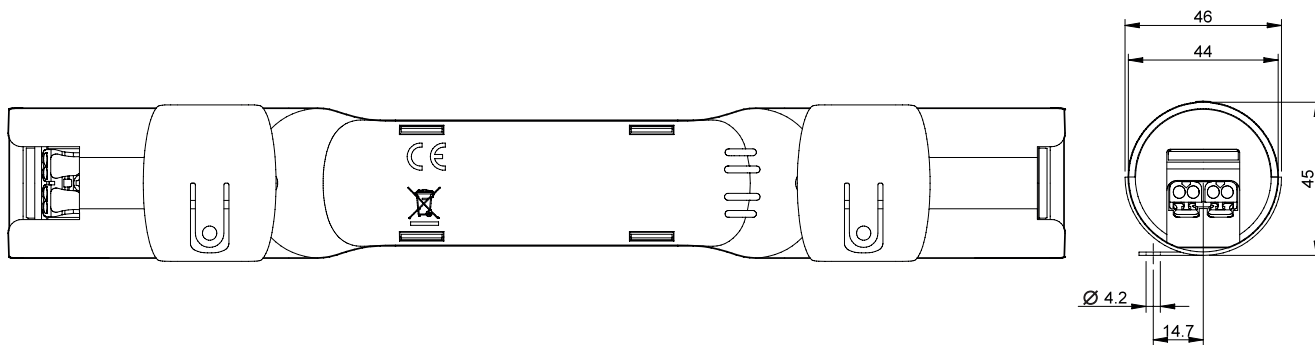


G

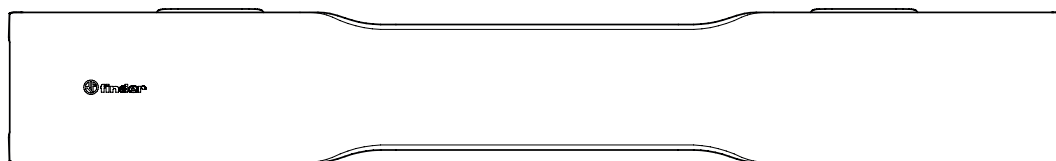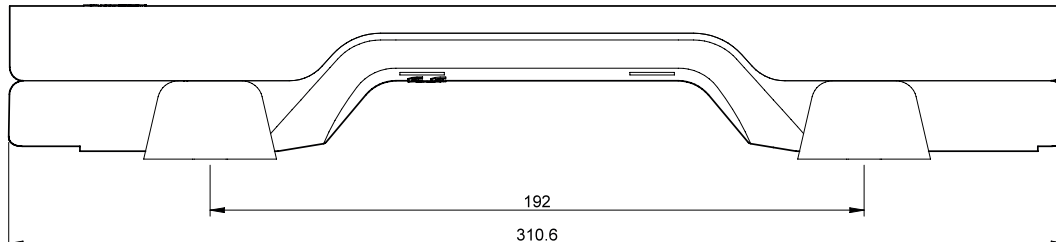

Abmessungen





Typ 7L.4x.0.xxx.1100 / 1200

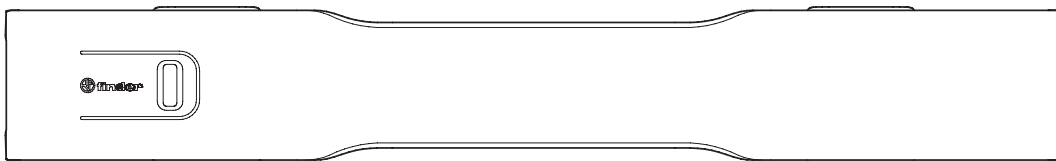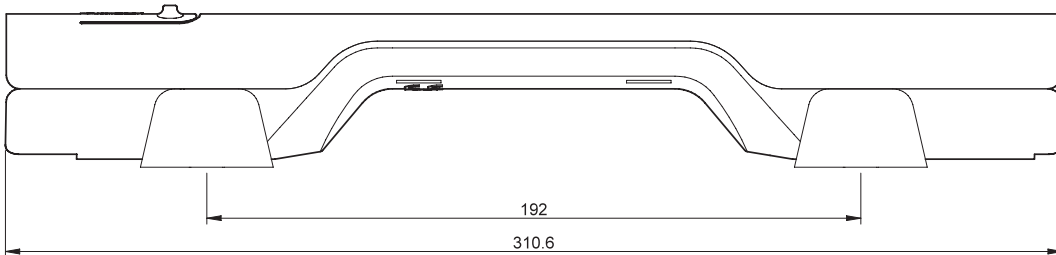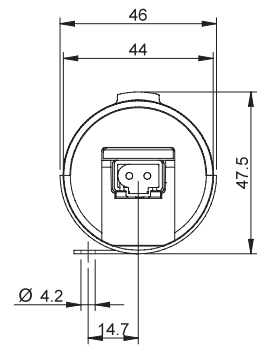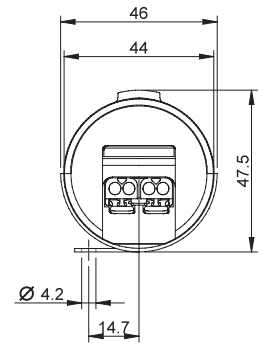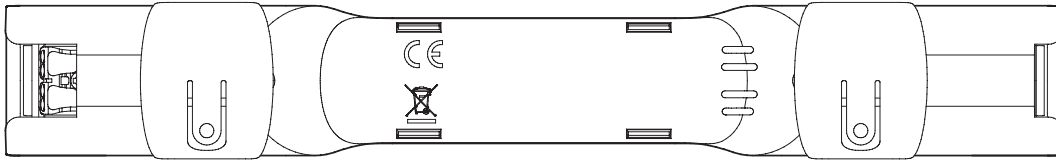

G

Abmessungen

Typ 7L.4x.0.xxx.2100 / 2200

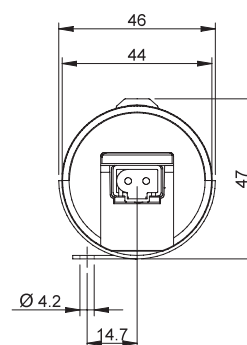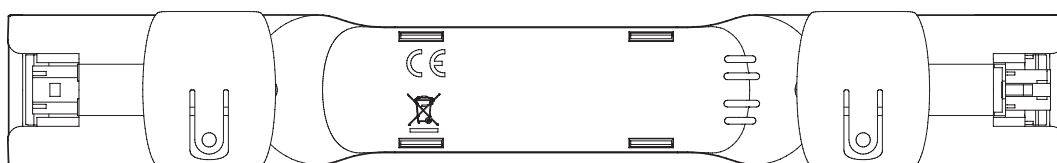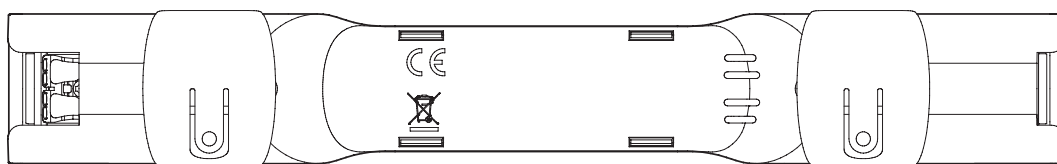

G

