

HITLINE AKTIONS-SERIE

Lokales Raumklimagerät in Kompakt-Ausführung

NEU

Mit umweltfreundlichem Kältemittel R290




REMKO SERIE SKM ECO

Sofort und überall einsatzbereit, keine Installation

Die mobil einsetzbaren Raumklimageräte der Serie SKM sind die ideale Lösung, wenn es um Flexibilität bei der Raumklimatisierung geht. Mit den vier Laufrollen und dem flexiblen Abluftschlauch sind diese Geräte überall einsatzbereit. Sie benötigen lediglich eine Steckdose. Die hohe Kühlleistung sorgt im Handumdrehen dafür, dass die Hitze draußen bleibt. Alle Funktionen sind elektronisch geregelt.

- Hohe Kühlleistung
- Sofort betriebsbereit
- Digitale Anzeige von Temperatur und Timer-Zeit
- Funktion für zeitversetztes Ein- und Ausschalten
- Geringes Gewicht und minimale Stellfläche
- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Herausnehmbarer Luftfilter
- Drei wählbare Ventilatorstufen
- Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
- Automatische Kondensatabführung
- Manuelle Einstellung der Luftführung
- Zwei unabhängig voneinander arbeitende Lüftermotoren für Umluft und Abluft

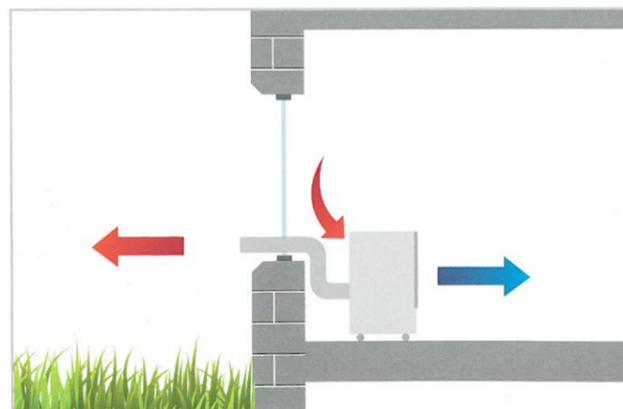

Die angesaugte Luft wird gefiltert, entfeuchtet und gekühlt dem Raum wieder zugeführt. Durch einen flexiblen Abluftschlauch wird die Wärme nach außen geleitet. Dafür brauchen Sie ein Fenster oder eine Tür nur einen Spalt weit zu öffnen. Die Feuchtigkeit wird als verdampftes Kondensat durch den Abluftschlauch nach außen geleitet.



Technische Daten Preisgruppe Aktion

Gerätetyp		SKM 250 Eco	SKM 330 Eco
Kühlleistung	kW	2,5	3,3
Energieeffizienzklasse		A	A
Energieeffizienzgröße EER		2,6	2,6
Energieverbrauch, stündlich	kWh	1,0	1,3
Kältemittel ²⁾		R290	R290
Grundfüllmenge / CO ₂ - Äquivalent	kg/t	0,29/0,00	0,30/0,00
Ventilatorstufen		3	3
Entfeuchtungsleistung max.	l/h	2,3	3,1
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca.	m ³	80	95
Schalldruckpegel je Stufe ¹⁾	dB(A)	49/50/51	51/52/53
Schalleistungspegel max.	dB(A)	65	65
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1~/50	230/1~/50
Leistungsaufnahme	kW	1,0	1,3
Abluftschlauch, Länge	mm	1500	1500
Abluftschlauch Ø	mm	150	150
Abmessungen Höhe/Breite/Tiefe	mm	748/438/384	748/438/384
Gewicht	kg	34,0	36,0
Aktions-Preis zzgl. MwSt. *	€	298,-	495,-
EDV-Nr.		1601250	1601330

¹⁾ Abstand 1 m Freifeld ²⁾ GWP = 3

Zubehör Preisgruppe 8

Wanddurchführung für Abluftschlauch	€	92,-	92,-
EDV-Nr.		1613112	1613112

*Aktions-Preise, gültig solange der Vorrat reicht