



SILVERSTONE®
Designing Inspiration

SFX FORM FACTOR 300W

ST30SF



Das SFX-Referenznetzteil



Passend für SFX-Standard- und ATX-Formfaktor
(über mitgelieferten Adapter)
300W Dauerausgangsleistung bei 40°C Betriebstemperatur,
Für Dauerbetrieb ausgelegt
80 PLUS Bronze-Wirkungsgrad (82 bis 85% Wirkungsgrad bei
20 bis 100% Last)

Erstklassige einzelne +12 V-Schiene
Geräuscharmer Betrieb (maximal 18 dBA)
durch 92-mm-Lüfter
Ein 6-poliger PCI-E-Anschluss
Aktiv-PFC

MODELL NR.	MAX. DC AUSGANG	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
SST-ST30SF	300W	16A	16A	25A	0.3A	3A
		90W		300W	3.6W	15W

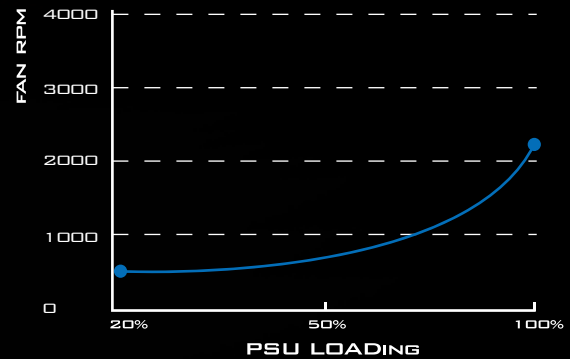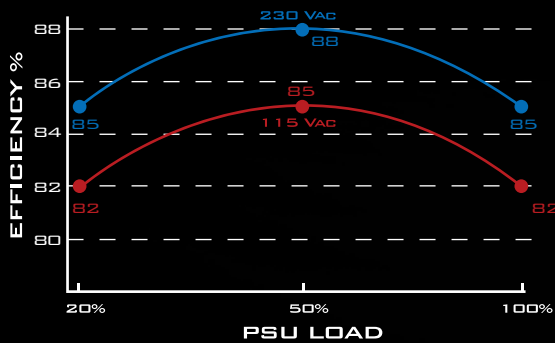

80 PLUS Bronze-Wirkungsgrad – weniger Verluste durch Abwärme, geringerer Stromverbrauch.

Integrierter 92-mm-Lüfter sorgt für herausragende Kühlung bei leisem Betrieb; optimal zum unaufdringlichen Einsatz zuhause oder im Büro.

Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jiankang Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,
Taiwan R.O.C.

Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chino, CA 91710,
USA

Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

Europe

Brandstücken 27,
D-22549 Hamburg,
Germany

Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de