

Beschreibung und Funktionen

Der neue schallschutzoptimierte Außenwand-Luftdurchlass ALD-S dient als passive Nachströmung für Wohn- und Schlafräume.

Dieser wird vor allem in Kombination mit den LUNOS Abluftgeräten der Baureihe Silvento genutzt.

Durch den Grundlastbetrieb der Ablüfter in den Funktionsräumen wie Bad und Küche wird ein stetiger Unterdruck ausgebildet und auf diese Weise über die ALD-S Frischluft in das Haus transportiert. Somit wird eine nutzerunabhängige Lüftung nach DIN1946-6 sichergestellt.

Einbau

Der Einschub wird in den Rundkanal 9/R 160 (Ø 160 mm) und mit einem leichten Gefälle nach außen in die Außenwand eingesetzt.

Der elektrische Anschluss entfällt, da der ALD-S ein passives Zuluftelement ist.

Bitte beachten Sie die Einbauanleitung und lassen Sie den Außenwand-Luftdurchlass fachgerecht einbauen.

Zubehör

Rundkanäle 500 mm 9/R160
700 mm 9/R160-700

Innenblenden 9/IBE
9/IBG
9/IBK

Ersatzfilter im 5er-Pack, G2 9/FIB-2

Regenerierbare Ersatzfilter im 3er-Pack, G2 9/FIB-2R

Pollenfilter im 3er-Pack 9/FIB-P

Außengitter rund Weiß 1/WE180
Rotbraun 1/RE180
Besandet 1/BE180

Außenhauben Weiß 1/HWE
Anthrazit 1/HAZ

Wandeinbaugehäuse 9/MRD

Montagekleber

Technische Daten

Volumenstrom

2 Pa bei 7m³/h
4 Pa bei 10 m³/h
8 Pa bei 15 m³/h

Normschallpegeldifferenz

53 dB bei 360 mm, 9/IBE, 1/WE180
61 dB bei 500 mm, 9/IBE, 1/WE180

Mindesteinbaulänge

180 mm


Weitere Infos

Zum Lieferumfang gehören:
Vier sternförmige Schalldämpfer,
Schallreflektor, zwei Schalldämmringe
und ein waschbarer G2-Filter.


Fabrikat LUNOS
Typ ALD-S
Bestellnummer 041 133
Herstellergarantie 2 Jahre

Hinweis

Produkte und deren Abbildungen können leicht variieren.
Aufgrund ständiger Weiterentwicklungen und/oder mehrerer Lieferanten für z.B. Rohmaterialien können u.a. Farben leicht variieren oder auf Prospekten unterschiedlich dargestellt werden.

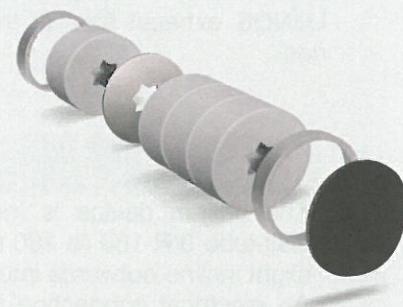

Einschub ALD-S

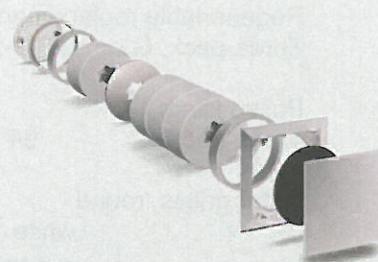

ALD-S

E299 01.17