


BASIC OFL TR 3000 830 BK

Artikelnummer EL10810831
GTIN 4015120810831

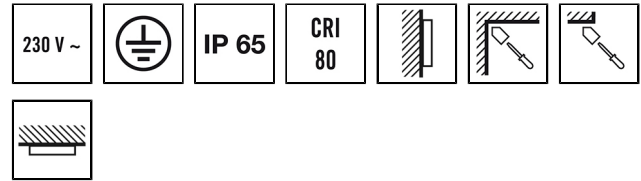

Produktbeschreibung

- LED-Strahler mit kompaktem Aluminiumgehäuse für die unauffällige Montage, schwarz
- 30 W Lichtleistung mit 3000 K Lichtfarbe (weiß)
- Sehr gute Effizienz mit ca. 100 lm/W

Technische Daten

| ALLGEMEIN | |
|-------------------------------|--|
| Geräteklasse | Strahler |
| Produktinweis | Die Strahler sind für den Ausseneinsatz vorgesehen. Beim Einsatz in Innenbereichen (z. B. unterhalb der Decke) kann ggf. die Wärme nicht ausreichend abgeführt werden. |
| Fernbedienbar | – |
| Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EPREL_Adresse_Technische_Doku | ESYLUX An der Strusbek 40, 22926 Ahrensburg |
| Bevollmächtigte Person EPREL | Dr. Marc-Oliver von Maydell - Head of Engineering |
| Garantie | 3 Jahre |
| BEFESTIGUNG | |
| Montageart | Aufbau |
| Montageort | Wand |
| Anschlussart | offenes Ende |
| Anschließer Leiterquerschnitt | 2.5 mm ² |
| Anzahl der Kontakte | 3 |
| Länge der Anschlussleitung | 0,8 m |
| GEHÄUSE | |
| Abmessungen | Länge 215 mm x Breite 205 mm x Höhe/Tiefe 32 mm |
| Gewicht | 860 g |
| Werkstoff | Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff |
| Schutzart | IP65 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C...+40 °C |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Farbe | schwarz, ähnlich RAL 9005 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 650 °C |

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

| | |
|------------------|----------------------------|
| Steuerungssystem | ON/OFF |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz |


LICHT

| | |
|------------------------------|-------------|
| Diffusor | transparent |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
| Unified Glare Rating | < 30 |
| Flickerfaktor | <30% |
| Bemessungsleistung P | 30 W |
| Lichtstrom | 3000 lm |
| Lichtausbeute | 100 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Farbtoleranz | 2 SDCM |
| Color Quality Scale | >80 |
| Lebensdauer L70B10 bei 25 °C | 55000 h |
| Lebensdauer L70B50 bei 25 °C | 55000 h |
| Lebensdauer L80B10 bei 25 °C | 40000 h |
| Lebensdauer L80B50 bei 25 °C | 40000 h |
| Lebensdauer L90B10 bei 25 °C | 25000 h |
| Lebensdauer L90B50 bei 25 °C | 25000 h |
| Photobiologische Sicherheit | RG0 |


BASIC OFL TR 3000 830 BK

Artikelnummer GTIN
EL10810831 4015120810831

Maßzeichnung



Lichtverteilung

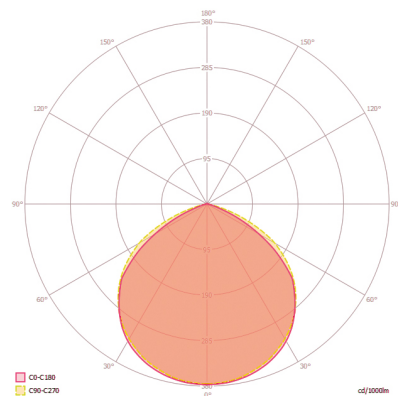

Ausführliche Produktbeschreibung

- Der kompakte Strahler OFL BASIC eignet sich für die platzsparende Ausleuchtung von Verkehrswegen, Garagen und Plätzen oder die Beleuchtung von Fassaden und Schildern.
- LED-Strahler mit kompaktem Aluminiumgehäuse für die unauffällige Montage, weiß.
- 30 W Lichtleistung mit 3000 K Lichtfarbe (weiß).
- Sehr gute Effizienz mit 100 lm/W